


材 質 主要部品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L（赤），C（白）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	P E T	外円：ゴールド/内円：透明		

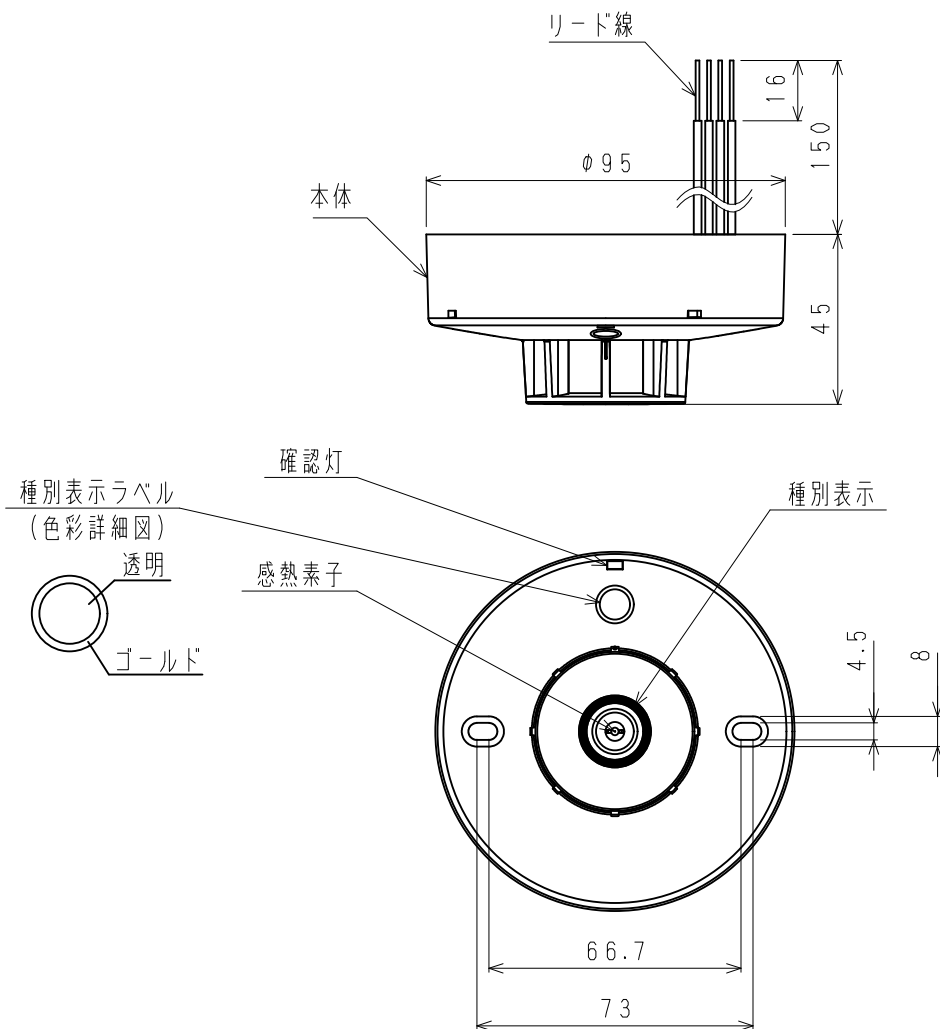

仕 様				そ の 他	J I S C 8 3 4 0		
定 格	定 格 容 量	3 0 V 5 0 m A			適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー	八角アウトレットボックス	} 蛍光灯カバー
	監 視 時 消 費 電 流	約 4 0 μ A (平 均 値)				八角コンクリートボックス	
	突 入 電 流	1 5 0 μ A 以 下				中形四角アウトレットボックス	} 蛍光灯カバー
	公 称 作 動 温 度	6 0 ℃				中形四角コンクリートボックス	
	使 用 電 圧 範 囲	2 7 V ~ 3 3 V				大形四角アウトレットボックス	} 蛍光灯カバー
	使 用 温 度 範 囲	- 1 0 ℃ ~ + 4 0 ℃				大形四角コンクリートボックス	
	接 続 受 信 機	当社受信機 受第28~1号 上記以外の場合は当社にご相談ください			適 合 ボ ッ ク ス	J I S C 8 3 4 0 丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)	
	接 続 数	(1 回 線 あたり) 終端抵抗10kΩの場合：30個接続可能 PXアドレス付終端器接続の場合：63個接続可能				防水処理 ウレタン樹脂充填	
警 戒 面 積	質 量	8 7 g			※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、 感知器の確認灯が、毎日約3秒間点灯します。		
	取付面の高さ	耐火物	その他				
	4 m 未 満	7 0 m ²	4 0 m ²				
	4 m 以 上 8 m 未 満	3 5 m ²	2 5 m ²				
型式番号	感第28~6号	制定日	2016年2月16日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	PX定温式スポット型感知器 特種60℃防水型 (試験機能付) (自動試験機能対応)		品 番 図 番	NST023EN60	