


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L（赤），C（灰）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

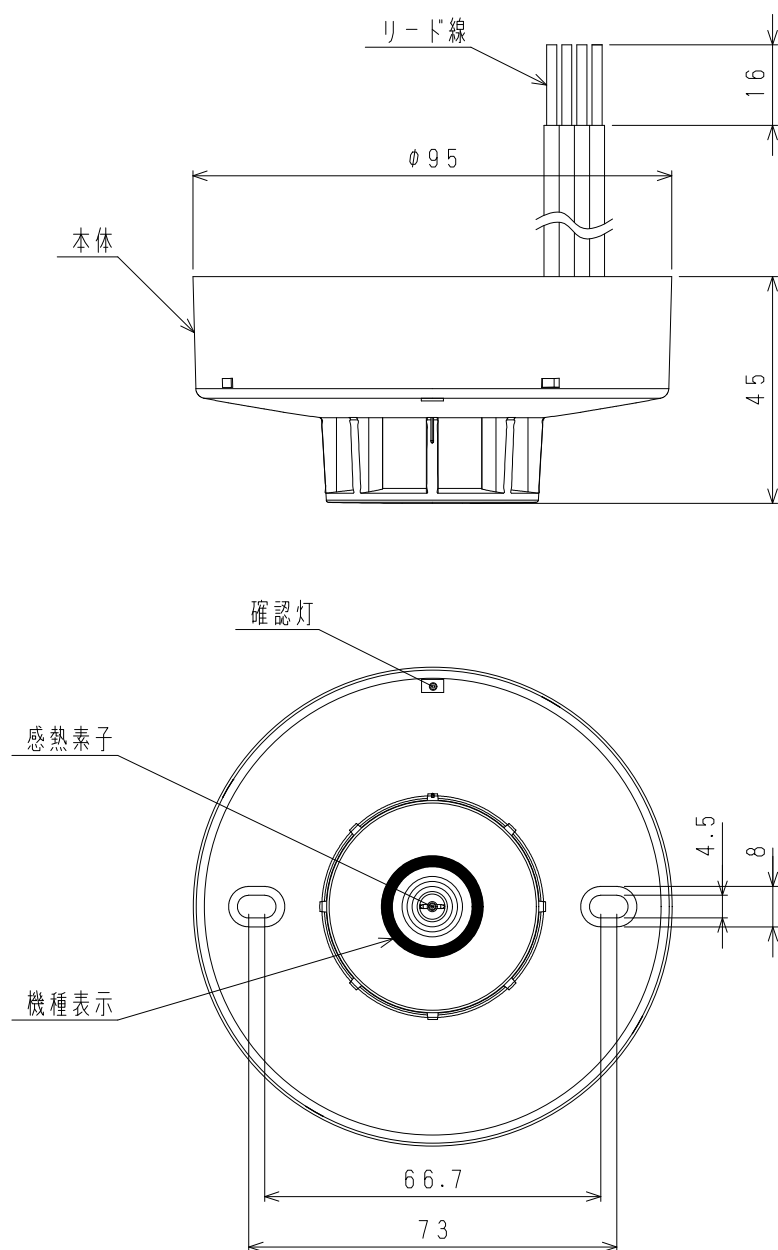

仕 様				その他	適合ボックス	八角アウトレットボックス	} 丸孔カバー
定 格	定格容量	DC24V 50mA			カバ ー	八角コンクリートボックス	
	監視時消費電流	15μA以下（DC24V印加 a t 25℃）			}	中型四角アウトレットボックス	} 丸孔カバー
	突入電流	80μA以下（DC24V印加 a t 25℃）				中型四角コンクリートボックス	
	公称作動温度	60℃			}	大型四角アウトレットボックス	} 丸孔カバー
	使用電圧範囲	DC15～33V				大型四角コンクリートボックス	
	使用温度範囲	-10℃～+40℃			（いずれも取り付けピッチ66.7mm）		
	質 量	87g		適合ボックス	丸形露出ボックス（取り付けピッチ73mm）		
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他	防水処理	ウレタン樹脂充填		
	4m未満	70m ²	40m ²				
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²				
型式番号	感第2021～56号	制定日	2021年10月18日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	定温式スポット型感知器特種60℃防水型 （電子式自己保持タイプ）		品 番 図 番	NST025EN60	