


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グ レー (マンセルN8)		
	リ ー ド 線	架橋ポリエチレン電線			L (赤), C (灰)
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

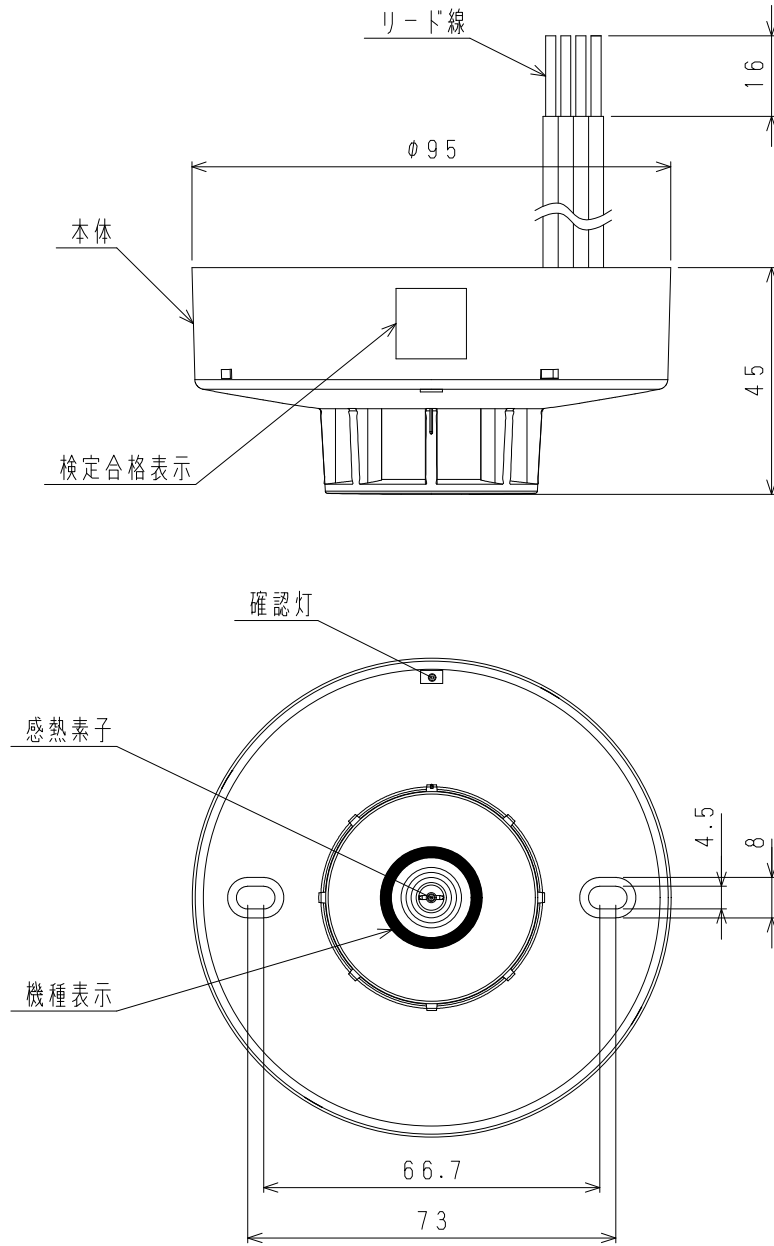

仕 様				そ の 他	八角アウトレットボックス } 丸孔カバー		
定 格	定格容量	DC24V 50mA			八角コンクリートボックス } 丸孔カバー		
	監視時消費電流	15μA以下 (DC24V印加 at 25℃)			中型四角アウトレットボックス } 丸孔カバー		
	突入電流	80μA以下 (DC24V印加 at 25℃)			中型四角コンクリートボックス } 丸孔カバー		
	公称作動温度	60℃			大型四角アウトレットボックス } 丸孔カバー		
	使用電圧範囲	DC15~33V			大型四角コンクリートボックス } 丸孔カバー		
	使用温度範囲	-10℃~+40℃			(いずれも取り付けピッチ66.7mm)		
	質 量	87g					
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他		適合ボックス	丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)	
	4m未満	70m ²	40m ²		防水処理	ウレタン樹脂充填	
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²		●ご注意 点検は評定試験器を用いて正しい方法で行って下さい。		
型式番号	感第2024~6号	制定日	2024年 7月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	定温式スポット型感知器特種60℃防水型 (電子式自己保持タイプ)		品 番	NST027EN60	