


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L（赤），C（灰），S（青）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

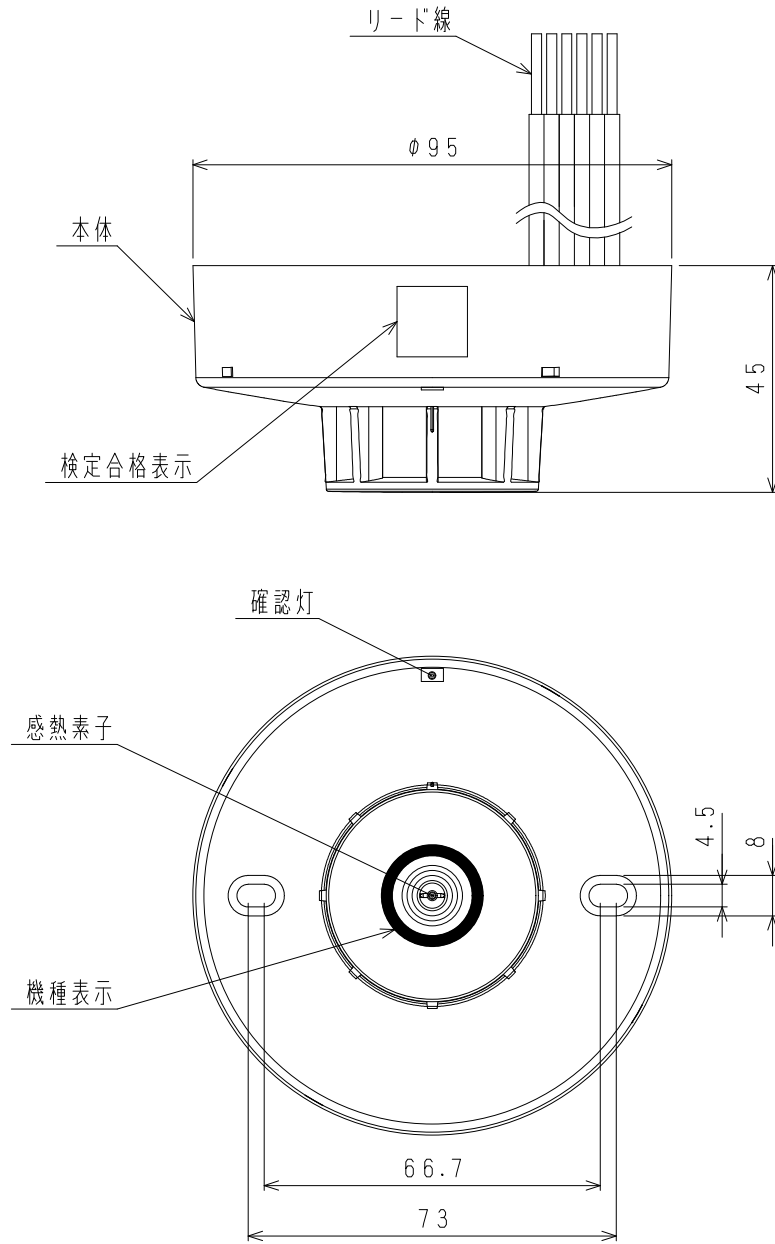

仕 様				そ の 他	適合ボックス カバー		八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス 中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス 大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス (いずれも取り付けピッチ66.7mm)	丸孔カバー 丸孔カバー 丸孔カバー
定 格	定格容量	DC24V 50mA			適合ボックス	丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)		
	監視時消費電流	15μA以下 (DC24V印加 at 25℃)				防水処理	ウレタン樹脂充填	
	突入電流	80μA以下 (DC24V印加 at 25℃)			●ご注意 点検は評定試験器を用いて正しい方法で行って下さい。			
	公称作動温度	60℃						
	使用電圧範囲	DC15~33V						
	使用温度範囲	-10℃~+40℃						
	質 量	90g						
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他					
	4m未満	70m ²	40m ²					
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²					
型式番号	感第2024~8号	制定日	2024年 7月 1日	改		日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	定温式スポット型感知器特種60℃防水型 (3線式) (電子式自己保持タイプ)		品 番	NST028EN60		