
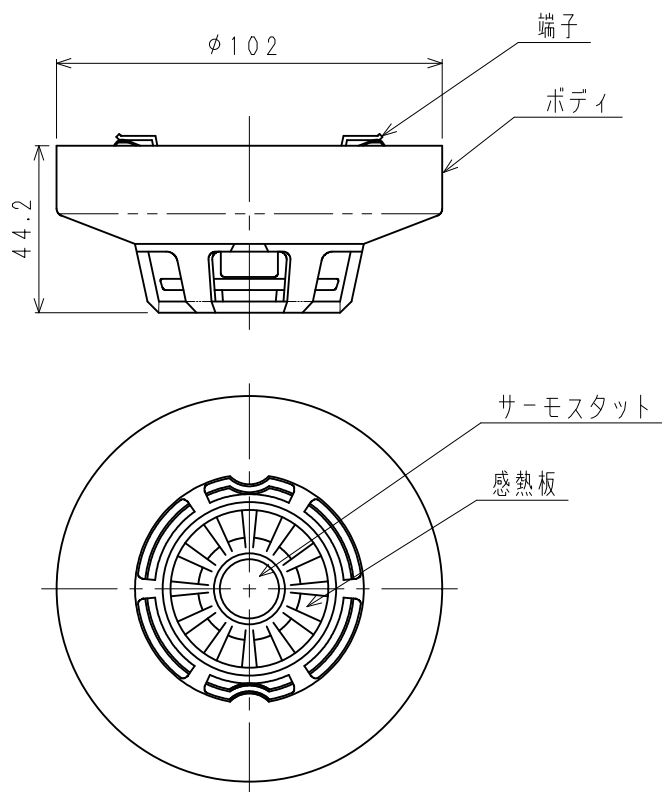


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	変性ABS樹脂	グレー（マンセルN8）		
	クリップ端子	ステンレス鋼板			
	クリップばね	りん青銅板		すずめっき	
	感熱板	アルミ板		アルマイト処理	
	サーモスタット	バイメタル			
	接 点	PGS合金			
	キャップ	アルミ板		アルマイト処理	
	ケース	グラスファイバー入フェノール			



		仕 様					
定 格	定格容量	DC30V 70mA		ベ ー ス 取 付 姿 図			
	使用温度範囲	-10℃～+50℃					
	公称作動温度	70℃					
	作動方式	常時開路方式					
	質 量	70g					
警戒面積	取付面の高さ	耐火物	その他				
	4m未満	60m ²	30m ²				
	4m以上8m未満	30m ²	15m ²				
その他	適合取付ベース	NSY402EH, NSY404EH					
型式番号	感第26～49号	制定日	2015年 1月 1日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	定温式スポット型感知器 1種70℃ヘッド (プロテクタ付)		品 番 図 番	NST101EGA70	