


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	変性ABS樹脂	グレー（マンセルN8）		
	感熱板	アルミ板		アルマイト処理	
	サーモスタット	パイメタル 接点：PGS合金 キャップ：アルミ板 ケース：グラスファイバー入りフェノール		キャップ：アルマイト処理	
	リード線	UL耐熱電線			4本

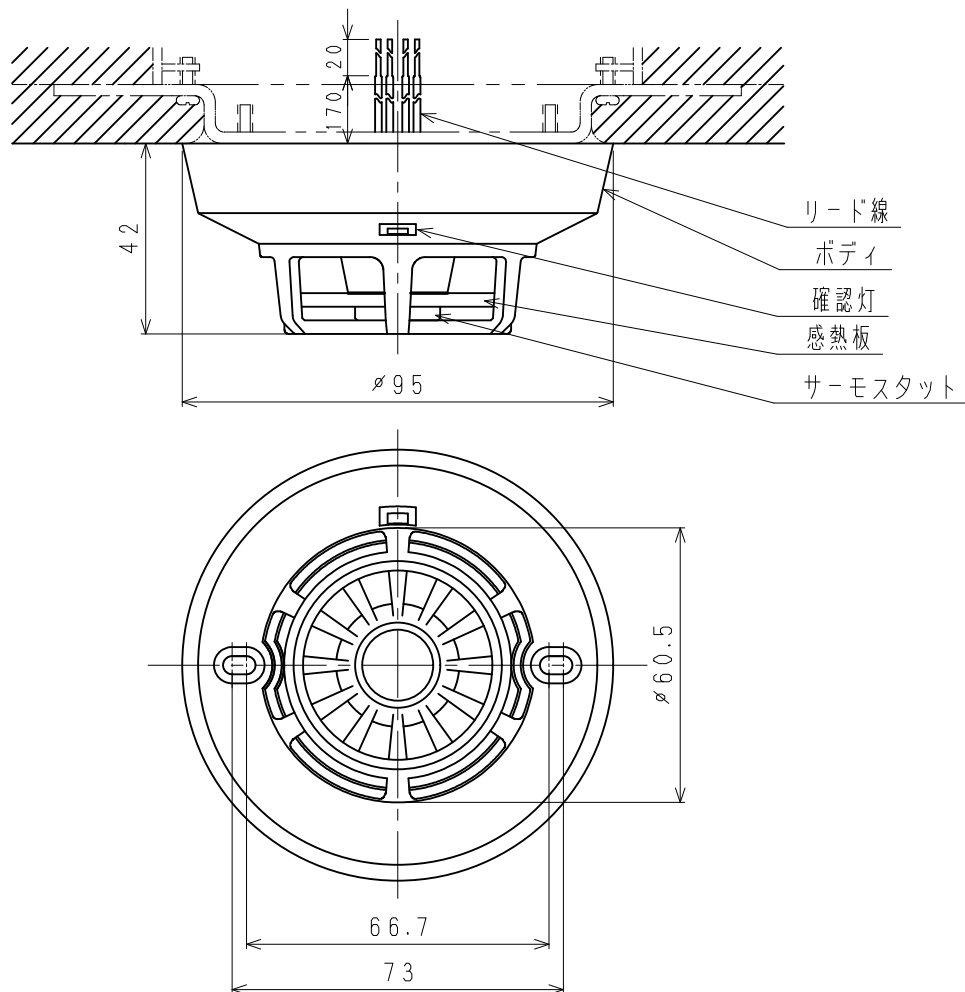

仕 様				そ の 他	J I S C 8 3 4 0 八角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 八角コンクリートボックス } 丸孔カバー 中形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 中形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー 大形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 大形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー (いずれも取り付けピッチ66.7mm)			
定 格	定格容量	DC30V 100mA			適合ボックス カバー	J I S C 8 3 4 0 丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)		
	使用温度範囲	-10℃~+50℃				防水処理		
	公称作動温度	70℃						
	確認灯	白色発光ダイオード (点灯時赤色)						
	作動方式	常時開路方式						
	結線仕様	無極性 (2極)						
	質 量	75g						
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他		適合ボックス			
	4m未満	60m ²	30m ²					
	4m以上8m未満	30m ²	15m ²					
附 属 品	取付ねじ	ステンレス製丸さら木ねじ (2本) (すりわり付十字穴、呼び径3.5-30、2条ねじ)						
型式番号	感第26~51号	制定日	2015年 1月 1日	改	第2版 23.2.3	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	定温式スポット型感知器1種70℃ 確認灯付防水型		品 番 図 番	NST103ENA70		