


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	変性ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			SA（赤）、SB（白）、E+（緑）、E-（黒）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	PET	ゴールド		

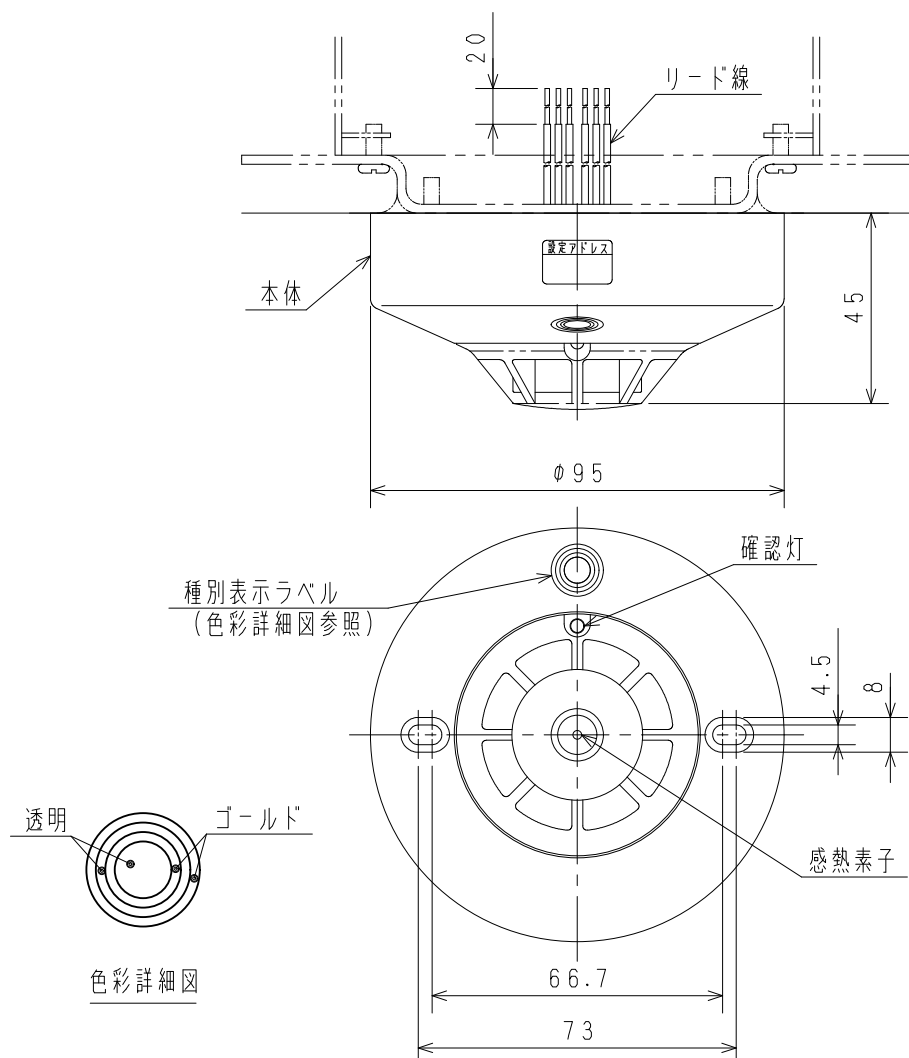

仕 様				そ の 他	J I S C 8 3 4 0 八角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 八角コンクリートボックス } 丸孔カバー 中形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 中形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー 大形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 大形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー (いずれも取り付けピッチ66.7mm)	
定 格	定格容量	28V 5mA			適合ボックス カバー	J I S C 8 3 4 0 丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)
	監視時消費電流	300μA				
	種 別	1種				
	公称感知温度	70℃				
	使用温度範囲	-10℃～+50℃				
	確認灯	点灯時赤色				
	接続受信機	RX300, RX700, RX1400等				
	接続数	受信機仕様による				
	アドレス番号	受信機仕様による				
	アドレス設定方法	当社専用のアドレス設定器NSY452等をご使用下さい				
質 量	110g					
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他	防水処理	ウレタン樹脂充填	
	4m未満	60m ²	30m ²			
	4m以上8m未満	30m ²	15m ²			
型式番号	感第2021～14号	制定日	2021年 3月11日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	RX定温式スポット型感知器1種70℃防水型 (試験機能付) (自動試験対応)		品 番	NST115ENA70