


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L（赤），C（白）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	P E T	外円：ゴールド／内円：透明		

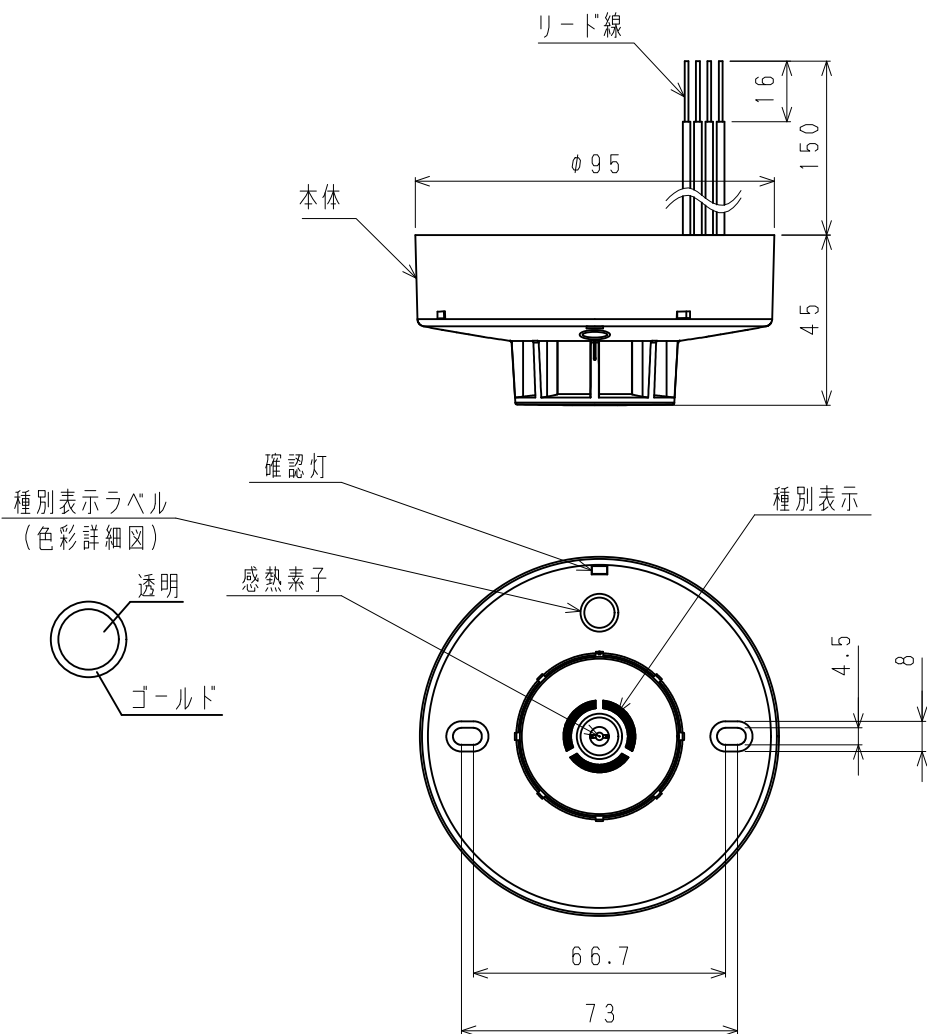

仕 様				そ の 他	J I S C 8 3 4 0 八角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 八角コンクリートボックス } 丸孔カバー 中形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 中形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー 大形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 大形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー (いずれも取り付けピッチ66.7mm)		
定 格	定格容量	30V 50mA			適合ボックス カバー	J I S C 8 3 4 0 丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)	
	監視時消費電流	約40μA (平均値)				防水処理	ウレタン樹脂充填
	突入電流	150μA以下			※自動試験時には、発報動作の確認を行うため、 感知器の確認灯が、毎日約3秒間点灯します。		
	公称作動温度	70℃					
	使用電圧範囲	27V～33V					
	使用温度範囲	-10℃～+50℃					
	接続受信機	当社受信機 受第28～1号 上記以外の場合は当社にご相談ください					
	接続数	(1回線あたり) 終端抵抗10kΩの場合：30個接続可能 ☒ アドレス付終端器接続の場合：63個接続可能					
質 量	87g						
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他				
	4m未満	60m ²	30m ²				
	4m以上8m未満	30m ²	15m ²				
型式番号	感第28～7号	制定日	2016年2月16日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	☒ 定温式スポット型感知器 1種70℃防水型 (試験機能付) (自動試験機能対応)		品 番 図 番	NST124EN70	