
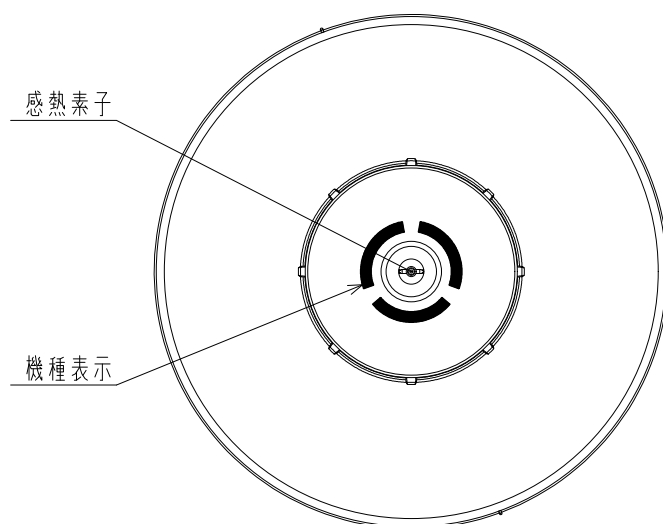
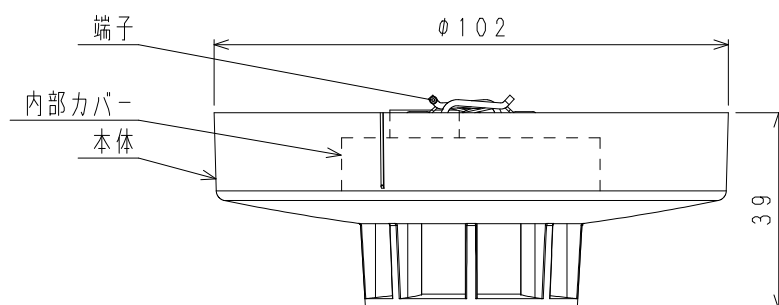



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー（マンセルN8）		
	内部カバー	P C 樹脂	グレー（マンセルN5）		
	端 子	ステンレス銅板			
		りん青銅板		すずめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

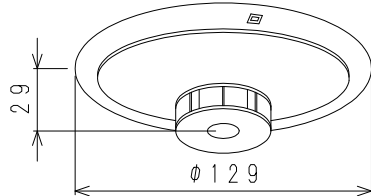

仕 様				NSY402EH, NSY404EHを使用した場合		
定 格	定格容量	DC24V 100mA			ベ ー ス 取 付 姿 図	
	監視時消費電流	15μA以下 (DC24V印加 at 25℃)				
	突入電流	80μA以下 (DC24V印加 at 25℃)				
	公称作動温度	70℃				
	使用電圧範囲	DC15~33V				
	使用温度範囲	-10℃~+50℃				
質 量	59g					
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他	NSY402FH, NSY404FHを使用した場合		
	4m未満	60m ²	30m ²			
	4m以上8m未満	30m ²	15m ²			
そ の 他	適合取付ベース	NSY402EH, NSY402FH NSY404EH, NSY404FH				
型式番号	感第2021~53号	制定日	2021年10月18日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	定温式スポット型感知器1種70℃ヘッド (電子式自己保持タイプ)		品 番 図 番	
					NST125EG70	