


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L（赤）, C（灰）S（青）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

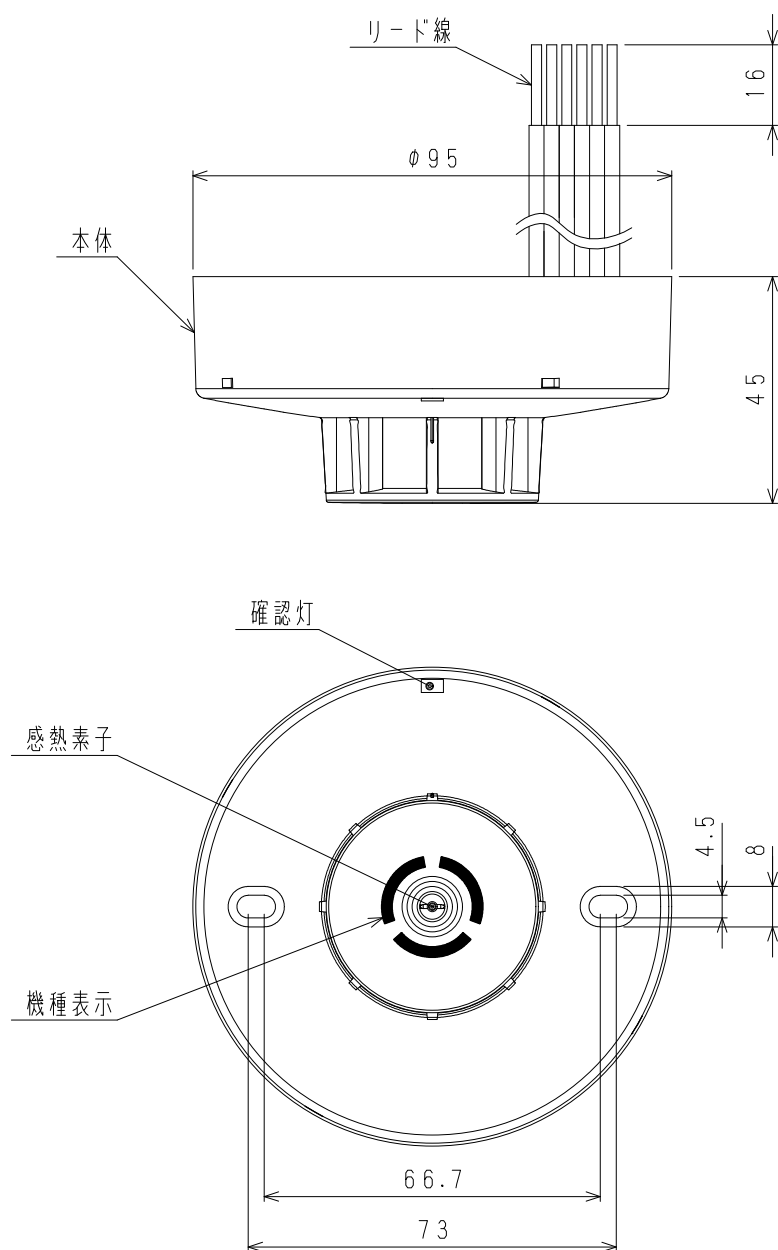

仕 様				そ の 他	適合ボックス	
定 格	定 格 容 量	DC24V 50mA			カバ-	八角アウトレットボックス
	監視時消費電流	15μA以下（DC24V印加 at 25℃）				八角コンクリートボックス
	突入電流	80μA以下（DC24V印加 at 25℃）				中型四角アウトレットボックス
	公称作動温度	70℃			カバ-	中型四角コンクリートボックス
	使用電圧範囲	DC15~33V				大型四角アウトレットボックス
	使用温度範囲	-10℃~+50℃				大型四角コンクリートボックス
	質 量	90g			（いずれも取り付けピッチ66.7mm）	
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他	適合ボックス	丸形露出ボックス（取り付けピッチ73mm）	
	4m未満	60m ²	30m ²	防水処理	ウレタン樹脂充填	
	4m以上8m未満	30m ²	15m ²			
型式番号	感第2021~59号	制定日	2021年10月18日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	定温式スポット型感知器1種70℃防水型 （3線式）（電子式自己保持タイプ）		品 番	NST127EN70