
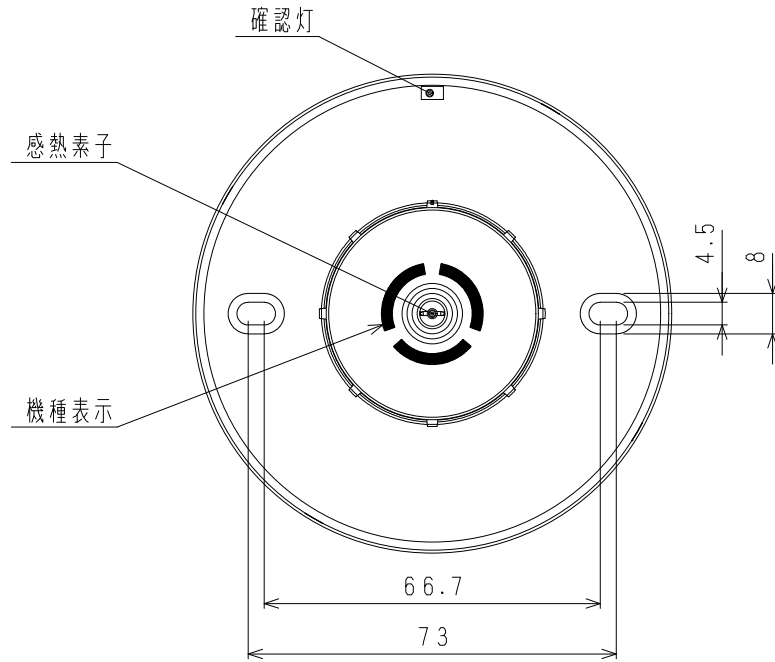


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C 樹脂	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			L（赤）, C（灰）S（青）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

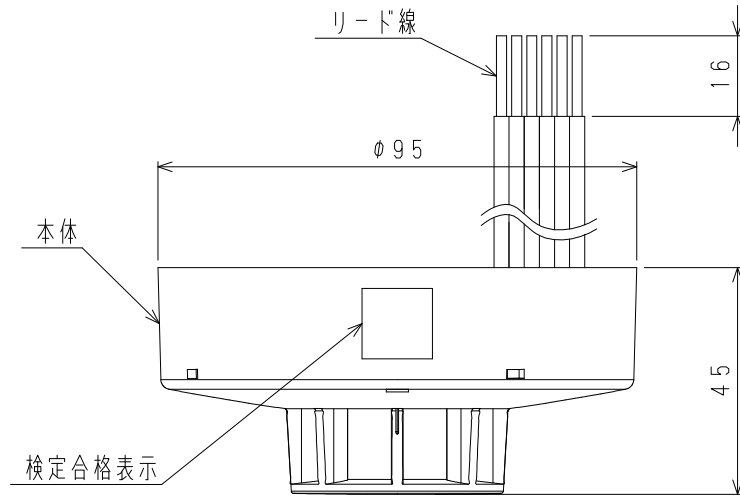

仕 様				そ の 他	八角アウトレットボックス } 丸孔カバー	
定 格	定格容量	DC24V 50mA			八角コンクリートボックス }	
	監視時消費電流	15μA以下 (DC24V印加 at 25℃)			中型四角アウトレットボックス } 丸孔カバー	
	突入電流	80μA以下 (DC24V印加 at 25℃)			中型四角コンクリートボックス }	
	公称作動温度	70℃			大型四角アウトレットボックス } 丸孔カバー	
	使用電圧範囲	DC15~33V			大型四角コンクリートボックス }	
	使用温度範囲	-10℃~+50℃			(いずれも取り付けピッチ66.7mm)	
	質 量	90g				
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他		適合ボックス	丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)
	4m未満	60m ²	30m ²		防水処理	ウレタン樹脂充填
	4m以上8m未満	30m ²	15m ²		●ご注意 点検は評定試験器を用いて正しい方法で行って下さい。	
型式番号	感第2024~9号	制定日	2024年 7月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	定温式スポット型感知器1種70℃防水型 (3線式) (電子式自己保持タイプ)		品 番	NST129EN70