
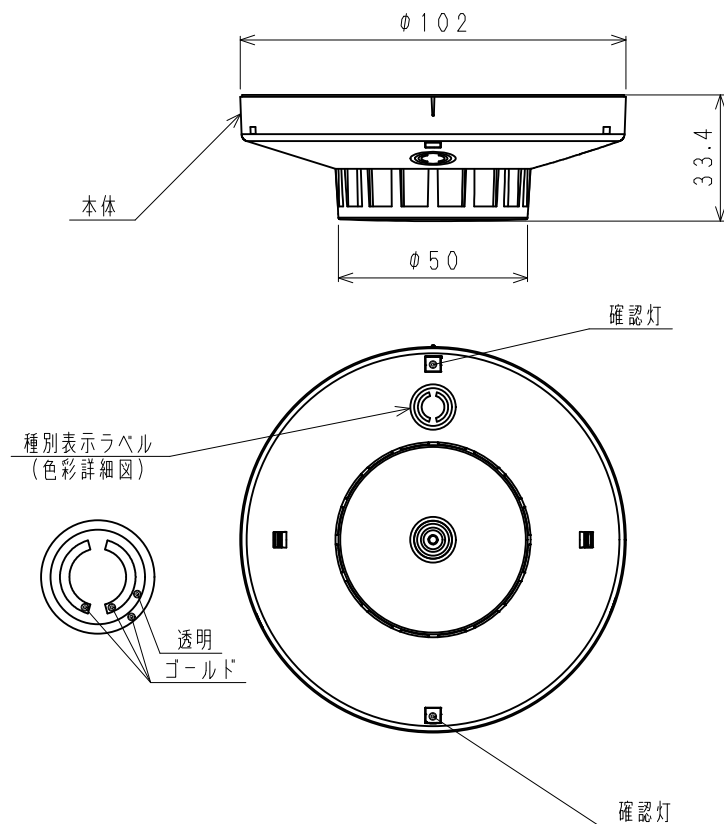



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	端 子	黄銅		スズめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	P E T	ゴールド		

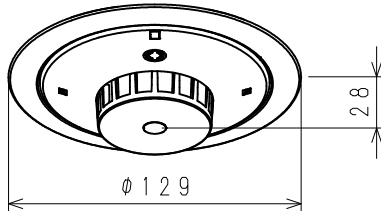

定 格	仕 様			ベ ー ス 取 付 姿 図	NSY508EH, NSY509EHを使用した場合		
	定 格 容 量	28V 5mA					
	監 視 時 消 費 電 流	300μA					
	種 別	熱アナログ式					
	公 称 感 知 温 度	50℃～80℃					
	使 用 温 度 範 囲	-10℃～+60℃					
	確 認 灯 (2箇所)	点灯時赤色					
	接 続 受 信 機	RX700, RX1400 ※RX600, RX1200, RX300 には接続できません					
	接 続 数	受信機仕様による					
	ア ド レ ス 番 号	受信機仕様による					
	適 合 ア ド レ ス 設 定 器	当社専用のアドレス設定器NSY452等をご使用下さい					
質 量	65g						
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他				
	4m未満	70m ²	40m ²				
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²				
そ の 他	適 合 取 付 ベ ー ス	NSY508EH, NSY508FH NSY509EH, NSY509FH					
型式番号	感第30～3号	制定日	2021年 3月11日	改 第3版 24. 5. 23	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	[RX] 熱アナログ式スポット型感知器ヘッド (試験機能付) (自動試験対応)		品 番	NST511EGA	