


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			SA（赤）, SB（白）, E+（緑）, E-（黒）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	PET	ゴールド		

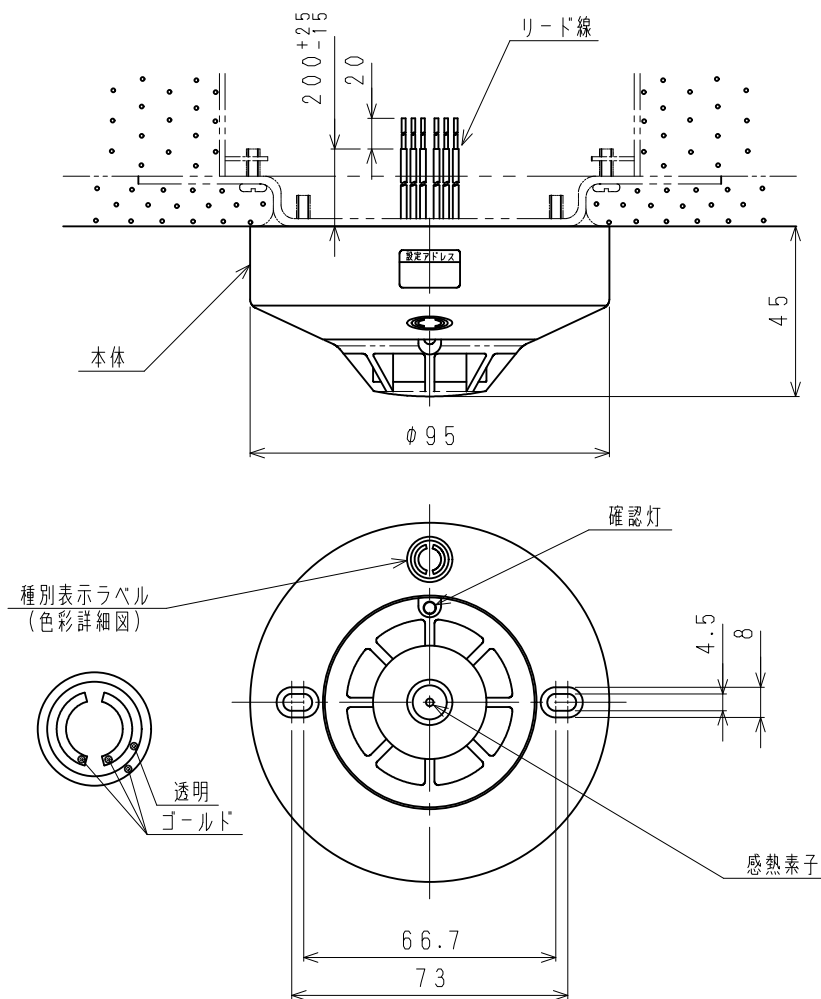

仕 様				そ の 他	J I S C 8 3 4 0 八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス 中形四角アウトレットボックス 中形四角コンクリートボックス 大形四角アウトレットボックス 大形四角コンクリートボックス (いずれも取り付けピッチ66.7mm)	
定 格	定格容量	28V 5mA			適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー	
	監視時消費電流	300μA				
	種 別	熱アナログ式				
	公称感知温度	50℃～80℃				
	使用温度範囲	-10℃～+60℃				
	確認灯	点灯時赤色				
	接続受信機	RX700, RX1400 ※RX600, RX1200, RX300 には接続できません				
	接続数	受信機仕様による				
	アドレス番号	受信機仕様による				
	適合アドレス設定器	当社専用のアドレス設定器NSY452等をご使用下さい				
質 量	110g					
警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他	適 合 ボ ッ ク ス 丸形露出ボックス (取り付けピッチ73mm)		
	4m未満	70m ²	40m ²			
	4m以上8m未満	35m ²	25m ²			
型式番号	感第30～4号	制定日	2021年 3月11日	改 第3版 24. 5. 23	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	[RX] 熱アナログ式スポット型感知器防水型 (試験機能付) (自動試験対応)		品 番 図 番	NST512ENA