
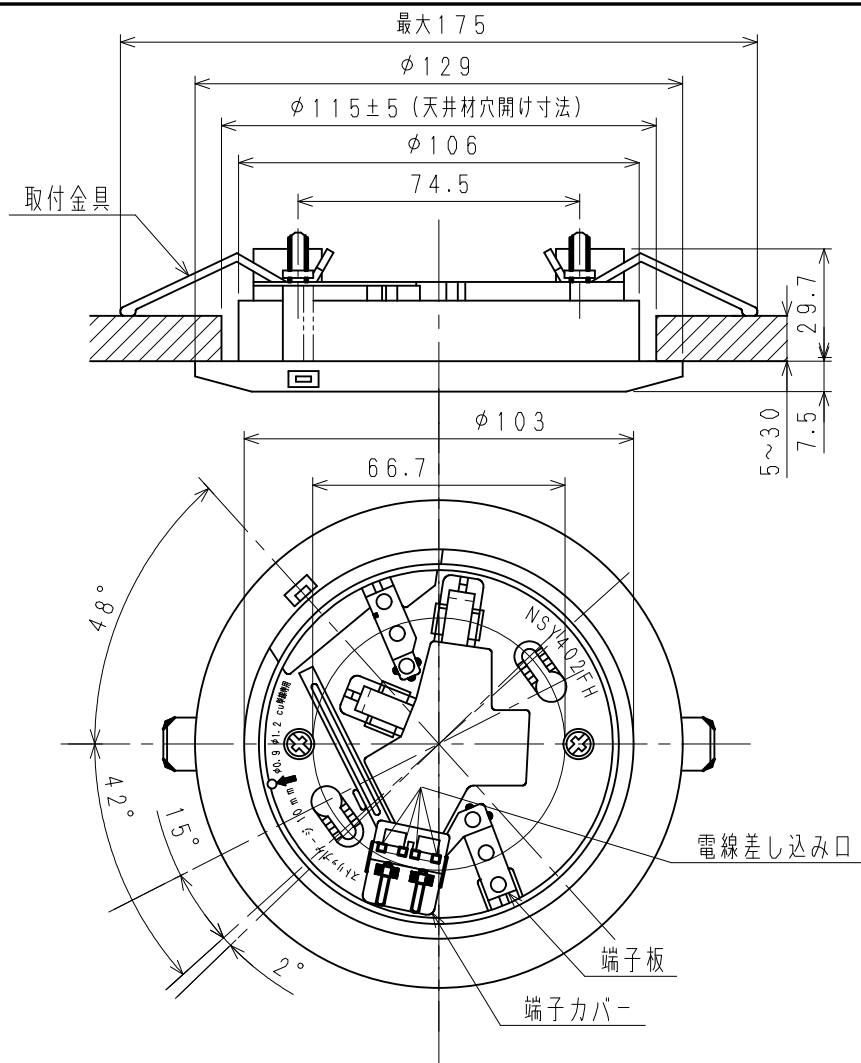



電線ストリップ寸法は
10mm (8~13mm)
として下さい。

仕 様		
定 格	定格容量	DC24V 100mA
	確 認 灯	角型発光ダイオード (消灯時白色・点灯時赤色)
	結線仕様	無極性
	接続受信機	当社受信機
主 要 部 品 材 質	質 量	70g
	ボ デ ィ	変性ABS樹脂グレー (マンセルN8)
	取付け金具	鋼板 亜鉛めっき
	端 子 板	黄銅板 すずめっき
そ の 他	端子カバー	ABS樹脂ブルー (マンセル10BG6.2/4)
	適用電線	φ0.9・φ1.2 Cu単線専用
	適合感知器	当社煙感知器・熱感知器
	適合ボックス カバ ー	大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス カバー DS4312/DS43122 (パナソニック製) (取付けピッチ66.7mm)
注 記	より線0.2mm ² ~0.5mm ² をご使用の場合は、「裸圧着端子(棒型) (ニチフ社製:TC0.3-9.5)」をご使用下さい。(圧着には専用工具が必要です。)φ0.65の単線は使用しないでください。接触不良を起こす恐れがあります。	

取
り
付
け
要
領
図

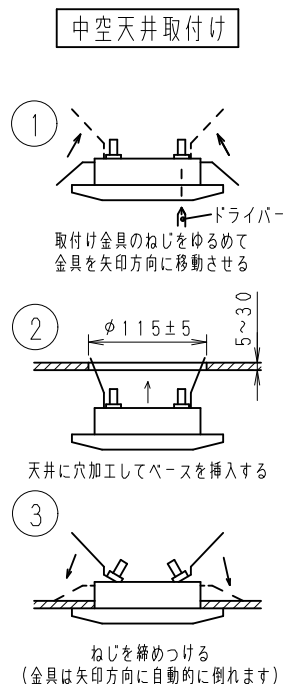

型式番号	—	制定日	2015年 1月 1日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	確認灯付速結式感知器ベース埋込型 (コネクタなし)	品 番	NSY402FH