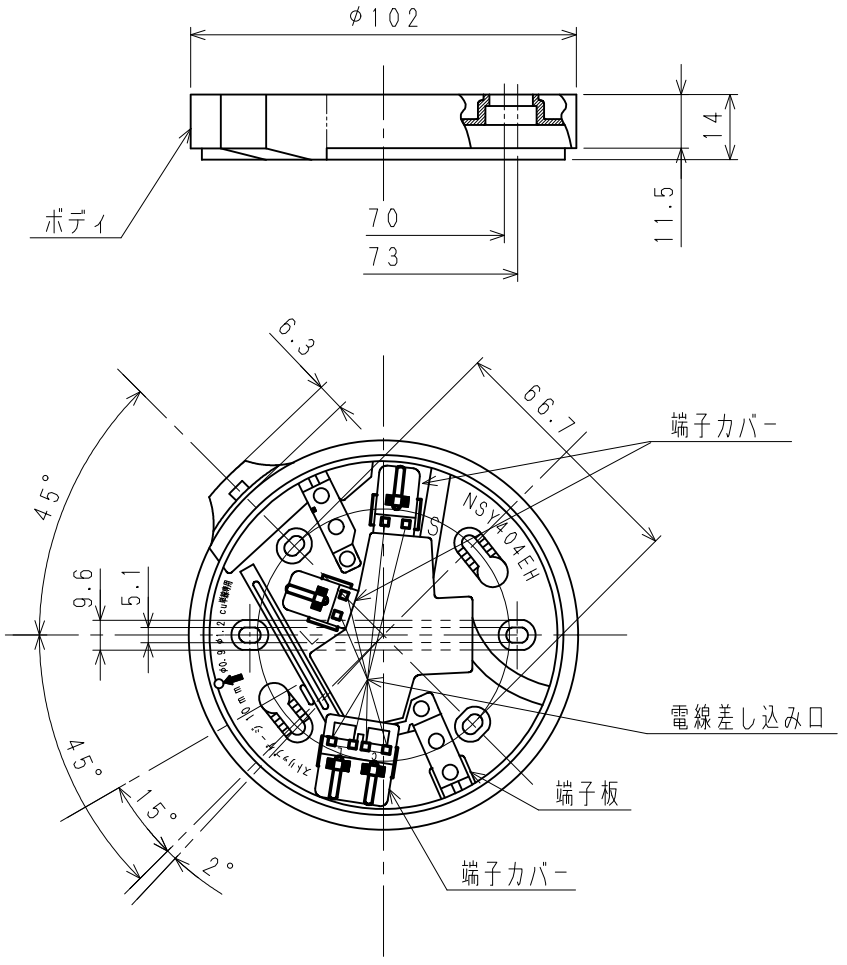



電線ストリップ寸法は
10mm（8～13mm）
として下さい。

仕様		
定格	定格容量	DC24V 100mA （L－C間 70mA，S－C間30mA）
	確認灯	角型発光ダイオード （消灯時白色・点灯時赤色）
	結線仕様	L，C，Sの3極、3線方式
	接続受信機	当社受信機
	質量	50g
主要部材質品	ボディ	変性ABS樹脂グレー（マンセルN8）
	端子板	黄銅板 すずめっき
	端子カバー	ABS樹脂ブルー（マンセル10BG6.2/4）
その他	適用電線	φ0.9・φ1.2 Cu単線専用
	適合感知器	当社煙感知器・熱感知器
	適合ボックスカバー	JIS C－8340 八角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 八角コンクリートボックス } 丸孔カバー 中形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 中形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー 大型四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 大型四角コンクリートボックス } 丸孔カバー （取付けピッチ66.7mm）

その他	適合ボックス	JIS C－8340 丸形露出ボックス（取付けピッチ73mm）
取り付け要領図		ボックス取付け ボックスの向きにより確認灯の方向が決まりますのでご注意ください。 天井直取付け 丸型ボックス用取付け穴
注記		より線0.2mm²～0.5mm²をご使用の場合は、「裸圧着端子（棒型）」（ニチフ社製：TC0.3－9.5）をご使用下さい。（圧着には専用工具が必要です。） φ0.65の単線は使用しないでください。接触不良を起こす恐れがあります。

型式番号	―	制定日	2015年 1月 1日	改	第2版 23.2.3	日本ドライケミカル株式会社
		品名	確認灯付速結式感知器ベース（3線式）（コネクタなし）	品番 図番	NSY404EH	