



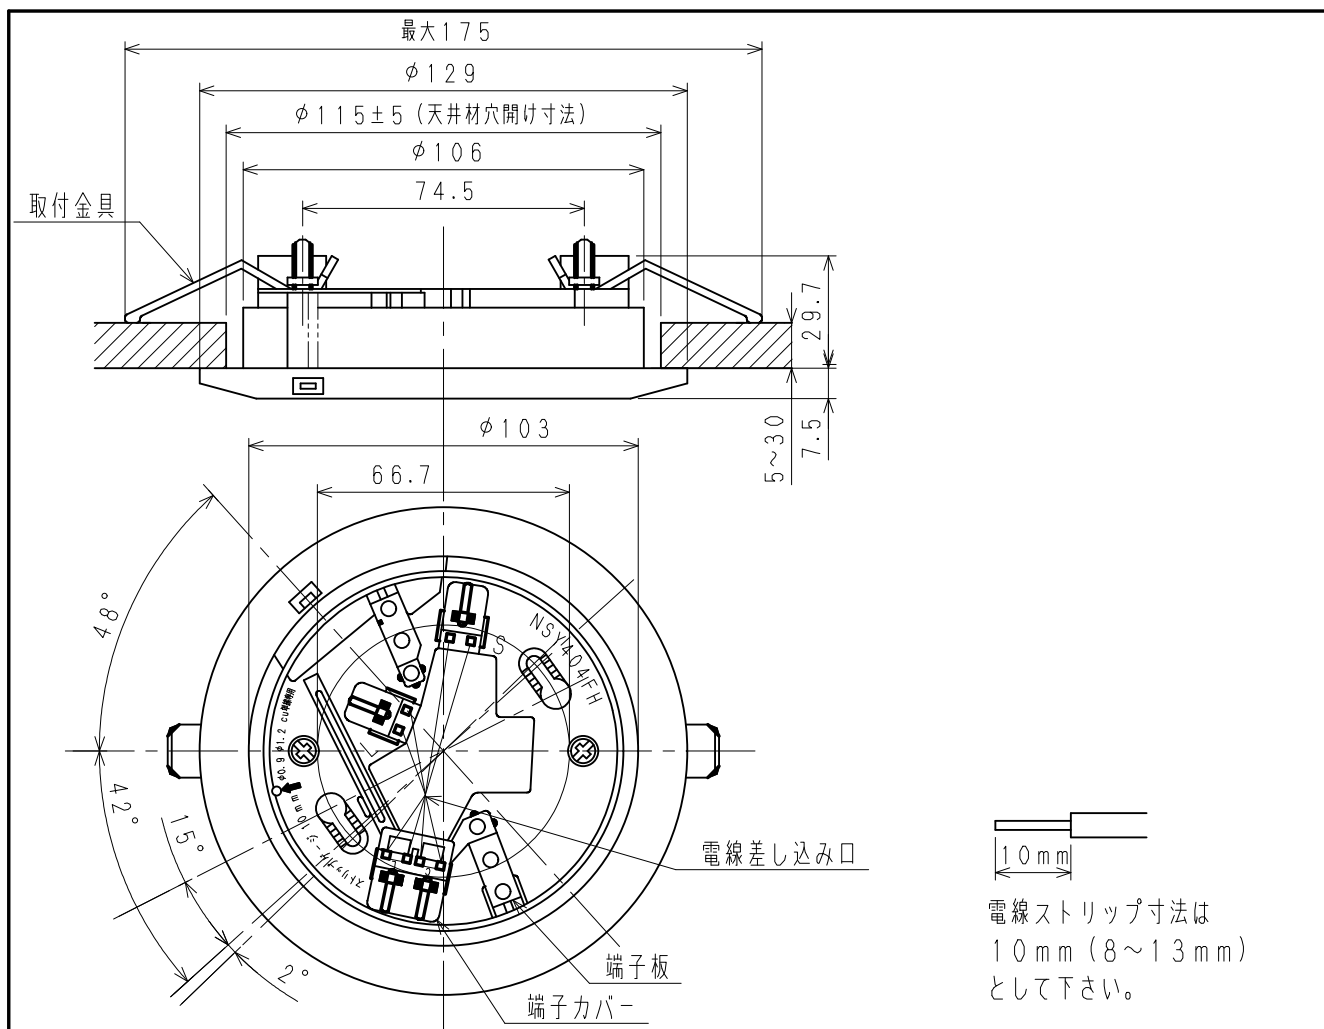

| 仕 様         |                                                                                                                                                    |                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 定 格         | 定格容量                                                                                                                                               | DC24V 100mA<br>(L-C間70mA, S-C間30mA)            |
|             | 確 認 灯                                                                                                                                              | 角型発光ダイオード<br>(消灯時白色・点灯時赤色)                     |
|             | 結線仕様                                                                                                                                               | L, C, Sの3極・3線方式                                |
|             | 接続受信機                                                                                                                                              | 当社受信機                                          |
|             | 質 量                                                                                                                                                | 70g                                            |
| 主 要 部 品 材 質 | ボ デ ィ                                                                                                                                              | 変性ABS樹脂グレー (マンセルN8)                            |
|             | 取付け金具                                                                                                                                              | 鋼板 亜鉛めっき                                       |
|             | 端 子 板                                                                                                                                              | 黄銅板 すずめっき                                      |
|             | 端子カバー                                                                                                                                              | ABS樹脂ブルー (マンセル10BG6.2/4)                       |
| そ の 他       | 適用電線                                                                                                                                               | $\phi 0.9 \cdot \phi 1.2$ Cu単線専用               |
|             | 適合感知器                                                                                                                                              | 当社煙感知器・熱感知器                                    |
|             | 適合ボックス                                                                                                                                             | 大型四角アウトレットボックス<br>大型四角コンクリートボックス               |
|             | カ バ ー                                                                                                                                              | カバー DS4312/DS43122<br>(パナソニック製) (取付けピッチ66.7mm) |
| 注 記         | より線 $0.2\text{mm}^2 \sim 0.5\text{mm}^2$ をご使用の場合は、「裸圧着端子(棒型)」(ニチフ社製:TC0.3-9.5)をご使用下さい。(圧着には専用工具が必要です。) $\phi 0.65$ の単線は使用しないでください。接触不良を起こす恐れがあります。 |                                                |

取  
り  
付  
け  
要  
領  
図

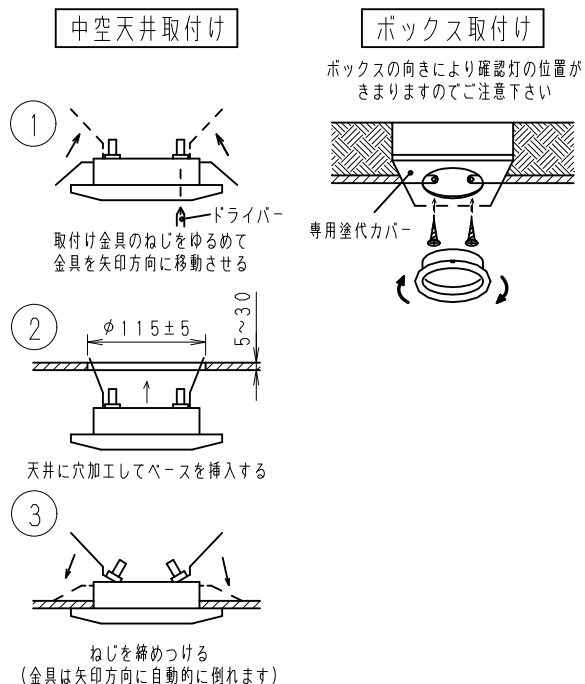

|      |   |     |                                    |                   |               |
|------|---|-----|------------------------------------|-------------------|---------------|
| 型式番号 | — | 制定日 | 2015年 1月 1日                        | 改 第2版<br>23. 2. 3 | 日本ドライケミカル株式会社 |
|      |   | 品 名 | 確認灯付速結式感知器ベース埋込型<br>(3線式) (コネクタなし) | 品 番               | NSY404FH      |