


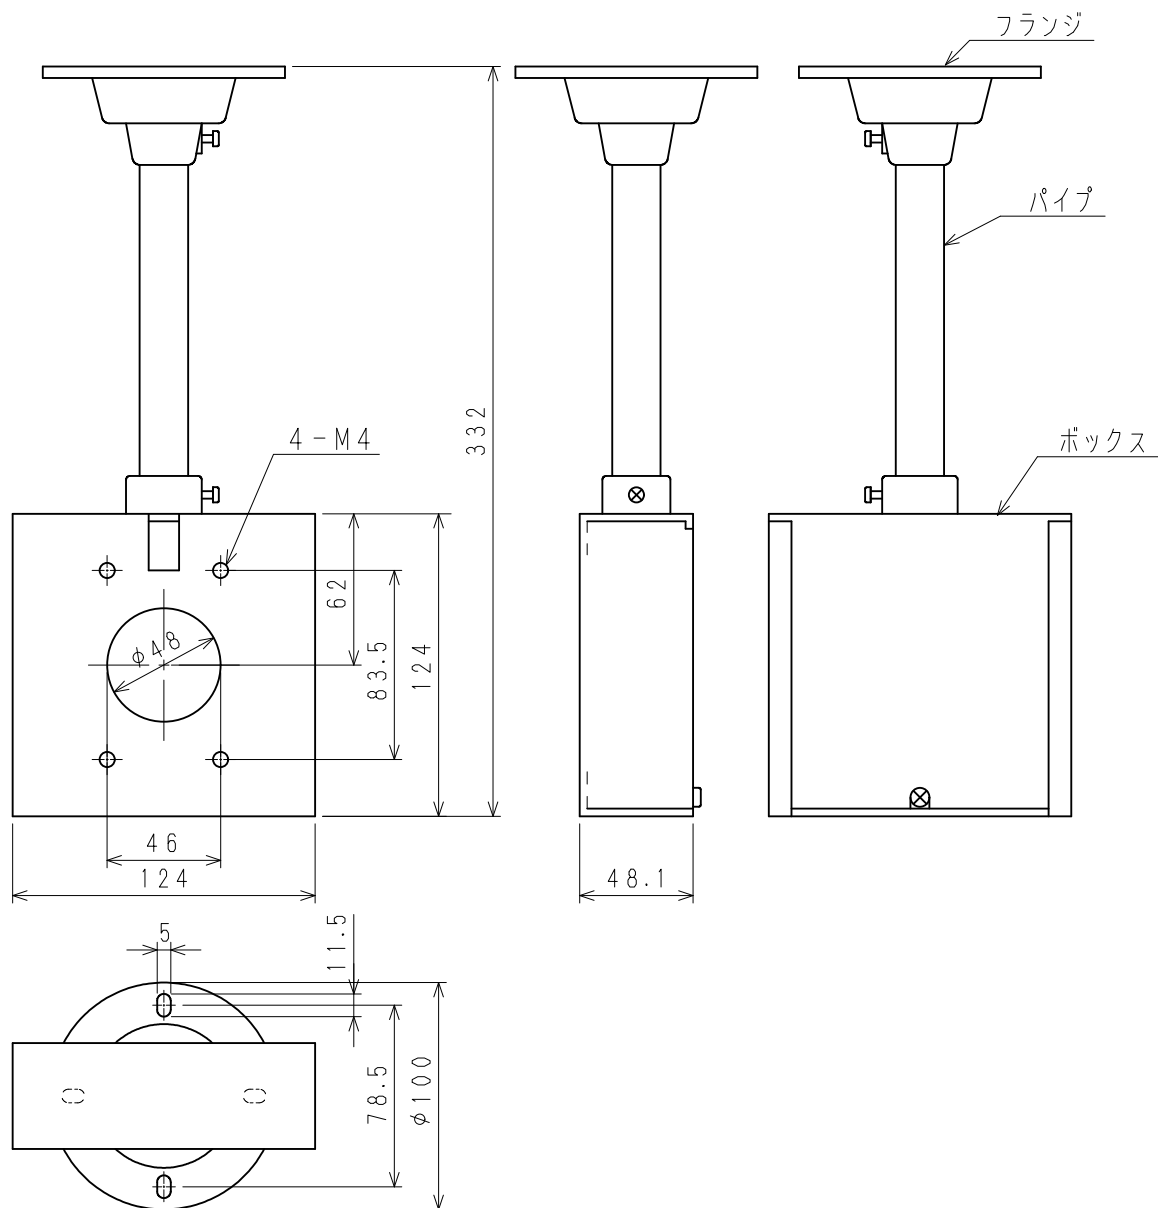

仕 様			取 付 方 法		
主要部品材質	ボックス	鋼板 ミルキーホワイト (DA-12) メラミン焼付塗装			
	パイプ	16厚鋼電線管 ミルキーホワイト (DA-12)			
	フランジ	アルミダイカスト ミルキーホワイト (DA-12)			
定格	質 量	900 g			
感 適 知 合 器	光電式分離型感知器 1 種 NSL103EXA 光電式分離型感知器 2 種 NSL204EXA				
ボ 適 クッ 合 ス	J I S C - 8 3 4 0 丸型露出ボックス (取付けピッチ73 mm) 丸型露出ボックス (取付けピッチ84 mm)				
			・配線の接続は、天井取付用金具のウラ板を外して行って下さい。 ・接続時ウラ板は、図のA穴をネジにひっかけて行って下さい。 M4×16・・・4本 同梱しています。 天井取付用金具 ウラ板 基板 A穴 ねじ プロテクタ (NSY408) (別販売) ・体育館などで、ボールが感知器に当たる恐れがある場合は、別販売のプロテクタ (NSY408) を取付けて下さい。 〔感知器本体の取付金具がプロテクタの基板の前面にくる様に天井取付用金具にネジで取付けてください。〕		
型式番号	—	制定日	2015年 1月 1日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	天井取付用金具 (光電式分離型感知器用)		品 番 図 番
					NSY407