



主要部品・材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	A B S樹脂	黒	射出	
	カバー	A B S樹脂	黒	射出	
	電池カバー	A B S樹脂	黒	射出	
	押 釦	シリコンゴム	灰、青		
	接触片	C N R	金	金メッキ	

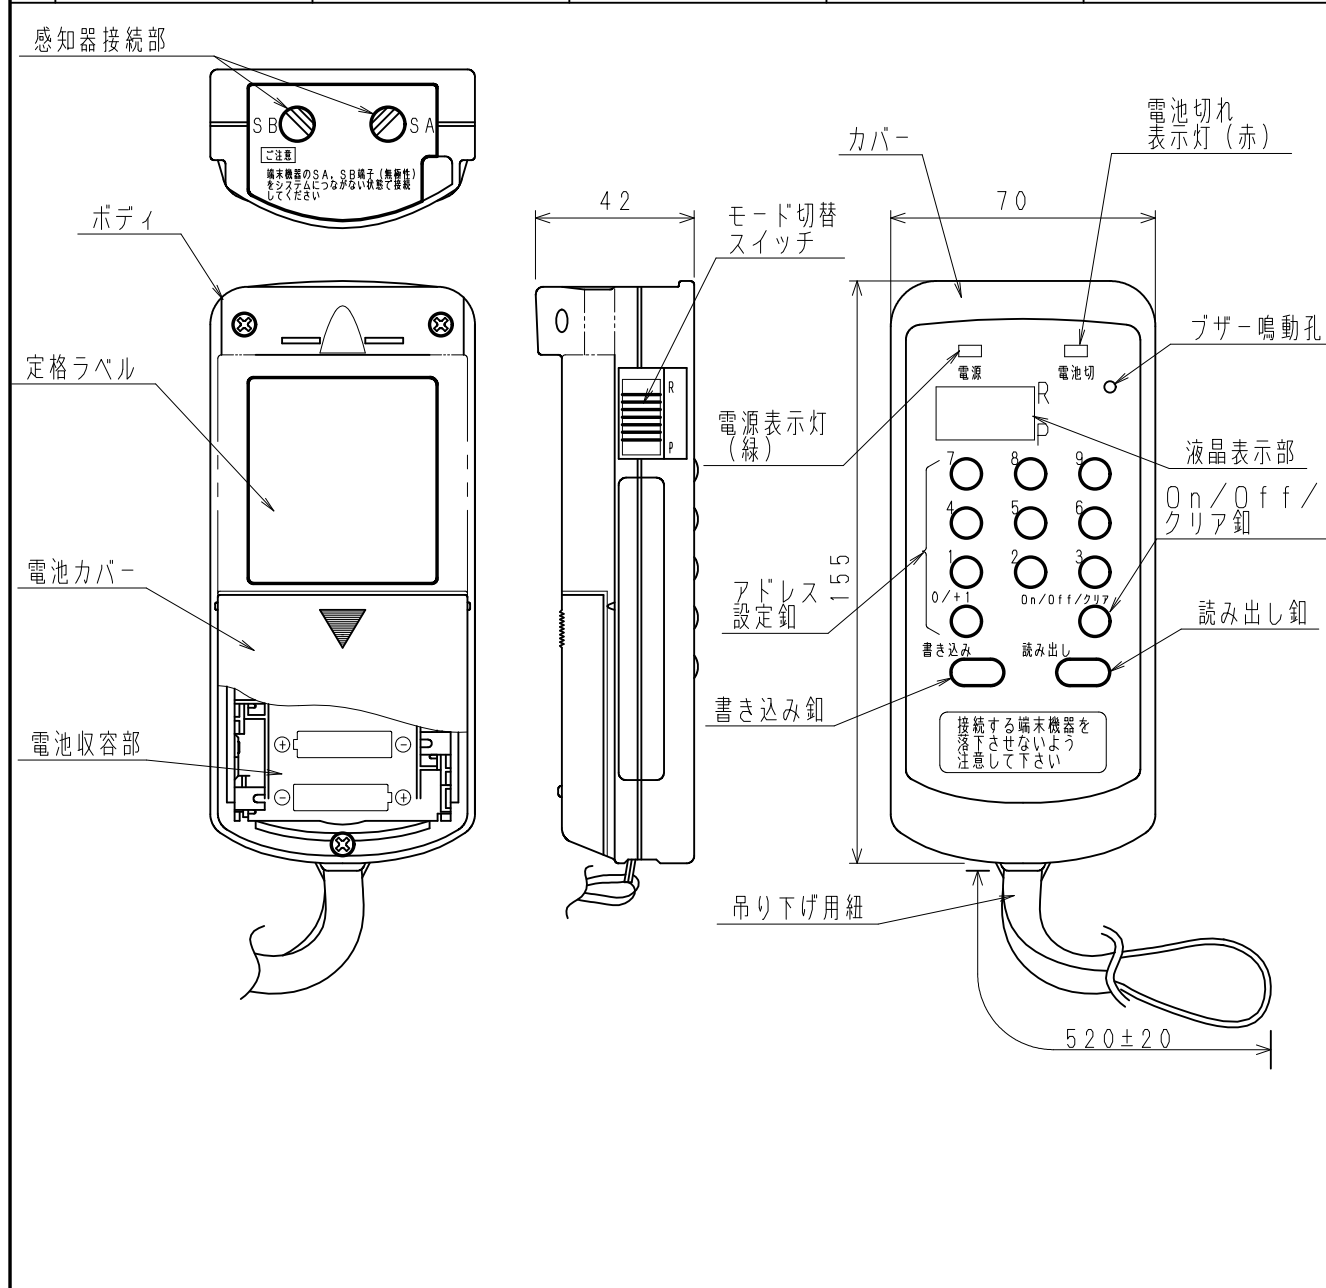


仕 様			接続方法	設定器～ [P X]感知器間	付属のP型感知器接続アダプタにて 接続	
定 格	電源電圧	DC4.8V～DC6V		設定器～ その他端末機器	付属クリップコードにてSA・SB 端子に接続	
	適合電池（別売）	単3形電池4本（アルカリ乾電池又はニカド電池）	付 属 品	収納袋		
	消費電流	100mA以下		クリップコード		
	電池寿命	アドレス設定端末5000個以上 （単3アルカリ乾電池使用時）		接続ケーブル		
	使用温度範囲	0℃～40℃		P型感知器接続アダプタ		
	質 量	約250g（単3アルカリ乾電池4本内蔵時）	備 考	PモードはRモードより書き込み・読み出し時間が 長くなります。		
接続方法	設定器～ [R X]感知器間	感知器接続部に感知器のSA・SB 端子を挿入				
型式番号	——	制定日	2016年2月16日	改 第3版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	[P X] アドレス設定器		品 番 [X] 番号	NSY452 1/2

■ 付属品



クリップコード

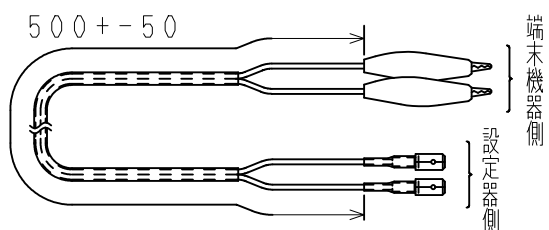


接続ケーブル

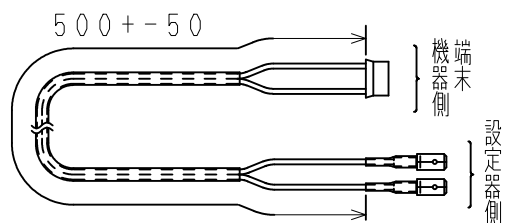

P型感知器接続用アダプタ
(本体寸法図)

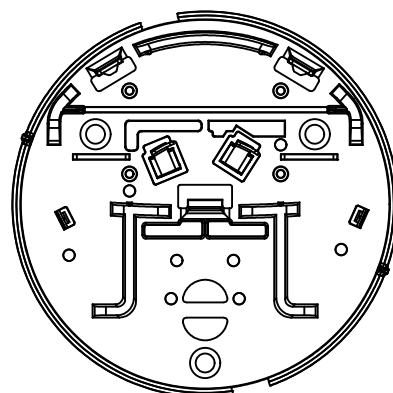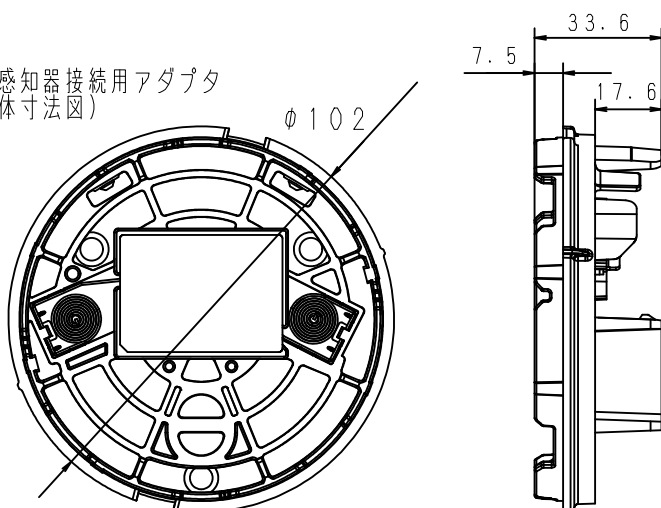

(アドレス設定器との接続図)

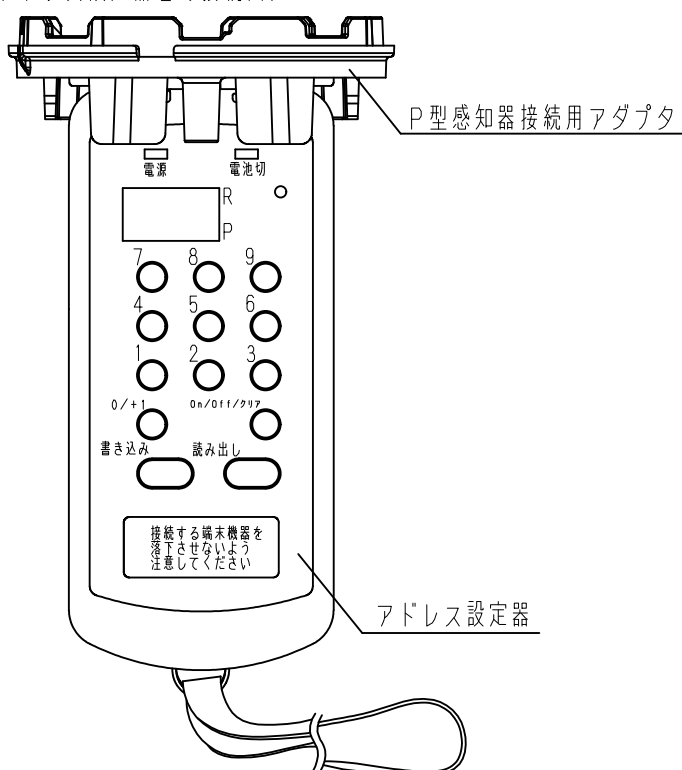

型式番号	—	制定日	2016年2月16日	改	第3版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品名	[PX] アドレス設定器			品番 NSY452 2/2