


主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	A B S 樹脂	黒	射出	
	リード線	架橋ポリエチレン電線			

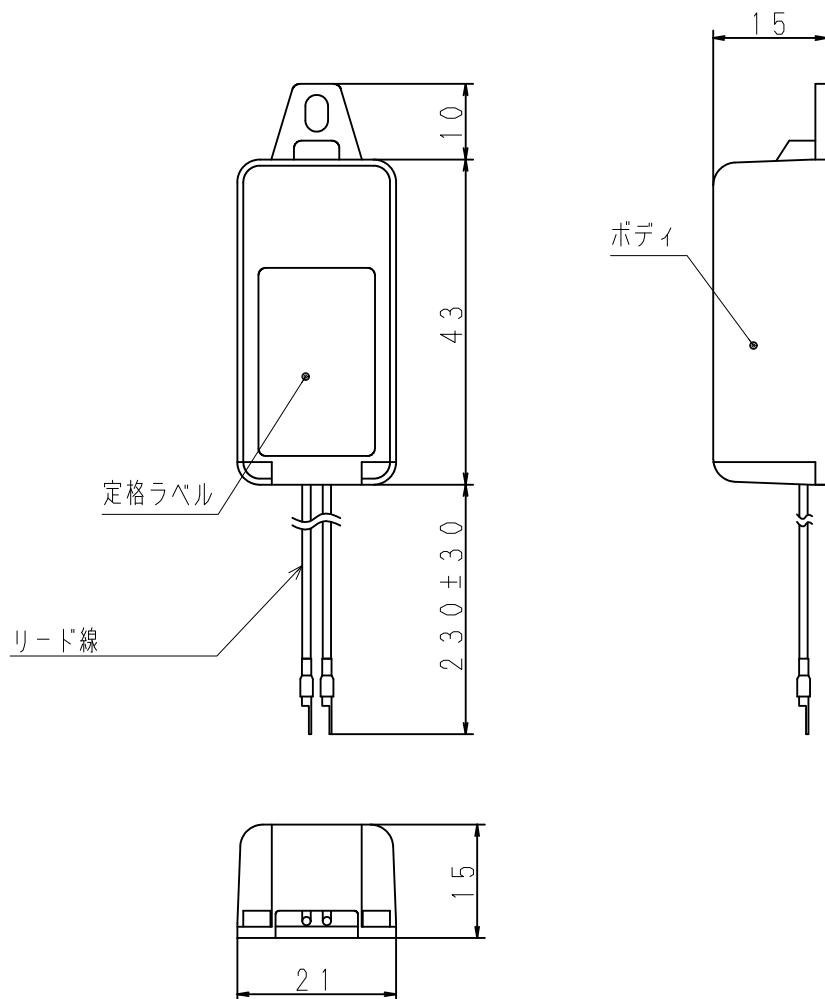

仕 様			注 記 ・ 屋外の環境には設置しないでください。			
定 格	定 格 容 量	3 0 V 1 0 m A				
	監視時消費電流	約40μA（平均値）				
	初期突入電流	1 5 0 μ A 以下				
	使用電圧範囲	2 7 V ～ 3 3 V				
	使用温度範囲	0℃ ～ 4 0℃				
	接続受信機	当社受信機 受第28～1号				
	質 量	2 0 g				
	取付方法	ボックス内設置				
型式番号	——	制定日	2 0 1 6 年 2 月 1 6 日	改 第 2 版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	PXアドレス付終端器		品 番 NSY453	

・屋外の環境には設置しないでください。