


| 主要部品・材質 | 構成要素  | 材 料     | 色 彩                | 処 理   | 備 考 |
|---------|-------|---------|--------------------|-------|-----|
|         | ボディ   | 変性ABS樹脂 | グレー（マンセルN8）        |       |     |
|         | 端子カバー | ABS樹脂   | ブルー（マンセル10BG6.2/4） |       |     |
|         | 接触ばね  | りん青銅板   |                    | 半田めっき |     |
|         | はさみ金具 | 鋼板      |                    | 亜鉛めっき |     |

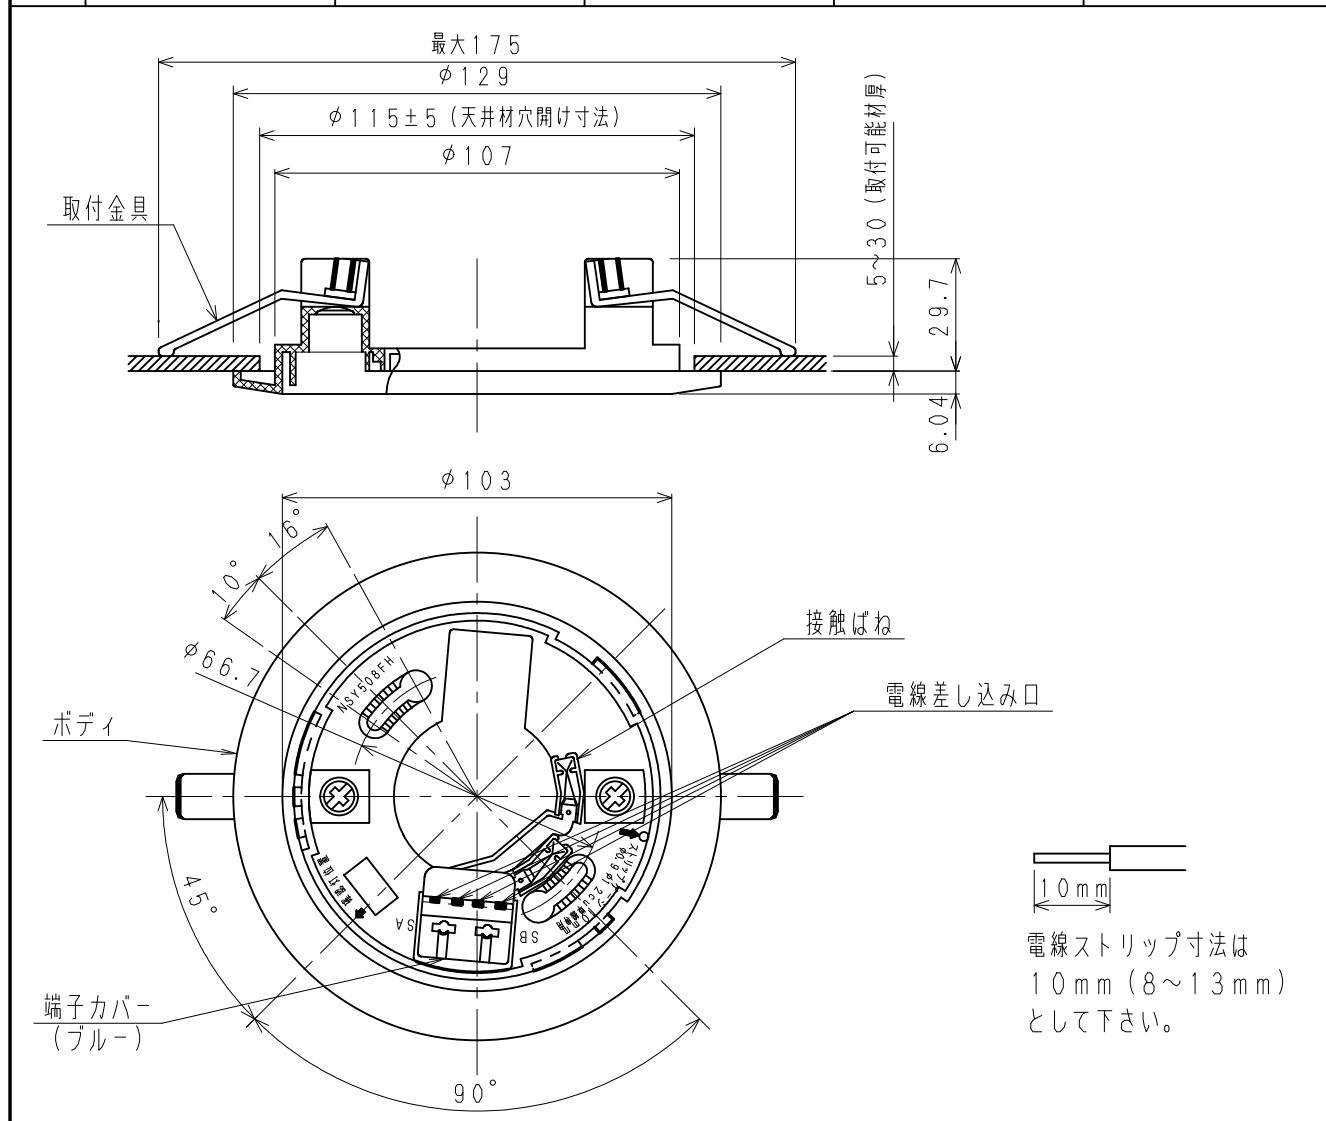

| 仕 様  |                                                                                                                                                              | 取 付 け 要 領                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定 格  | 結線仕様                                                                                                                                                         | SA, SB (2線式・無極性)                                                                    | <div>中空天井取付け</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>ドライバ</div> <div>取付け金具のねじをゆるめて<br/>金具を矢印方向に移動させる</div> <div>天井に穴加工してベースを挿入する</div> <div>ねじを締めつける<br/>(金具は矢印方向に自動的に倒れます)</div> |
|      | 接続受信機                                                                                                                                                        | RXシリーズ受信機等                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
|      | 質 量                                                                                                                                                          | 80g                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|      | 適用電線                                                                                                                                                         | φ0.9 φ1.2 Cu単線専用                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|      | 適合感知器                                                                                                                                                        | 当社[RX]煙感知器・熱感知器                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| その他  | 適合ボックス<br>カバ ー                                                                                                                                               | 大型四角アウトレットボックス<br>大型四角コンクリートボックス<br>カバー DS4312/DS43122<br>(パナソニック調製) (取付けピッチ66.7mm) | <div>ボックス取付け</div> <div>ボックスの向きにより確認灯の位置が<br/>異なりますのでご注意ください</div> <div>専用塗代カバー</div>                                                                                                       |
| 注 記  | ・より線0.2mm <sup>2</sup> ～0.5mm <sup>2</sup> をご使用の場合は、<br>「裸圧着端子(棒型)」(ニチフ社製:TC0.3-9.5)<br>をご使用下さい。(圧着には専用工具が必要です。)<br>・φ0.65の単線は使用しないで下さい。接触不良を<br>起こす恐れがあります。 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 型式番号 | —                                                                                                                                                            | 制定日                                                                                 | 2015年 1月 1日 改 第3版<br>23. 2. 3                                                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                              | 品 名                                                                                 | [RX] 速結式感知器ベース(埋込型)<br>(コネクタなし)                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                              | 品 番                                                                                 | NSY508FH                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                              | 日本ドライケミカル株式会社                                                                       |                                                                                                                                                                                             |