


主要部品・品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	グレー（マンセルN8）		
	端子カバー	ABS樹脂	ブルー（マンセル10BG6.2/4） 及びグレー（マンセルN8）		SA, SBはブルー E+, E-はグレー
	接触ばね	りん青銅板		半田めっき	

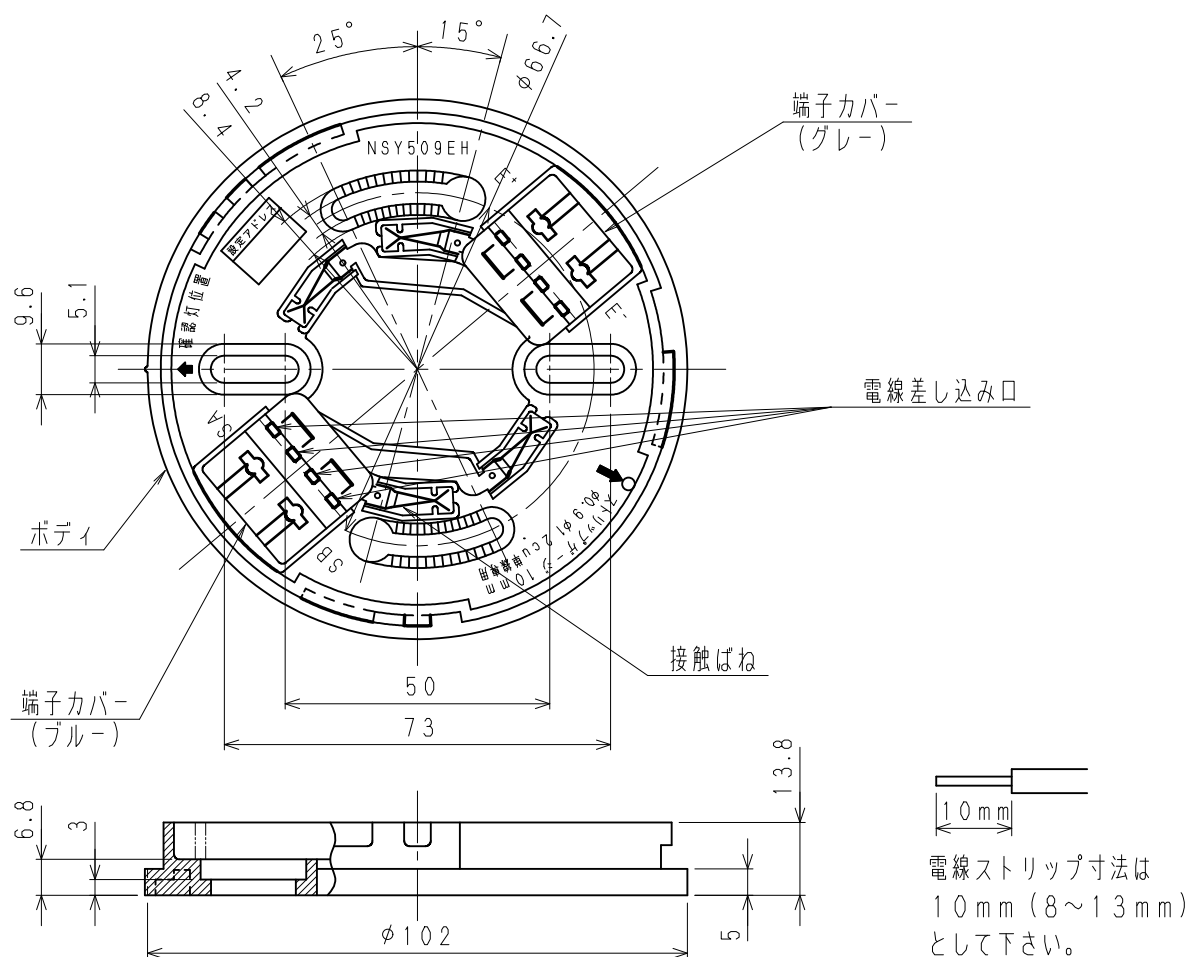

仕 様		取 付 け 要 領 図	
定 格	結線仕様	SA, SB（2線式・無極性） E+, E-（火災表示灯）	ボックス取付け ボックスの向きにより確認灯の方向が決まりますのでご注意ください。 天井直取付け 丸形ボックス用取付け穴
	接続受信機	RXシリーズ受信機等	
	質 量	47g	
	適用電線	φ0.9 φ1.2 Cu単線専用	
そ の 他	適合感知器	当社[RX]煙感知器・熱感知器	注 記 ・より線0.2mm²～0.5mm²をご使用の場合は、「裸圧着端子（棒型）」（ニチフ社製：TC0.3-9.5）をご使用下さい。（圧着には専用工具が必要です。） ・φ0.65の単線は使用しないで下さい。接触不良を起こす恐れがあります。
	適合ボックスカバー	八角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 八角コンクリートボックス } 丸孔カバー 中形四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 中形四角コンクリートボックス } 丸孔カバー 大型四角アウトレットボックス } 蛍光灯カバー 大型四角コンクリートボックス } 丸孔カバー （取付けピッチ66.7mm）	
	適合ボックス	丸形露出ボックス（取付けピッチ73mm）	
	適合感知器	当社[RX]煙感知器・熱感知器	
型式番号	—	制定日	2015年 1月 1日 改 第3版 23.2.3 日本ドライケミカル株式会社
		品 名	[RX] 速結式感知器ベース （火災表示灯端子付、コネクタなし）
		品 番	NSY509EH