主要部品材質	構成要素	材　料	色　彩	処　理	備　考
	ボディ	ＡＢＳ樹脂	黒	射出	
	カバー	ＡＢＳ樹脂	黒	射出	
	電池カバー	ＡＢＳ樹脂	黒	射出	
	押釦	シリコンゴム	青		
	ケーブル		黒		８Ｐプラグ

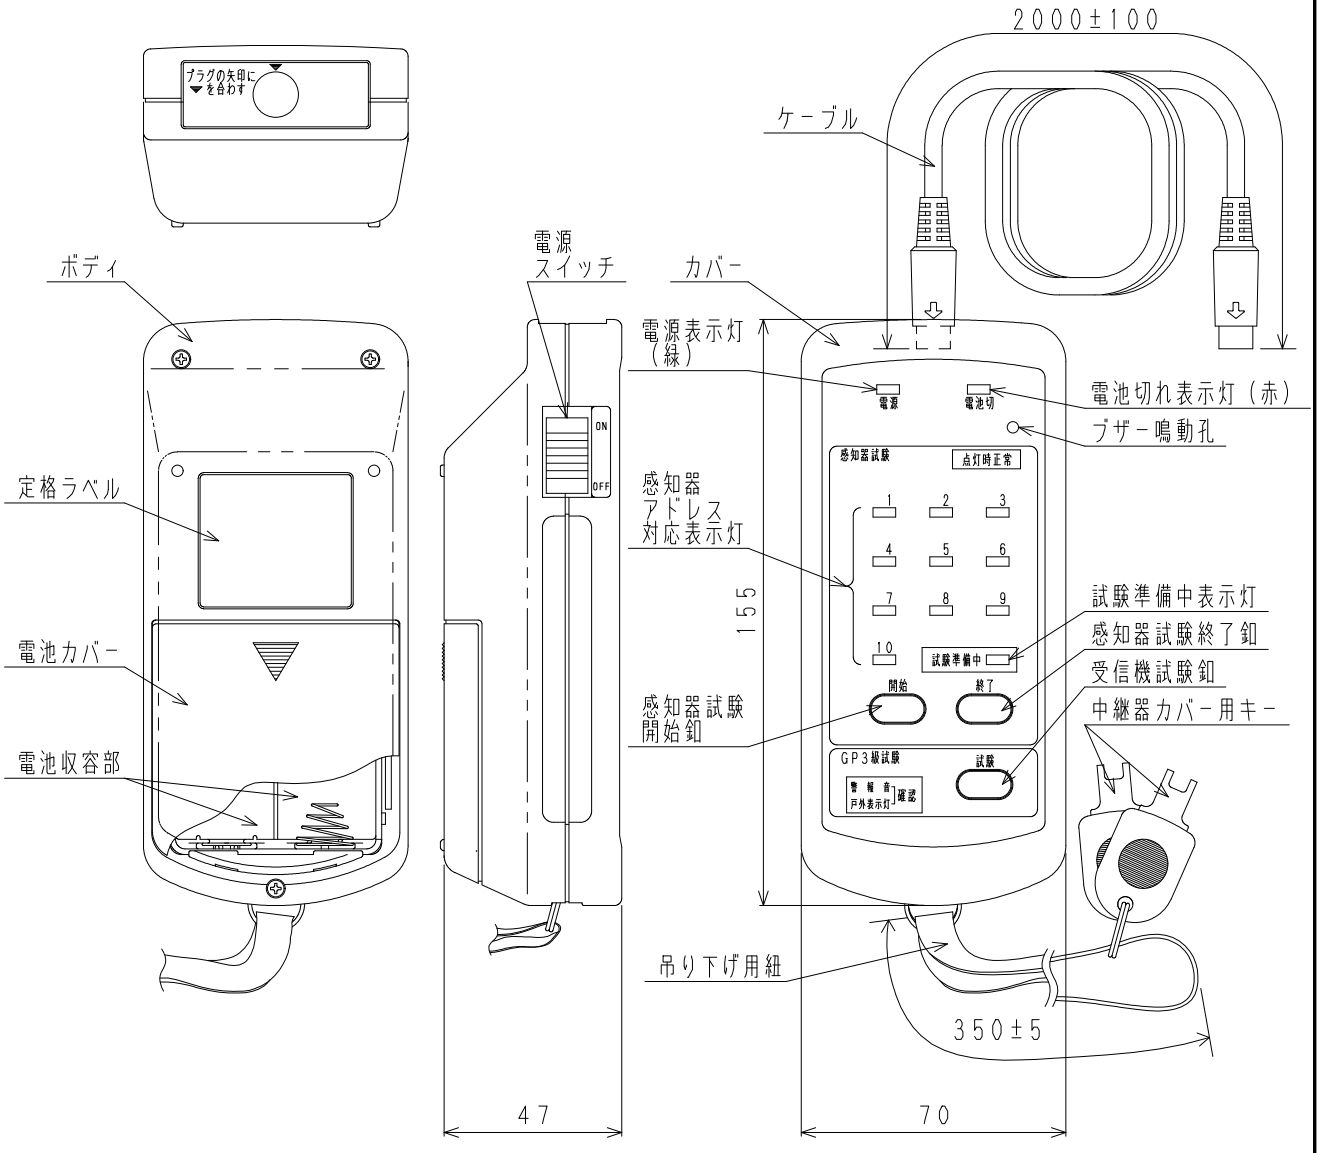

仕様			接続方法		
定格	電源電圧	ＤＣ４．８Ｖ～ＤＣ６Ｖ		外部試験器～遠隔試験中継器間	付属のケーブル（２ｍ）にて接続（８Ｐプラグ）
	適合電池（別売）	単２形電池４本（アルカリ乾電池又はニカド電池）			
	消費電流	１４０ｍＡ	付属品	収納袋	
	電池寿命	３００住戸以上		ケーブル　２本（挿抜回数１０００回をめどに交換して下さい。）（品番：ＢＧＨ９７０３７３０７）（パナソニック㈱製）	
	使用温度範囲	０℃～４０℃			
	質　量	約５００ｇ（単２アルカリ乾電池４本内蔵時）			

型式番号	品評外第２０２１～１号	制定日	２０２１年　３月１１日	改	第２版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品　名	外部試験器	品番図番	ＮＳＹ９０２Ａ	

（様式－１１６）２版