


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	ホワイト (DA75)		
	端子カバー	ABS樹脂	ブルー (マンセル10BG6.2/4)		
	端子板	黄銅板		すずめっき	

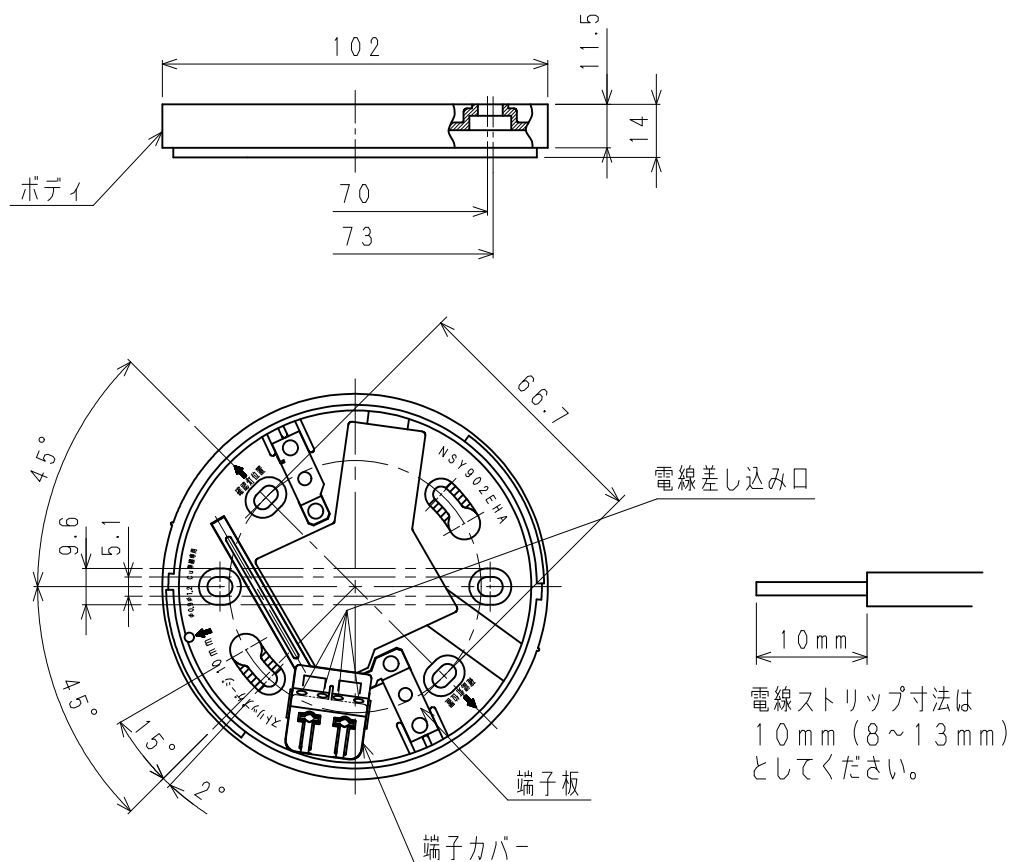

S = 1 / 2

仕 様		取付要領図	
定 格	結線仕様	無極性	
	接続可能受信機	弊社受信機 (住戸用セキュリティインターホン) などの受信機接続される場合は、弊社にご相談ください。但し、弊社P-1、P-2受信機には、接続できません。	
	質 量	35 g	
	適用電線	φ0.9, φ1.2 Cu単線専用	
	適合感知器	当社遠隔試験機能付感知器	
そ の 他	適合ボックスカバー	JIS C-8340 八角コンクリートボックス 丸孔カバー 中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー 大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー (取付ピッチ66.7 mm)	
	適合ボックス	JIS C-8340 丸形露出ボックス (取付ピッチ73 mm)	
注 記		より線0.3 mm ² ~0.75 mm ² をご使用の場合は、「裸圧着端子 (棒型)」(ニチフ社製:TC0.3-9.5)をご使用ください。(圧着には専用工具が必要です。)φ0.65の単線は使用しないでください。接触不良を起こす恐れがあります。	
型式番号	—	制定日	2015年 1月 1日 改 第2版 23.2.3 日本ドライケミカル株式会社
		品 名	速結式感知器ベース (一括遠隔試験対応)
		品 番	NSY902EHA