


材 質 主 要 部 品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ゴング	アルミニウム合金	赤(マンセル7.1R3.6/12.8)		
	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)		有色クロメートメッキ	

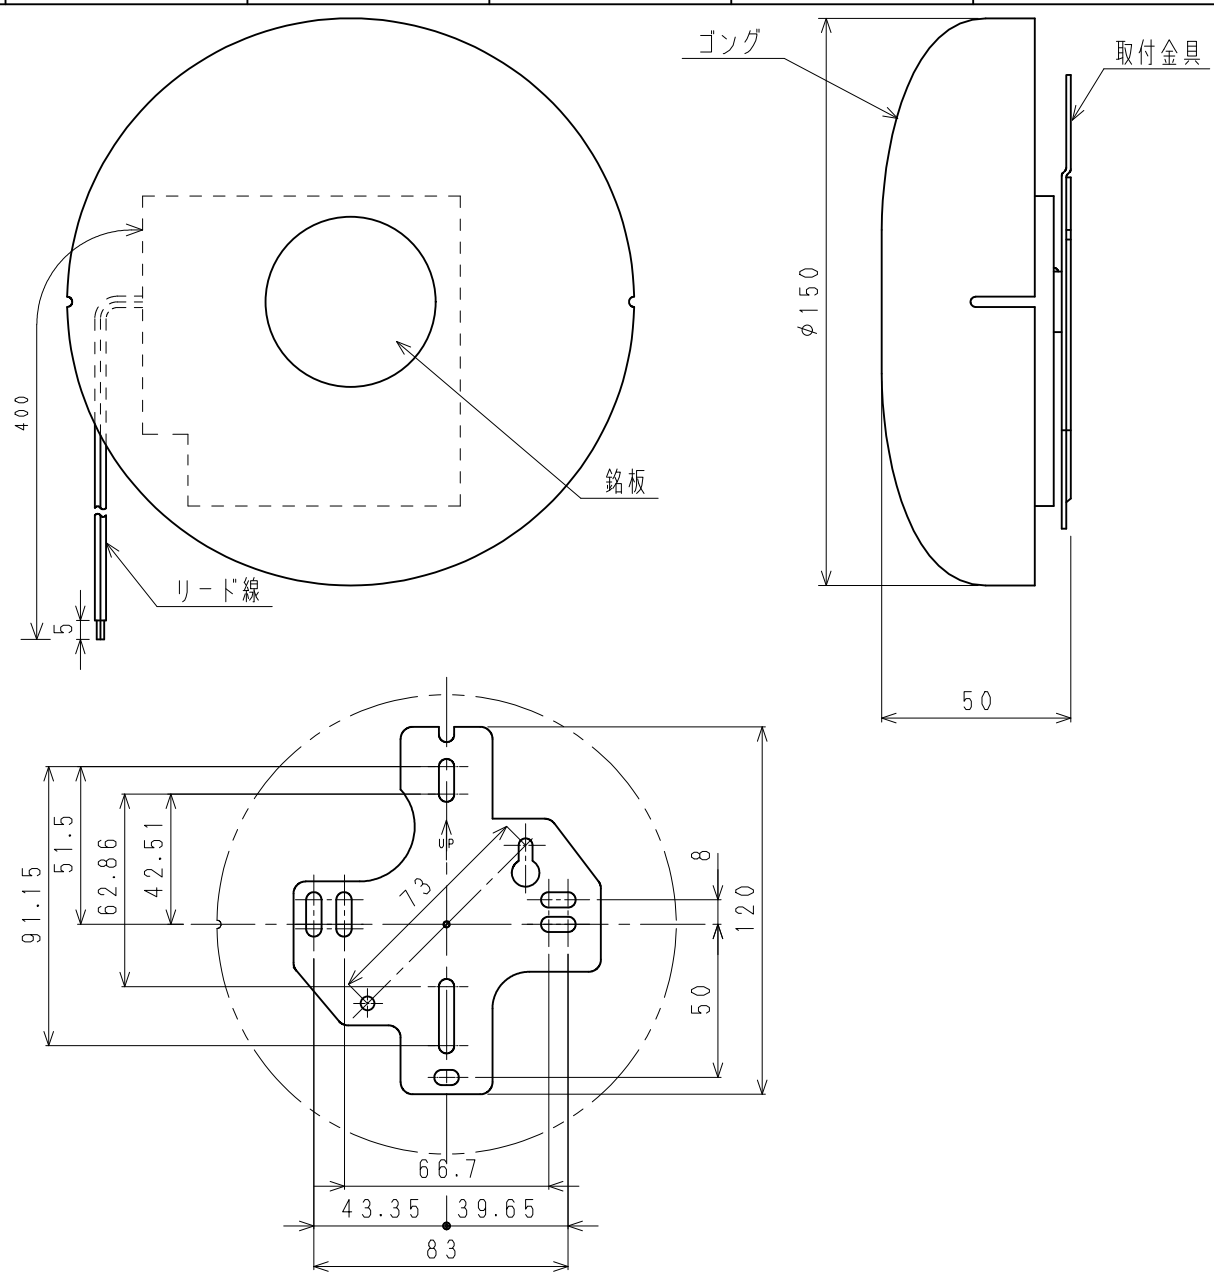

取付板寸法図

仕 様					仕 様				
定 格	消費電流	DC24V 10mA			そ の 他	適合ボックス カバー	中型四角・大型四角丸穴カバー 四角器具用カバー（取付ピッチ66.7mm） 丸型露出ボックス（取付ピッチ73mm） スイッチボックス（取付ピッチ83.5mm）		
	音 圧	90dB以上					取付場所	屋内	
	使用周囲温度	-10℃～50℃				使用上の注意		ベル駆動時の接点（またはスイッチ）は、 電源の ⊕ 側に入れてください。	
	質 量	400g							
その他	同梱部品	タッピングネジ（M4-30）×2本							
型式番号	認評音第26～1号	制定日	2015年 1月 1日		改	第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	音響装置（受託評価適合品）			品 番 図 番	NYB914EXB		