


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ゴング	アルミニウム合金	赤(マンセル7.1R3.6/12.8)		
	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)		有色クロメートメッキ	

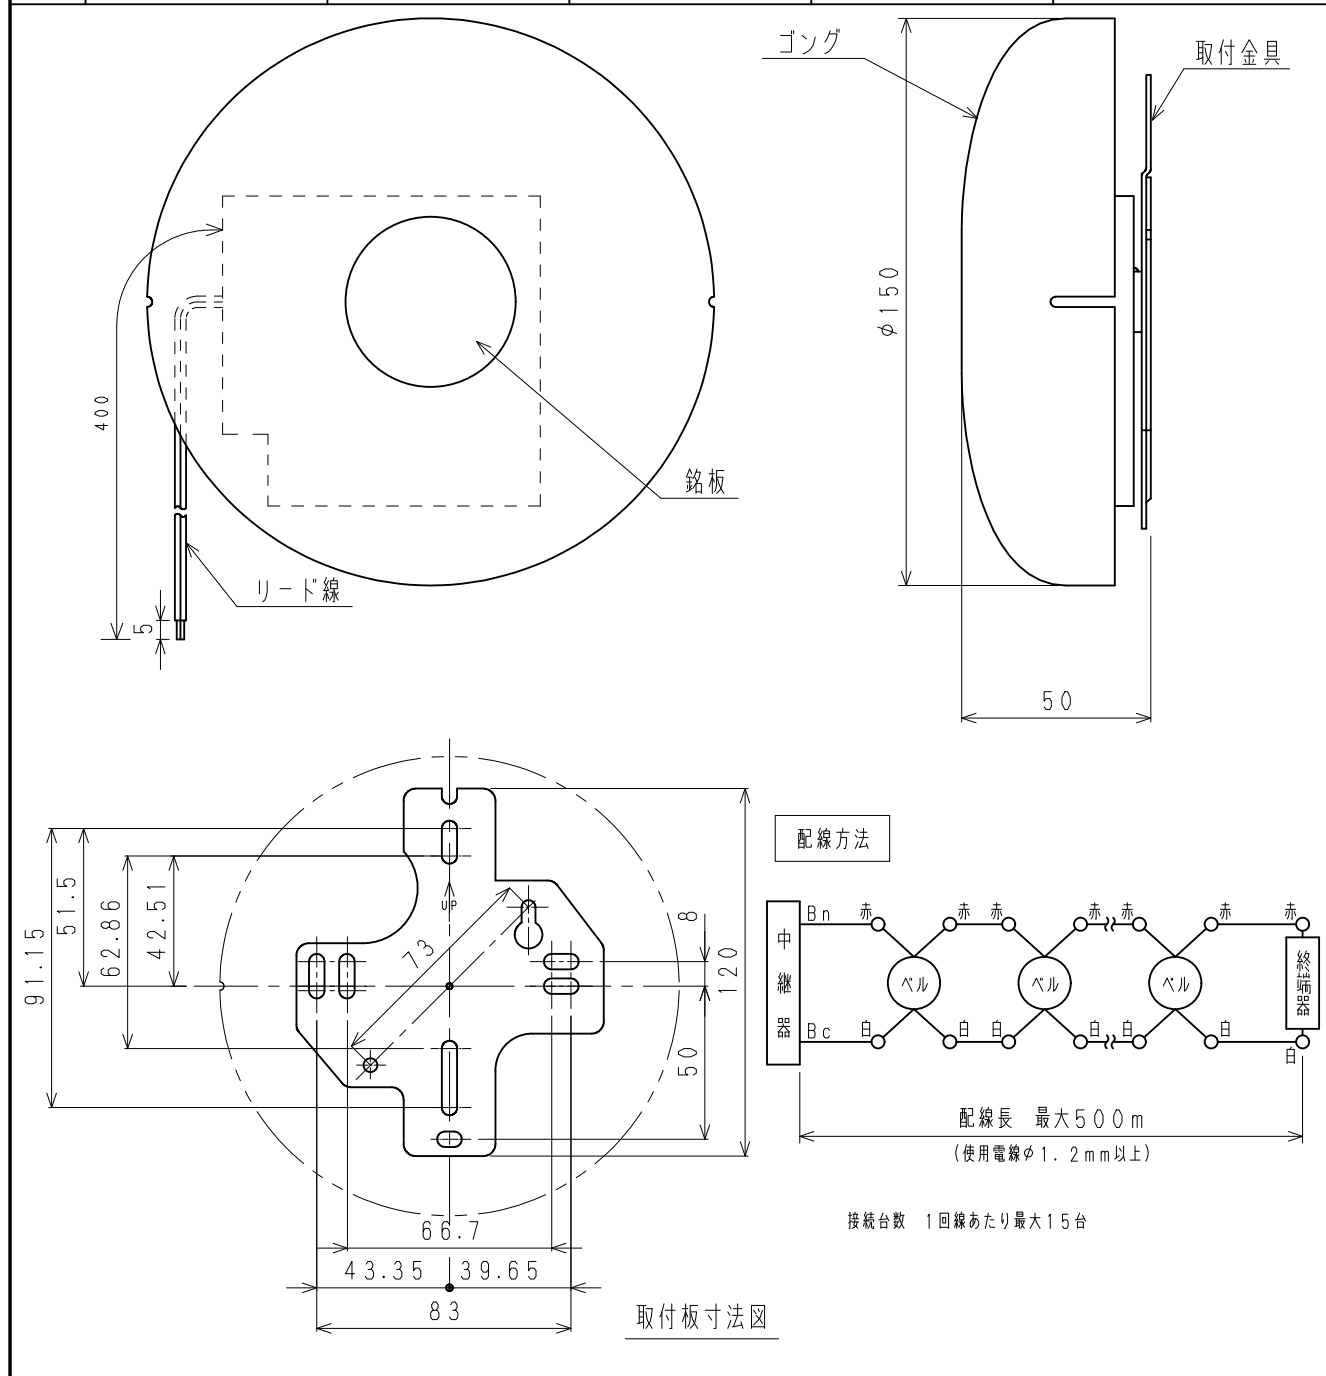

仕 様				仕 様			
定 格	消費電流	DC24V 10mA		そ の 他	適合ボックス カバー	中型四角・大型四角丸穴カバー 四角器具用カバー（取付ピッチ66.7mm） 丸型露出ボックス（取付ピッチ73mm） スイッチボックス（取付ピッチ83.5mm）	
	音 圧	90dB以上					
	使用周囲温度	-10℃～50℃			取付場所	屋内	
	質 量	400g				使用上の注意	ベル駆動時の接点（またはスイッチ）は、 電源の ⊕ 側に入れてください。
その他	同梱部品	タッピングネジ（M4-30）×2本					
型式番号	認 許 音 第 26～1号	制定日	2015年 1月 1日	改 第2版 23.2.3	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名	RX 音響装置（受託評価適合品） （自動試験機能付防災システム用）		品 番 号	NYB915EXB	