


主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ゴング	アルミダイカスト	赤 (マシレ7.1R3.6/12.8)		
	ハウジング	A B S 樹脂	赤色		

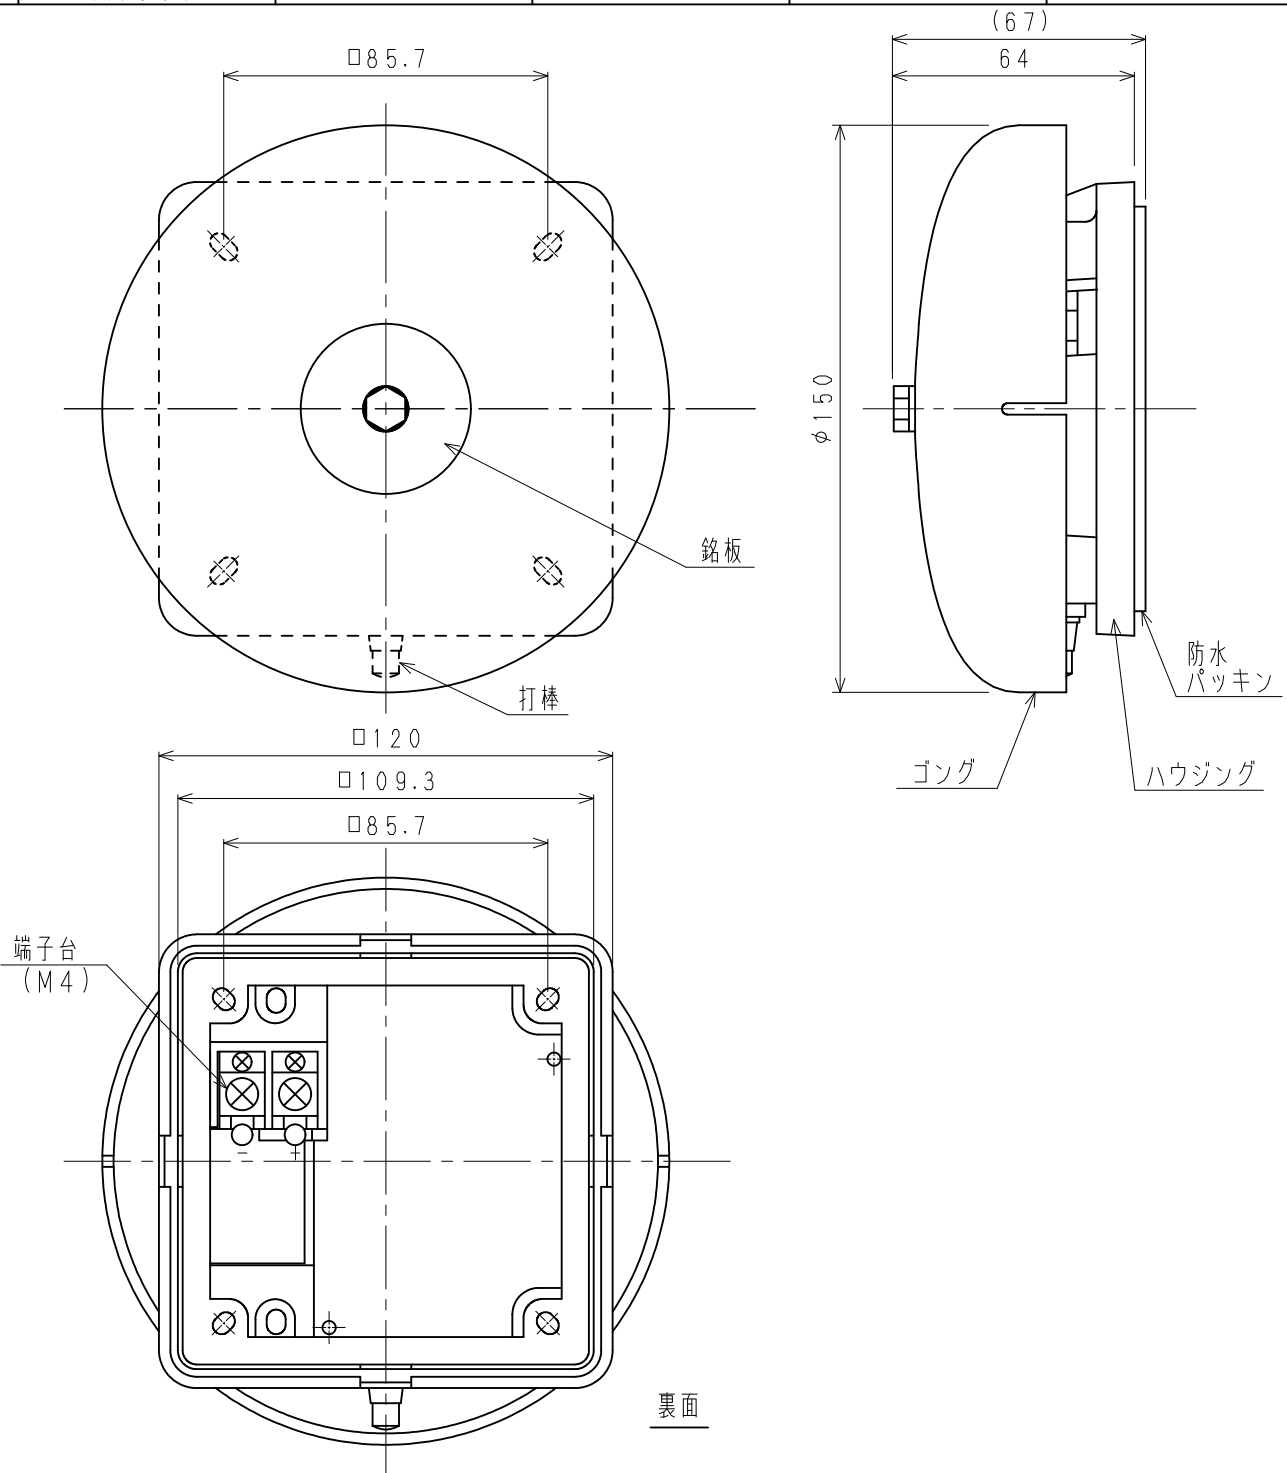

仕 様

定 格	電 圧	DC 24 V	そ の 他	使用上の注意	・ 取付：造営材直付け ・ 埋込配管用（露出配管は使用できません） ・ 1コ用スイッチボックスは配線収納用です。 ・ 造営材とハウジングは必ずコーキングを施して下さい。 ・ ネジ：木ネジ（M4．1）を使用下さい。
	消費電流	10 mA			
	音 圧	90 dB以上			
	使用周囲温度	- 20℃～+ 60℃			
	質 量	500 g			
	取付場所	屋外（防雨型）			
	適用ボックス	1コ用スイッチボックス			
型式番号	認 許 音 第 26～2号	制定日	2015年 1月 1日	改 第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	音響装置 防雨型		品 番 NYB916NX