
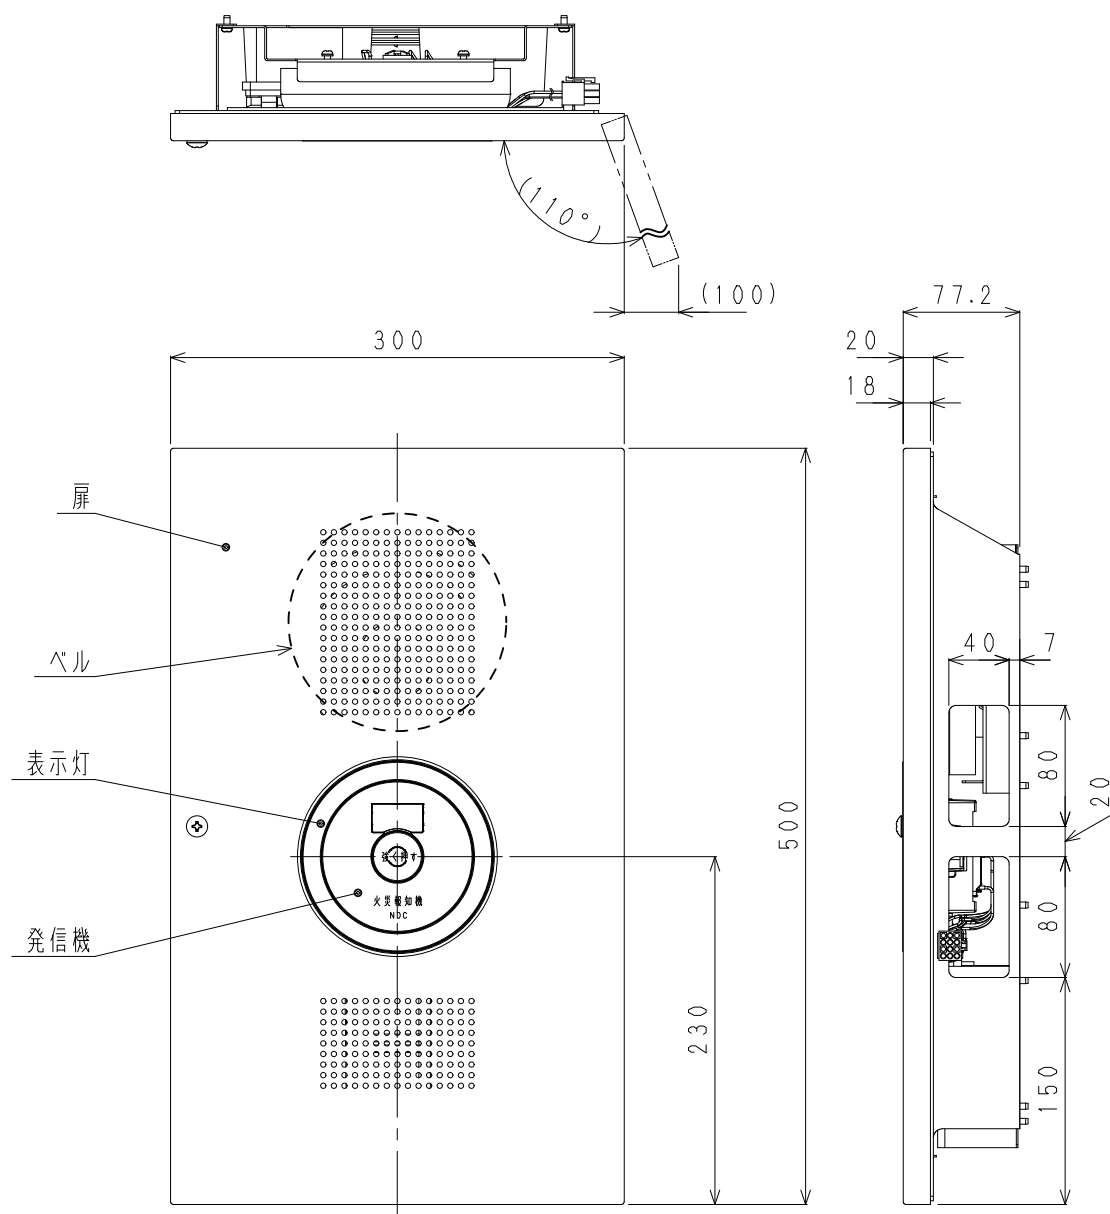


材 主 要 部 品 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日差IC25-80A (マンセル5Y8/0.5参考値) 5ツツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

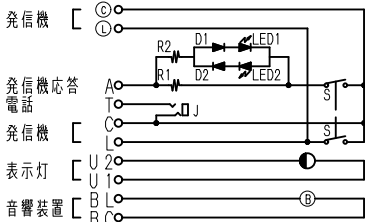

仕 様			そ の 他		1. ベル、表示灯、発信機－コネクタ間は配線済。 2. 差動分布型感知器2個の取付スペースあり。		内部配線図 			
定 格	ベ ル	地区音響装置 型式番号：認評音第26～1号 定格：DC24V 10mA 音圧：90dB以上（前方1mにて）								
	発 信 機	P型1級発信機 型式番号：発第30～3号 定格：DC30V 3A								
	表 示 灯	LED：DC/AC24V 9mA								
	使用周囲温度	－10℃～＋50℃								
	質 量	3.8kg								
適合ボックス		露出ボックス：NYY948EJ 埋込ボックス：NYY948FJ								
型式番号		－		制定日	2019年 6月26日		改 第3版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社		
		品 名		P型1級総合盤内器 （リング型表示灯内蔵）				品 番	NYE163AK	