


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
主 要 部 品	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日塗IC25-80A (マニセル5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

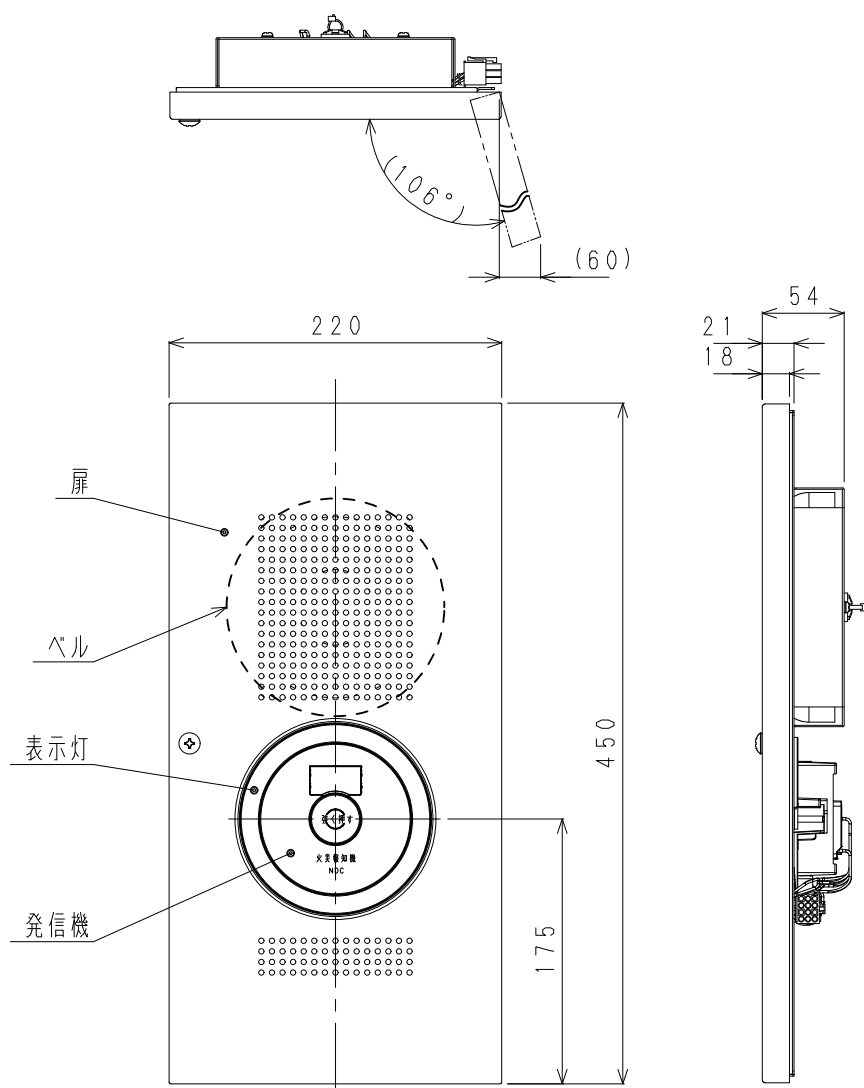

仕 様		1. ベル、表示灯、発信機-コネクタ間は配線済。 2. 縦型、横型共用です。		横型取付	
定 格	ベ ル	地区音響装置 型式番号：認評音第26～1号 定格：DC24V 10mA 音圧：90dB以上（前方1mにて）	そ の 他		
	発 信 機	P型1級発信機 型式番号：発第30～3号 定格：DC30V 3A			
	表 示 灯	LED：DC/AC24V 9mA			
	使用周囲温度	-10℃～+50℃			
	質 量	2.6kg			
適合ボックス		露出ボックス：NYY949EJ 埋込ボックス：NYY949FJ			

日本ドライケミカル株式会社