
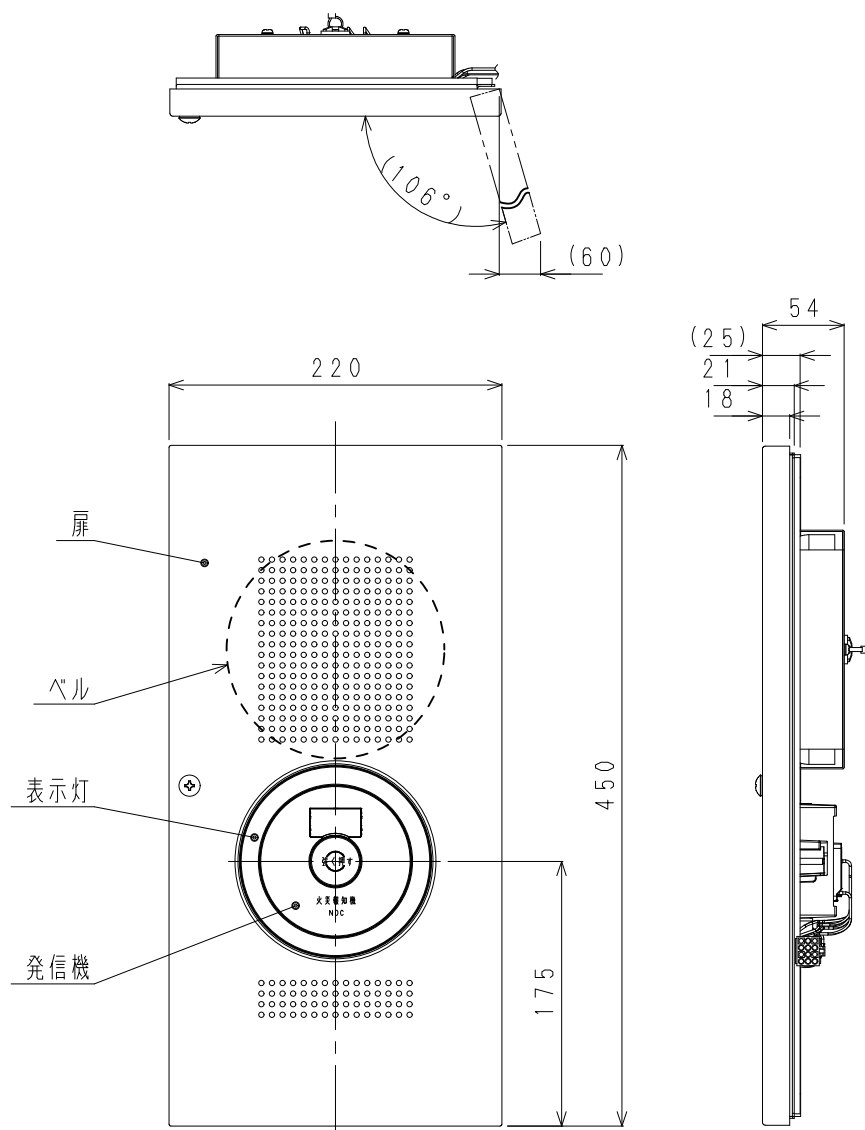

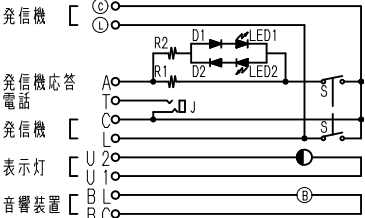


材 質 主要部品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日産EC25-80A (マンセル5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

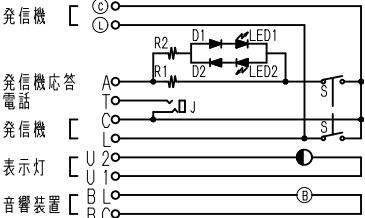

仕 様			そ の 他			そ の 他					
露出施工		埋込施工									
定 格	ベ ル	地区音響装置 型式番号：認評音第26～1号 定格：DC24V 10mA 音圧：90dB以上（前方1mにて）				内部配線図					
		発 信 機 型式番号：発第30～4号 定格：DC30V 3A									
	表 示 灯	LED：DC/AC24V 9mA									
	使用周囲温度	-20℃～+50℃									
	防 水 性	JIS C0920 IPX3 防雨型									
質 量		2.7kg	そ の 他				内部配線図				
適合ボックス		露出ボックス：NYY950EJ 埋込ボックス：NYY949FJ									
型式番号		-									
制定日		2020年11月26日	改訂		第3版 23.2.3	日本ドライケミカル株式会社					
品 名		P型1級小型総合盤内器 防雨型 （リング型表示灯内蔵）				品 番		NYE164KPA			