


材 主 要 部 品 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日産IC25-80A (マンセル5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

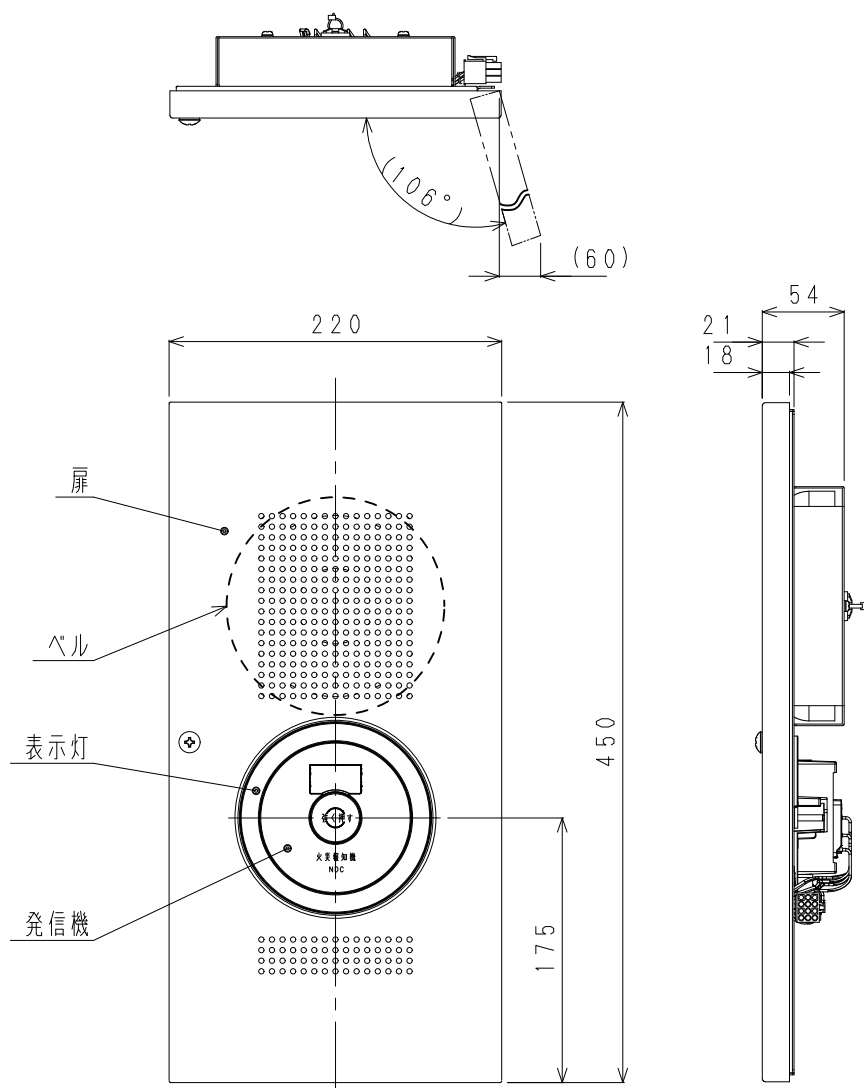

仕 様		1. ベル、表示灯、発信機－コネクタ間は配線済。 2. 縦型、横型共用です。		横型取付	
定 格	ベ ル	地区音響装置 型式番号：認評音第26～1号 定格：DC24V 10mA 音圧：90dB以上（前方1mにて）	そ の 他	縦型取付	 露出施工
		PX P型1級発信機 型式番号：発第30～9号 定格：DC30V 50mA			
	表 示 灯	LED：DC/AC24V 9mA		内部配線図	
	使用周囲温度	－10℃～＋50℃			
	質 量	2.6kg			
適合ボックス		露出ボックス：NYY949EJ 埋込ボックス：NYY949FJ	ボックスはどちらの方向でも取り付けができますが、 表示灯・ベル・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください		
			又、必ずノックアウトを利用して配管してください		
型式番号	－	制定日	2019年 6月26日	改 訂 第3版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	PX P型1級小型総合警内器（リング型表示灯・PX発信機・導通試験機能付ベル内蔵）		品 番 番 号 NYE165AK