
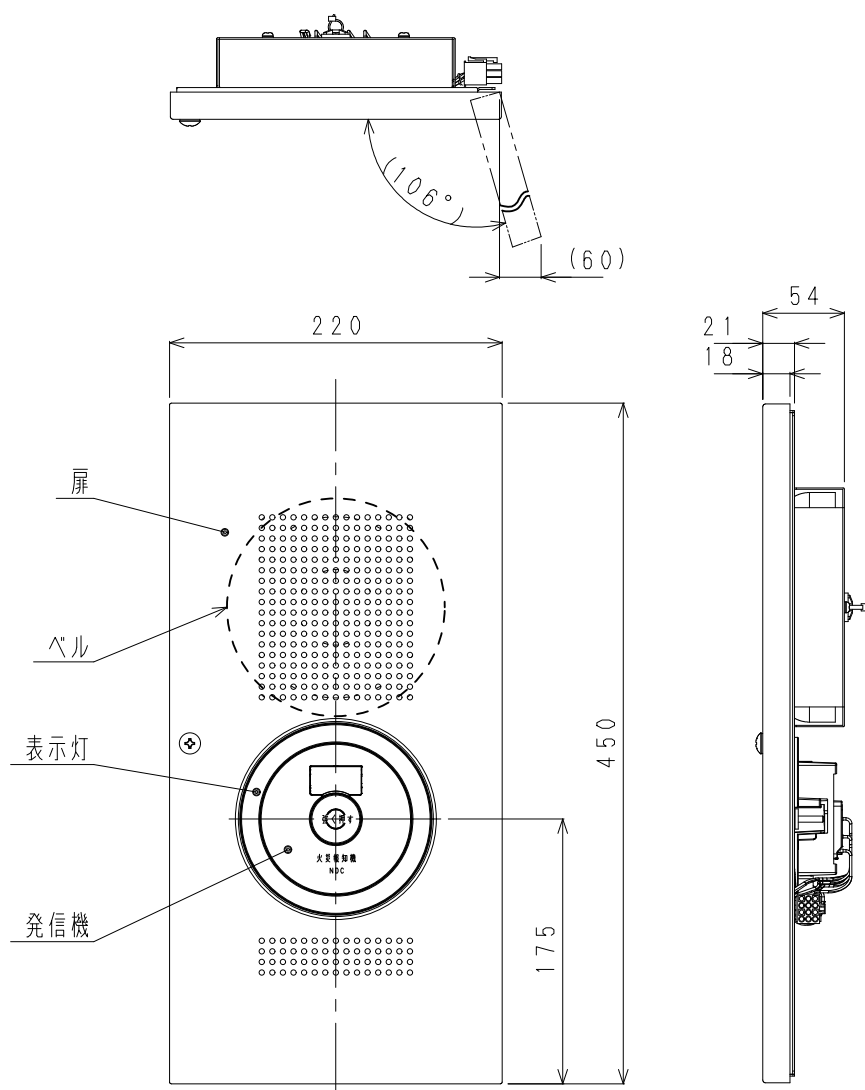



材 主 要 部 品 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日産IC25-80A (マンセル5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			



仕 様		1. ベル、表示灯、発信機－コネクタ間は配線済。 2. 縦型、横型共用です。		横型取付	
定 格	ベ ル	地区音響装置 型式番号：認評音第26～1号 定格：DC24V 10mA 音圧：90dB以上（前方1mにて）	そ の 他	縦型取付	
	発 信 機	P型1級発信機（コモン単独型） 型式番号：発第30～5号 定格：DC30V 3A		 露出施工	
	表 示 灯	LED：DC/AC24V 9mA		 埋込施工	
	使用周囲温度	－10℃～＋50℃			
	質 量	2.6kg			
適合ボックス		露出ボックス：NYY949EJ 埋込ボックス：NYY949FJ		その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
				横型取付	
				その他	
				縦型取付	
		</			