


材 主 要 部 品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1. 2)	日産IC25-80A (マンセル5Y8/0. 5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

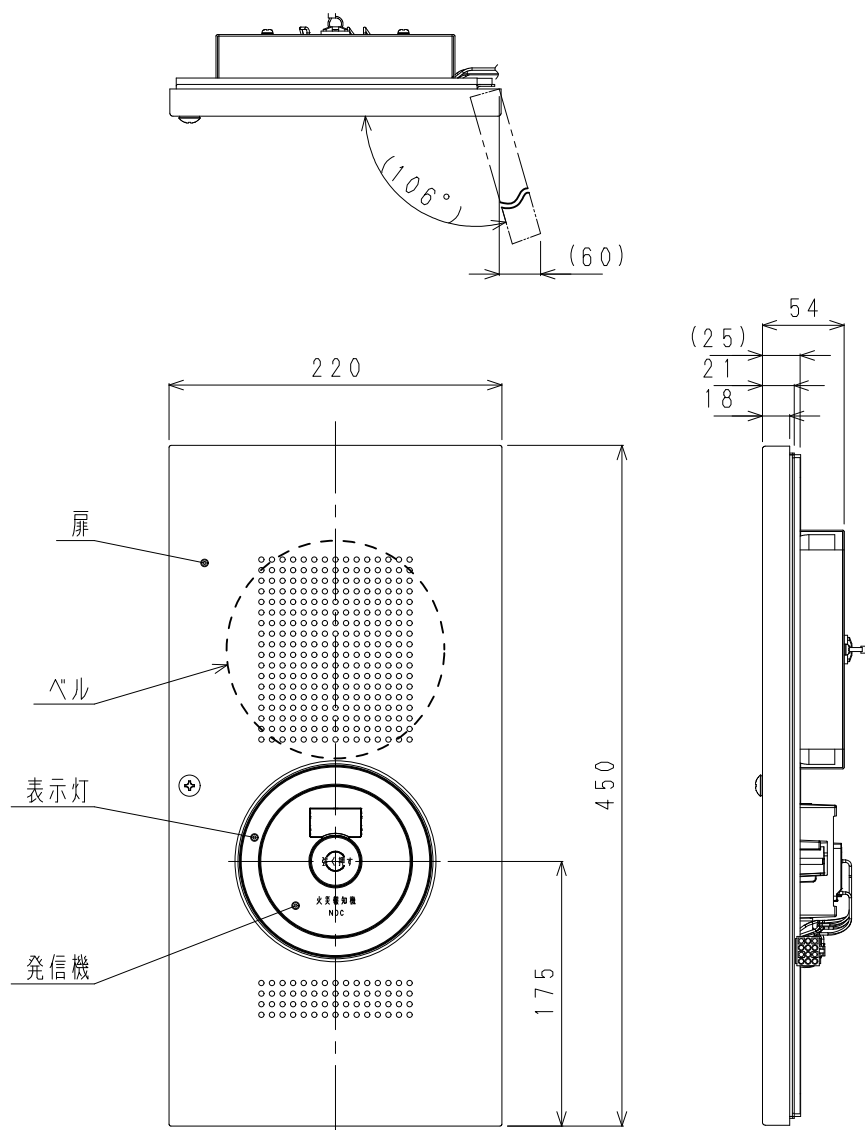

仕 様			1. ベル、表示灯、発信機－コネクタ間は配線済。 2. 防雨構造 (注1) 雨水等が侵入する恐れがある為、上のノックアウトは使用しないでください。 (注2) 表示灯の表裏及び枠の裏面に防水用パッキンが取り付けられています。凹凸の激しい壁面への取付はしないでください。防水パッキンと壁の隙間から水が入り、故障の原因となります。 (注3) 横取付はできません。雨水の侵入により誤動作・故障の原因になります。			そ の 他			
定 格	ベ ル	地区音響装置 型式番号：認評音第26～1号 定格：DC24V 10mA 音圧：90dB以上（前方1mにて）							
		発 信 機 P型1級発信機（コモン単独型） 型式番号：発第30～6号 定格：DC30V 3A							
	表 示 灯	LED：DC/AC24V 9mA							
	使用周囲温度	－20℃～＋50℃							
	防 水 性	JIS C0920 IPX3 防雨型							
	質 量	2.7kg							
適合ボックス		露出ボックス：NYY950EJ 埋込ボックス：NYY949FJ		内部配線図					
型式番号	－		制定日	2020年11月26日	改 訂	第3版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社		
			品 名	PX)P型1級小型総合盤内器 防雨型（リング型表示灯・コモン単独型発信機・導通試験機能付ベル内蔵）			品 番	NYE166KPA	