


| 材 主<br>要 部 品<br>質 | 構成要素 | 材 料        | 色 彩                                 | 処 理  | 備 考 |
|-------------------|------|------------|-------------------------------------|------|-----|
|                   | 扉・中枠 | 鋼板 (t 1.2) | 日差IC25-80A<br>(マンセル5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ | 粉体塗装 |     |
|                   | 表示灯  | AS樹脂       | レッド                                 |      |     |
|                   | 内部配線 | 耐熱電線       |                                     |      |     |

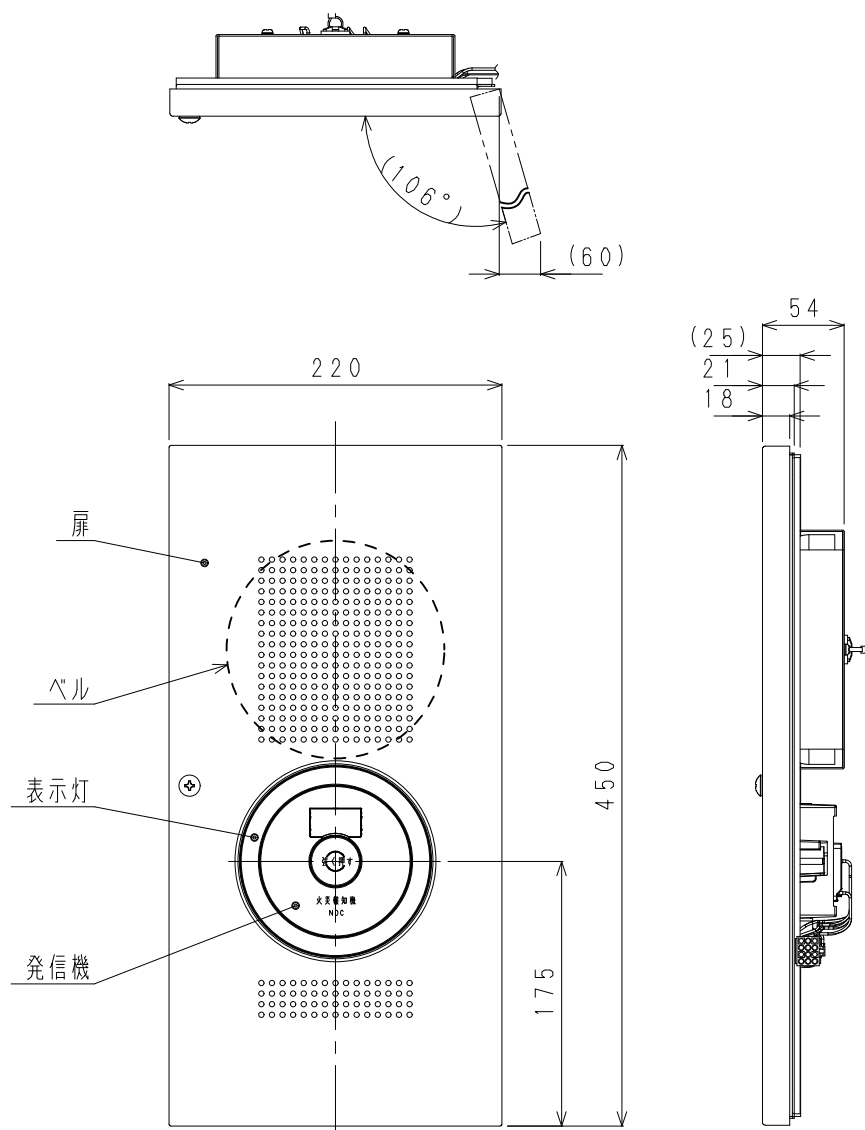

|        |        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                     |           |  |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 仕 様    |        |                                                                | 1. ベル、表示灯、発信機－コネクタ間は配線済。<br>2. 防雨構造<br>(注1)<br>雨水等が侵入する恐れがある為、上のノックアウトは使用しないでください。<br>(注2)<br>表示灯の表裏及び枠の裏面に防水用パッキンが取り付けられています。凹凸の激しい壁面への取付はしないでください。防水パッキンと壁の隙間から水が入り、故障の原因となります。<br>(注3)<br>横取付はできません。雨水の侵入により誤動作・故障の原因になります。 |    |               | <div><div>そ の 他</div><div><br/>露出施工</div><div><br/>埋込施工</div></div> |           |  |
| 定 格    | ベ ル    | 地区音響装置<br>型式番号：認評音第26～1号<br>定格：DC24V 10mA<br>音圧：90dB以上（前方1mにて） |                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                     |           |  |
|        | 発 信 機  | RXP型1級発信機<br>型式番号：発第30～12号<br>定格：DC28V 5mA                     |                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                     |           |  |
|        | 表 示 灯  | LED：DC/AC24V 9mA                                               |                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                     |           |  |
|        | 使用周囲温度 | －20℃～＋50℃                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                     |           |  |
|        | 防 水 性  | JIS C0920 IPX3 防雨型                                             |                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                     |           |  |
| 質 量    |        | 2.7kg                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                     |           |  |
| 適合ボックス |        | 露出ボックス：NYY950EJ<br>埋込ボックス：NYY949FJ                             |                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                                                                     |           |  |
| 型式番号   | －      | 制定日                                                            | 2020年11月26日                                                                                                                                                                                                                    | 改訂 | 第3版<br>23.2.3 | 日本ドライケミカル株式会社                                                       |           |  |
|        |        | 品 名                                                            | RXP型1級小型総合盤内器<br>防雨型（リング型表示灯内蔵）                                                                                                                                                                                                |    |               | 品 番                                                                 | NYE167KPA |  |