
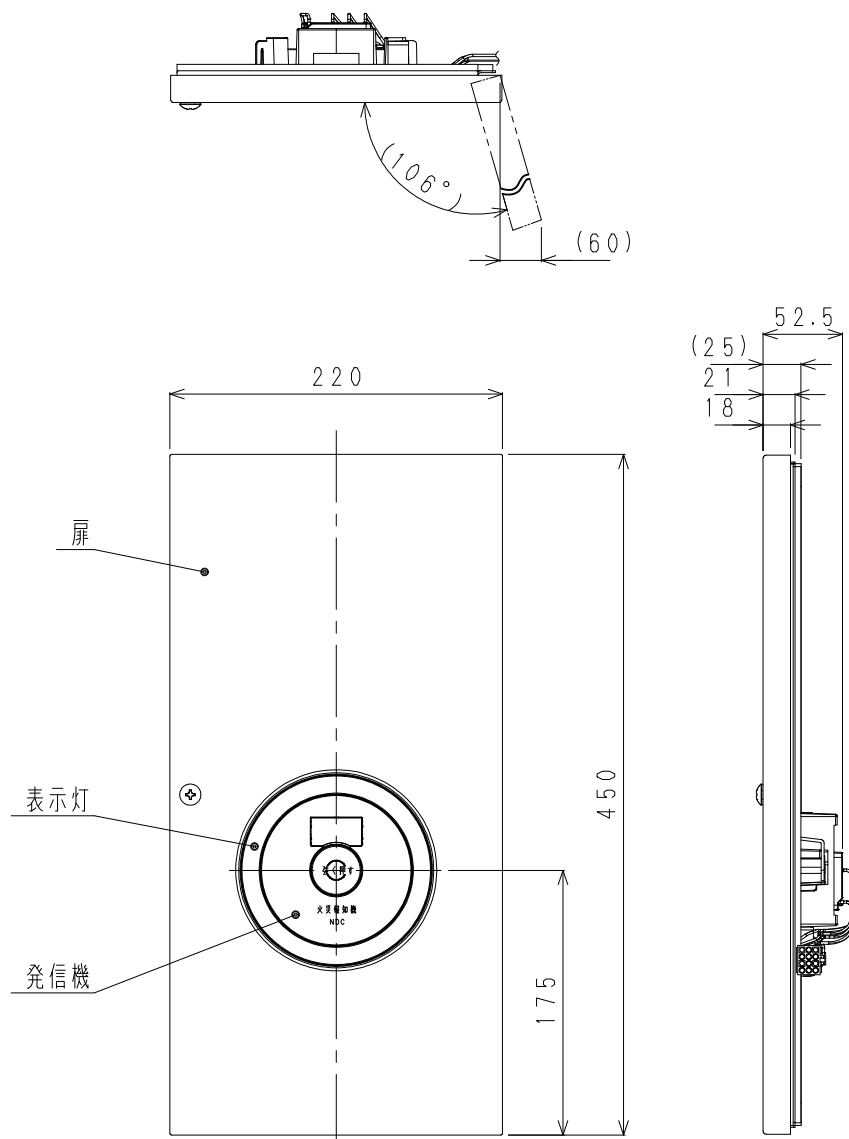



材 主 要 部 品 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日産IC25-80A (マンセル5Y8/0.5参考値) 5ツツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

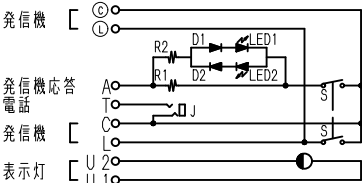

仕 様			そ の 他	1. 表示灯、発信機－コネクタ間は配線済。 2. 防雨構造 (注1) 雨水等が浸入する恐れがある為、上のノックアウトは使用しないでください。 (注2) 表示灯の表裏及び枠の裏面に防水用パッキンが取り付けられています。凹凸の激しい壁面への取付はしないで下さい。防水パッキンと壁の隙間から水が入り、故障の原因となります。 (注3) 横取付は出来ません。雨水の侵入により誤動作・故障の原因になります。	そ の 他	 露出施工 埋込施工	
定 格	発 信 機	P型1級発信機 型式番号：発第30～4号 定格：DC30V 3A					
	表 示 灯	LED：DC/AC24V 9mA					
	使用周囲温度	－20℃～＋50℃					
	防 水 性	JIS C0920 IPX3 防雨型					
質 量		1.9kg					
適合ボックス		露出ボックス：NYY950EJ 埋込ボックス：NYY949FJ					
型式番号	-	制定日	2020年11月26日	改訂	第3版 23.2.3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	P型1級小型総合盤内器 防雨型 (リング型表示灯内蔵・地区ベルなし)			品 番 NYE168KPA	