
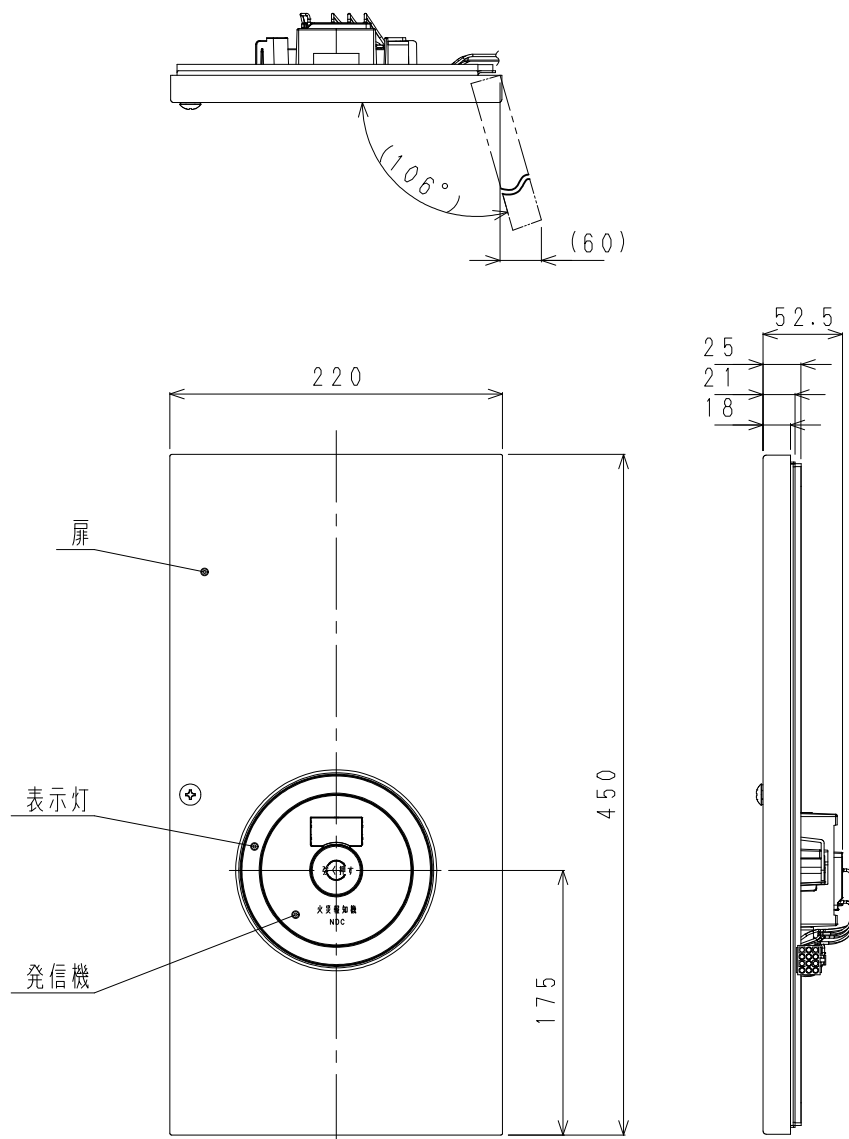


材 主 要 部 品 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日産EC25-80A (マンセル5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			



仕 様			そ の 他	内 部 配 線 図	そ の 他	
定 格	発 信 機	RX)P型1級発信機 型式番号: 発第30~12号 定格 : DC28V 5mA				
	表 示 灯	LED: DC/AC24V 9mA				
	使用周囲温度	-20℃~+50℃				
	防 水 性	JIS C0920 IPX3 防雨型				
	質 量	1.9kg				
適合ボックス		露出ボックス: NYY950EJ 埋込ボックス: NYY949FJ				
型式番号	-	制定日	2020年11月26日	改 第3版 23.2.3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	RX)P型1級小型総合盤内器 防雨型 (リング型表示灯内蔵・地区ベルなし)		品 番	NYE169KPA