



材 質 主要部品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日産IC25-80A (マンセル5Y8/0.5参考値) 5カット	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

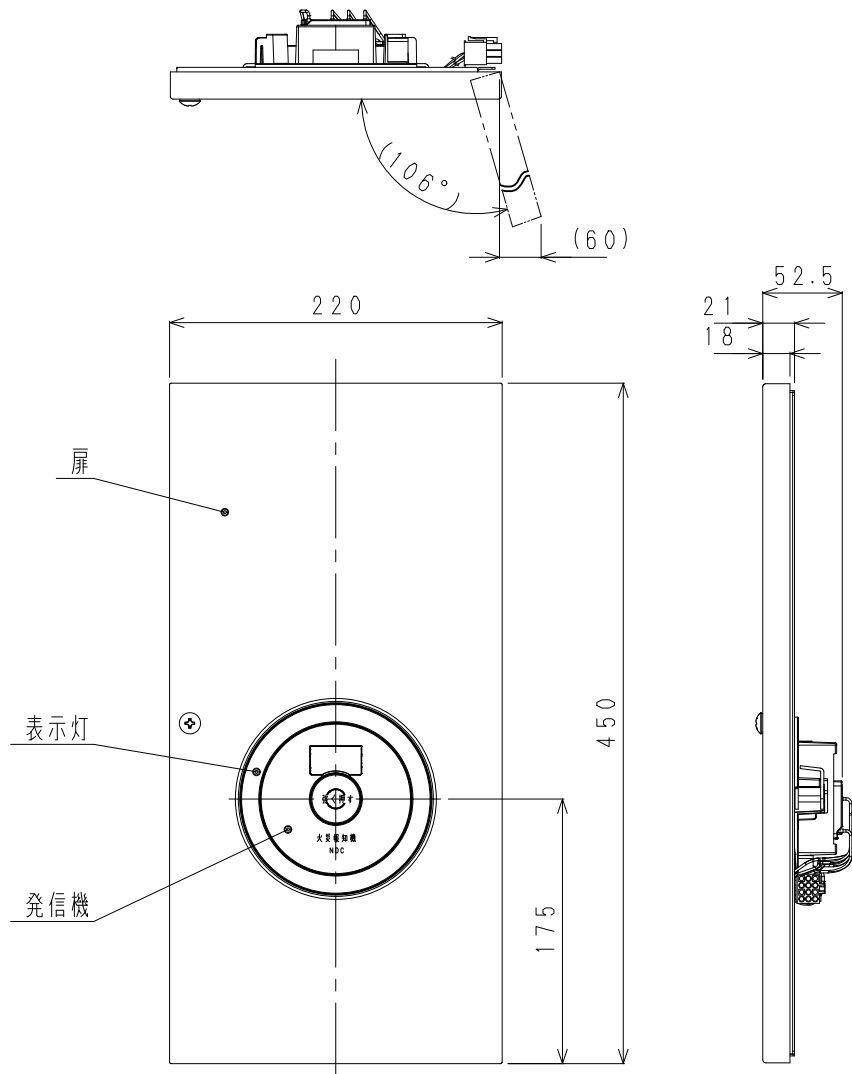


仕 様		そ の 他		横型取付		縦型取付	
				ボックスはどちらの方向でも取り付けができますが、表示灯・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください。		その 他	
				又、必ずノックアウトを利用して配管してください。		内部配線図	
				電話		T C T	
				発信機		S B S A	
表示灯		U 2 U 1					
火災発信回路 確認灯回路							
日本ドライケミカル株式会社							
型式番号		-		制定日		2024年 5月27日 改	
品 名		RX P型1級小型総合盤内器 (リング型表示灯内蔵・地区ベルなし)		品 番		NYE171AK	

1. 表示灯、発信機—コネクタ間は配線済。
2. 縦型、横型共用です。

☒ 縦型取付




露出施工



埋込施工

☒ 横型取付

ボックスはどちらの方向でも取り付けができますが、表示灯・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください。

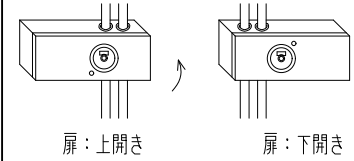

又、必ずロックアウトを利用して配管してください。

内部配線図

