
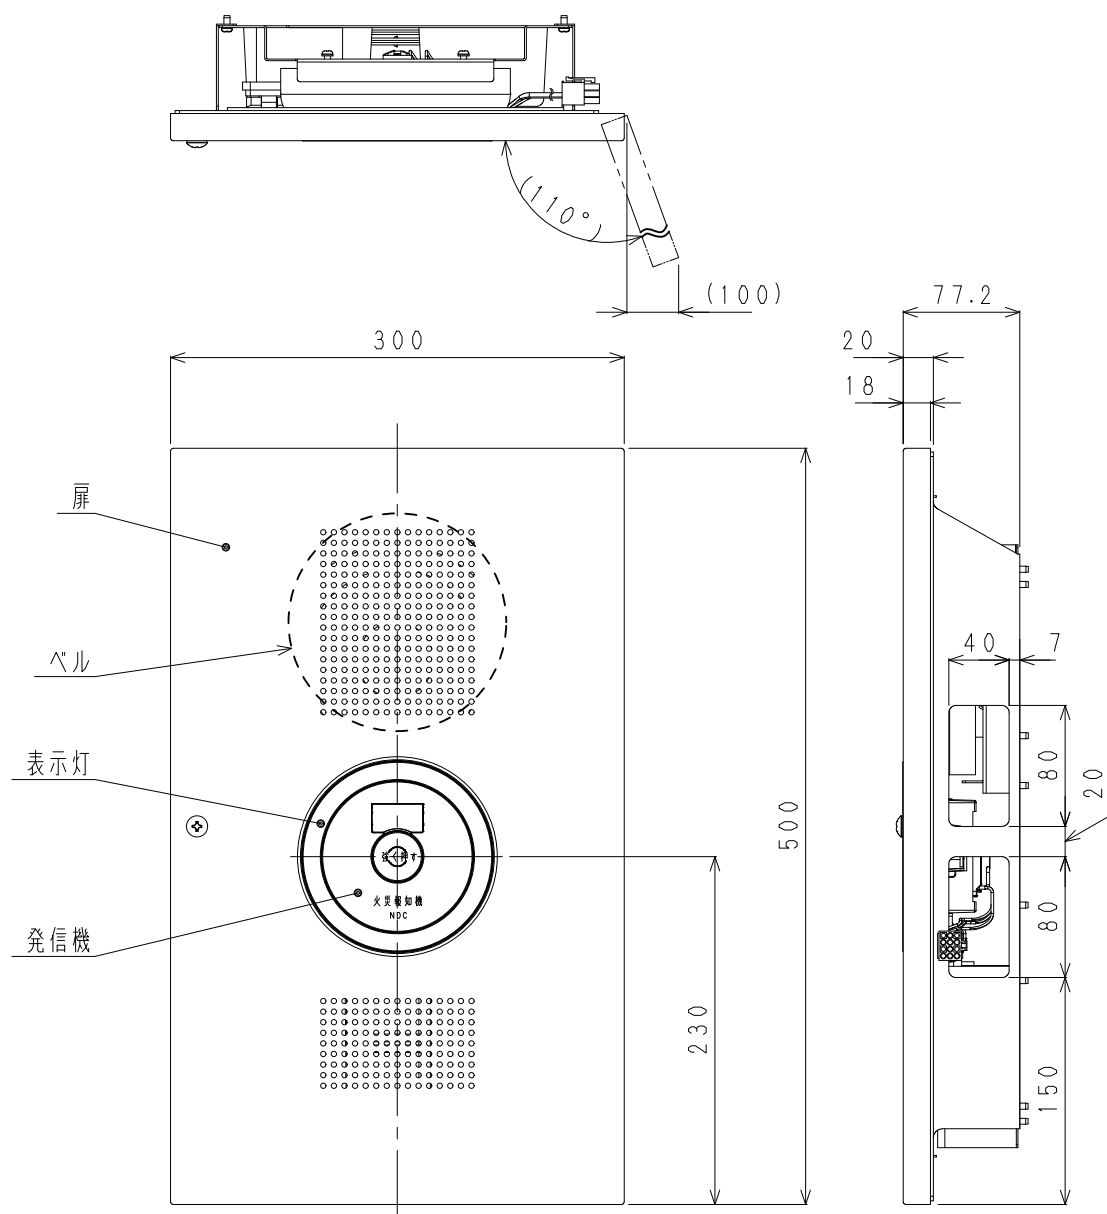
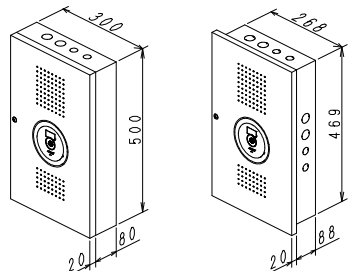


材 質 主要部品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日産IC25-80A (マンセル5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

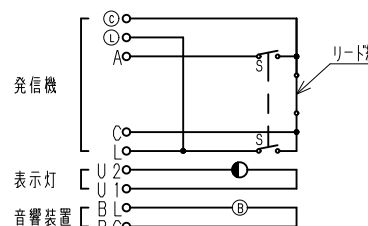

仕 様			1. ベル、表示灯、発信機-コネクタ間は配線済。 2. 差動分布型感知器2個の取付スペースあり。		内部配線図
定 格	ベ ル	地区音響装置 型式番号：認評音第26~1号 定格：DC24V 10mA 音圧：90dB以上(前方1mにて)			
格	発 信 機	P型2級発信機 型式番号：発第30~7号 定格：DC30V 3A	そ の 他		
	表 示 灯	LED: DC/AC24V 9mA			
	使用周囲温度	-10℃~+50℃			
質 量		3.8kg	適合ボックス	露出ボックス: NYY948EJ 埋込ボックス: NYY948FJ	
型式番号	-	制定日	2019年 6月26日	改 訂	第3版 23. 2. 3
品 名	P型2級総合盤内器 (リング型表示灯内蔵)			品 番	NYE216AK

日本ドライケミカル株式会社