


材 主 要 部 品 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日産IC25-80A (マンセル5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			



仕 様		1. ベル、表示灯、発信機-コネクタ間は配線済。 2. 縦型、横型共用です。		横型取付	
定 格	ベ ル	地区音響装置 型式番号：認評音第26~1号 定格：DC24V 10mA 音圧：90dB以上(前方1mにて)	そ の 他	縦型取付	ボックスはどちらの方向でも取り付けができますが、表示灯・ベル・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください。
		P型2級発信機 型式番号：発第30~7号 定格：DC30V 3A			
	表 示 灯	LED:DC/AC24V 9mA		露出施工	
	使用周囲温度	-10℃~+50℃			
	質 量	2.6kg		埋込施工	又、必ずロックアウトを利用して配管してください。
適合ボックス		露出ボックス：NYY949EJ 埋込ボックス：NYY949FJ			
型式番号		-	制定日	2019年 6月26日 改 第3版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
品 名		P型2級小型総合盤内器 (リング型表示灯内蔵)		品 番	NYE217AK

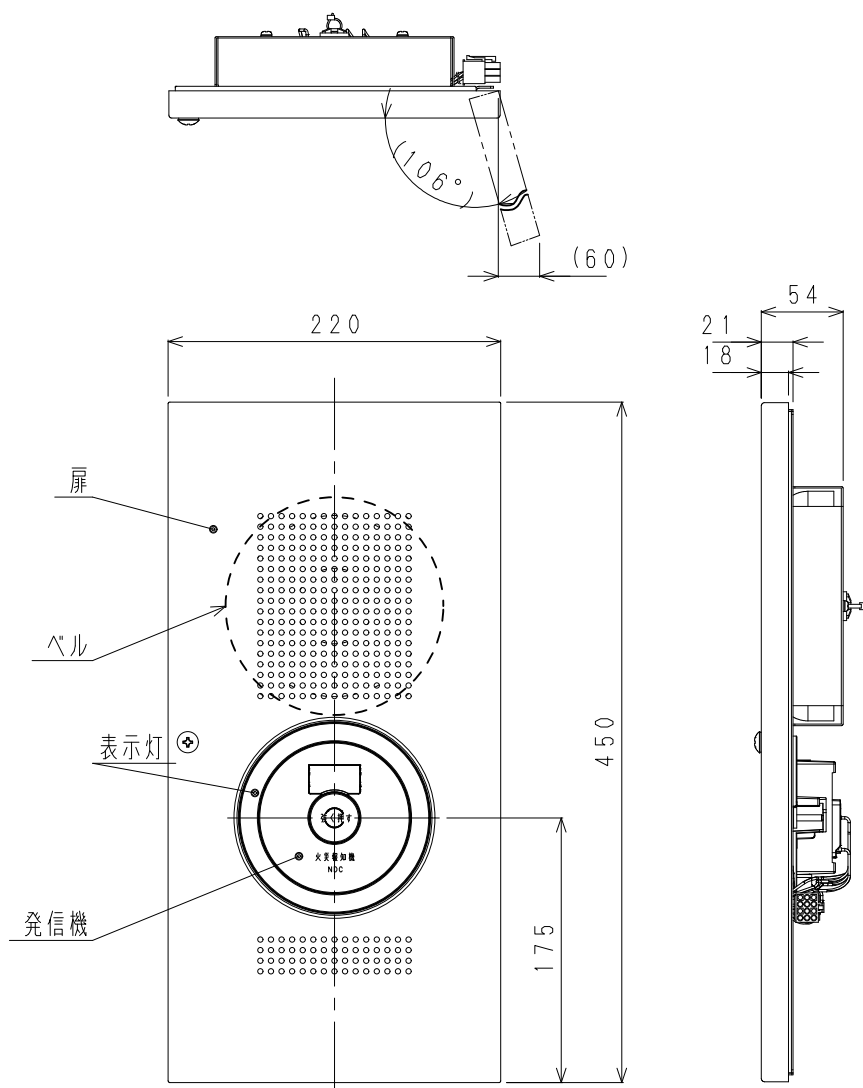