


材 主 要 部 品 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日産 EC25-80A (マニセル 5Y8/0.5 参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			



仕 様			そ の 他	内 部 配 線 図	そ の 他
定 格	発 信 機	P型2級発信機 型式番号：発第30～8号 定格：DC30V 3A			
	表 示 灯	LED：DC/AC24V 9mA			
	使用周囲温度	-20℃～+50℃			
	防 水 性	JIS C0920 IPX3 防雨型			
	質 量	1.9kg			
適合ボックス		露出ボックス：NYY950EJ 埋込ボックス：NYY949FJ			
型式番号	-	制定日	2020年11月26日	改訂	第3版 23.2.3
		品 名	P型2級小型総合盤内器 防雨型 (リング型表示灯内蔵・地区ベルなし)		
		品 番	NYE218KPA		

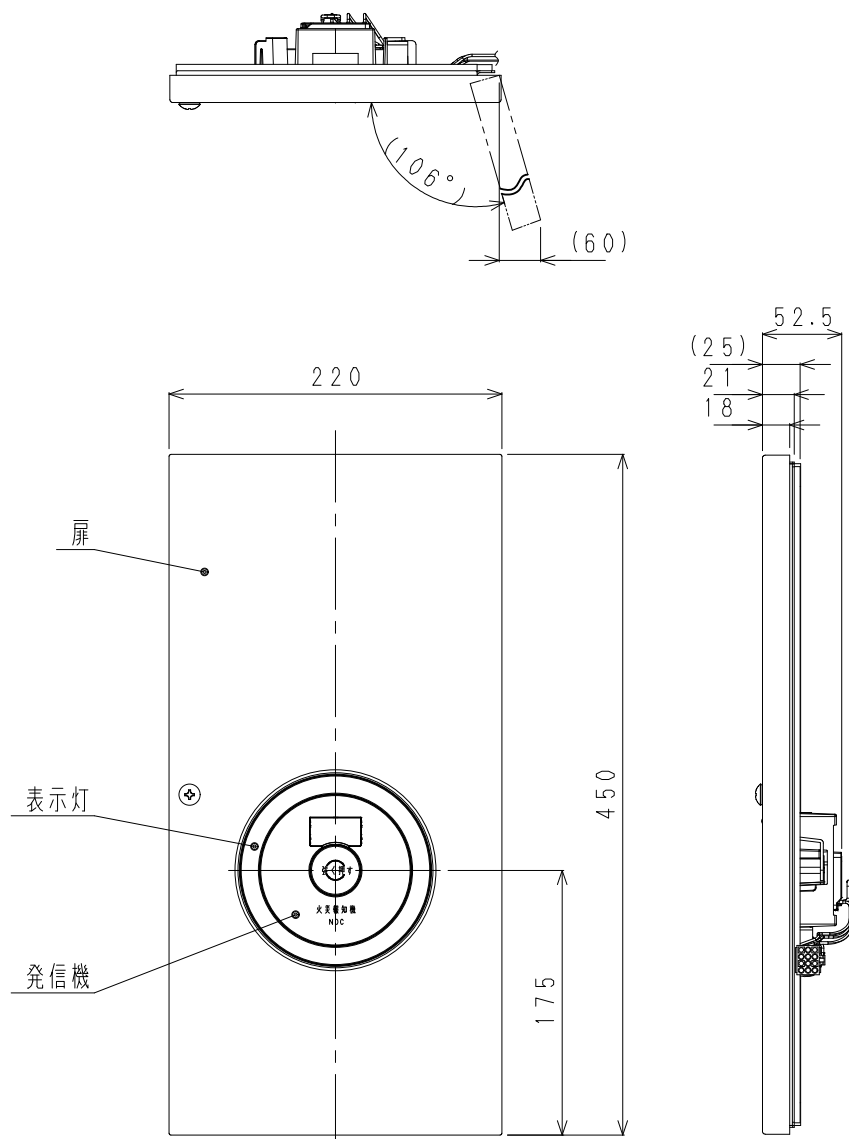