

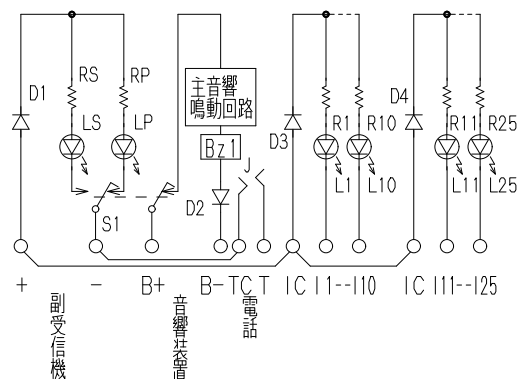
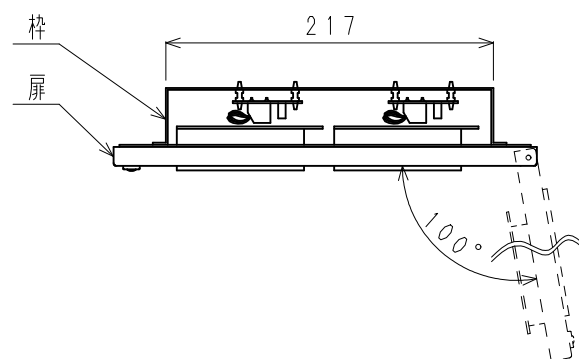


主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉	鋼板 (t 1. 0)	オイスターグレー日塗工 B 2 5 - 8 0 A (マンセル 5 Y 8 / 0. 5 近似) 5 分ツヤ	粉体塗装	
	枠	鋼板 (t 1. 6)		粉体塗装	

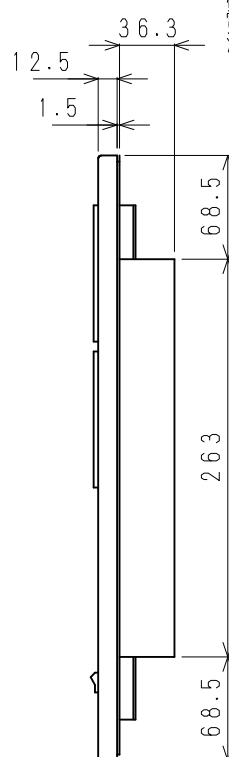

副受信機内部回路図

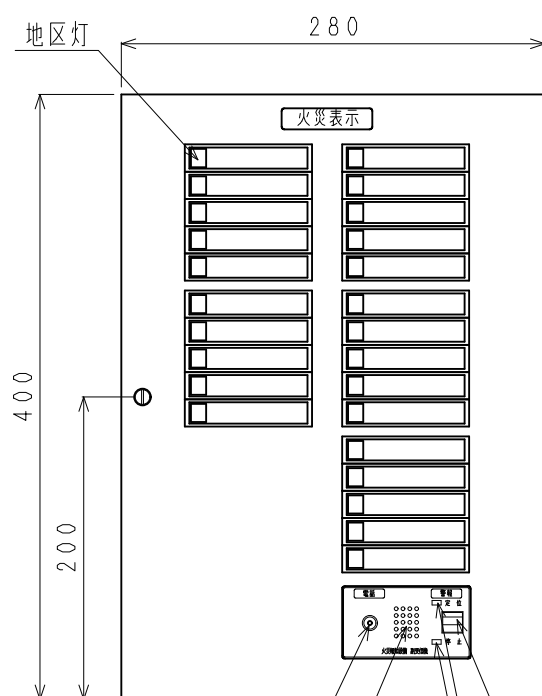

電話ジャック
ブザー
警告停止スイッチ
定位スイッチ灯
停止スイッチ灯

記号	名 称
S1	警報停止スイッチ
Bz1	主 音 響
J	電話ジャック
LP	定位スイッチ灯
LS	停止スイッチ灯
L	地 区 灯
R	抵 抗
D	ダイオード

仕 様			適合露出ボックス		NBY407EJA
定 格	入力電圧	DC 24 V	適合埋込ボックス		BVJ8201 (パナソニック製)
	最大消費電流 (DC 24 V時)	98 mA {ブザー 20 mA 定位スイッチ灯 3 mA 地区灯 3 mA / 1窓×25窓 = 75 mA}	そ の 他		
	音 量	70 dB以上 (断続音)			
	使用周囲温度	-10℃ ~ +50℃			
	質 量	3 Kg			
制定日			2015年 2月 1日 改	第4版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
品 名			P型1級用副受信機 25回線内器		品 番 NYI403FK25H