

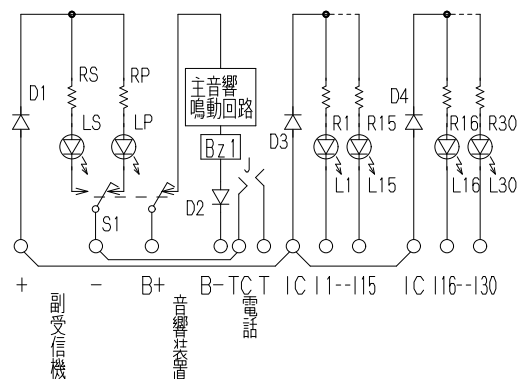
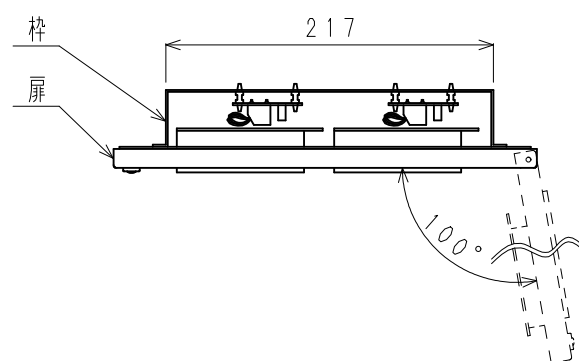


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉	鋼板 (t 1. 0)	オイスターグレー日塗工 B 2 5 - 8 0 A	粉体塗装	
	枠	鋼板 (t 1. 6)	(マンセル 5 Y 8 / 0. 5 近似) 5 分ツヤ	粉体塗装	

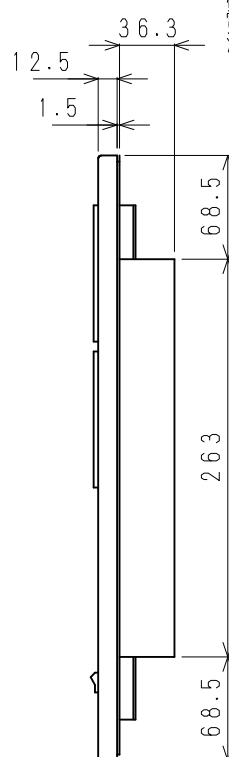

副受信機内部回路図

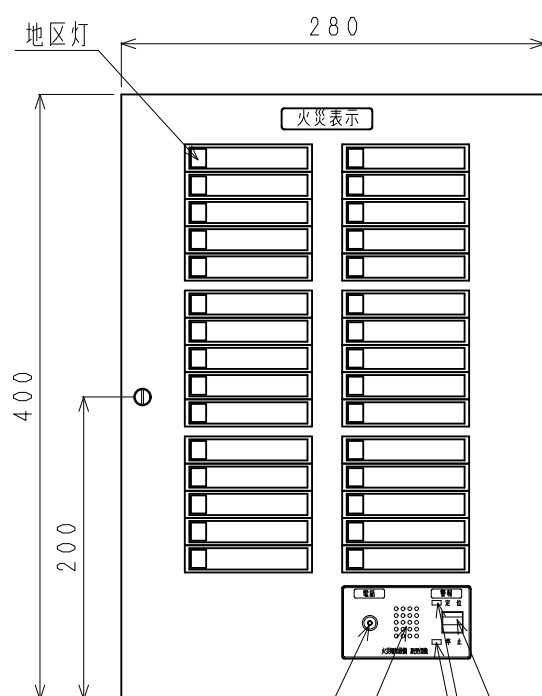

記号	名 称
S1	警報停止スイッチ
Bz1	主 音 響
J	電話ジャック
LP	定位スイッチ灯
LS	停止スイッチ灯
L	地 区 灯
R	抵 抗
D	ダイオード

電話ジャック
ブザー
警報停止スイッチ
定位スイッチ灯
停止スイッチ灯

仕 様					適合露出ボックス		NBY407EJA				
定 格	入力電圧		DC24V			適合埋込ボックス		BVJ8201（パナソニック製）			
	最大消費電流 （DC24V時）		113mA 〔ブザー 20mA〕 〔定位スイッチ灯 3mA〕 〔地区灯 3mA／1窓×30窓＝90mA〕			そ の 他					
	音 量		70dB以上（断続音）								
	使用周囲温度		－10℃～＋50℃								
	質 量		3Kg								
			制定日		2015年 2月 1日		改 第4版 23. 2. 3		日本ドライケミカル株式会社		
		品 名		P型1級用副受信機 30回線内器				品 番 図 番		NYI403FK30H	