

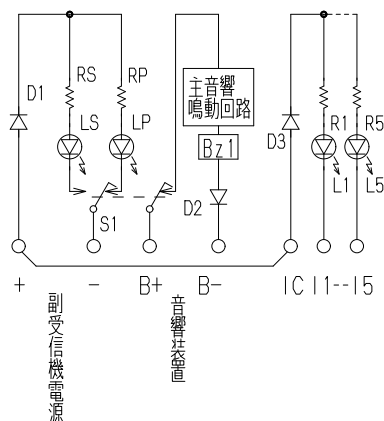


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉	鋼板 (t 1. 0)	日塗工 C 2 5 - 8 0 A	粉体塗装	
	枠	鋼板 (t 1. 2)	(マンセル 5 Y 8 / 0. 5 近似) 5 分ツヤ	粉体塗装	

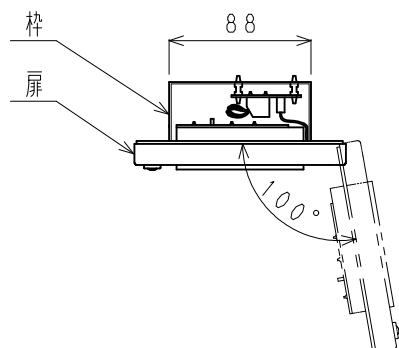

副受信機内部回路図

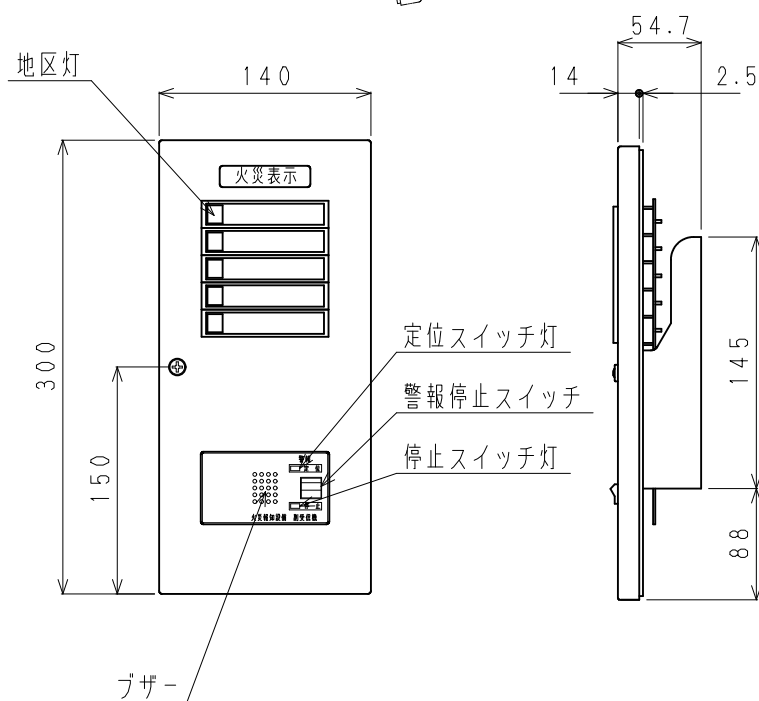

記号	名 称
S1	警報停止スイッチ
Bz1	主 音 響
LP	定位スイッチ灯
LS	停止スイッチ灯
L	地 区 灯
R	抵 抗
D	ダイオード

S = 1 : 5

		仕 様				副受信機と受信機を接続するには、受信機に適合する「移信用リレーユニット（別売）」が必要です。	
定 格	入力電圧	DC 24 V		そ の 他	適合移信用 リレーユニット	受信機の種類	リレーユニット品番
	最大消費電流 (DC 24 V時)	38 mA				NBP 234	NBY 429
		〔ブザー 20 mA〕				NBP 235	NBY 430
		〔定位スイッチ灯 3 mA〕					
	〔地区灯 3 mA / 1窓×5窓 = 15 mA〕						
	音 量	70 dB以上（断続音）			適合露出ボックス	NBY 418 E J H	
使用周囲温度	-10℃～+50℃		適合埋込ボックス	5コ用スイッチボックス (JIS C 8340)（カバーなし）			
質 量	1.1 Kg						
型式番号	—		制定日	2015年 2月 1日	改訂	第3版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
			品 名	P型2級用副受信機 5回線内器 仕様書		品 番 図 番	NY1412FK05

日本ドライケミカル株式会社