
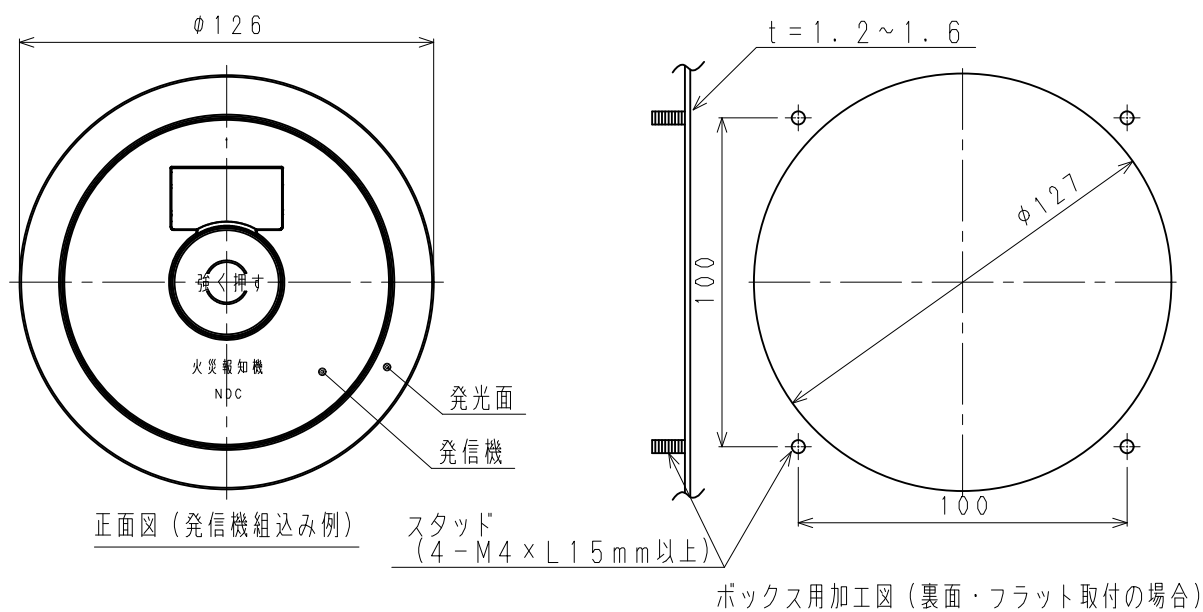


材 質 主 要 部 品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト		
	カバー	AS樹脂	レッド		
	リングブラケット	PC+ABS樹脂	オフホワイト		フラット面取付時に使用

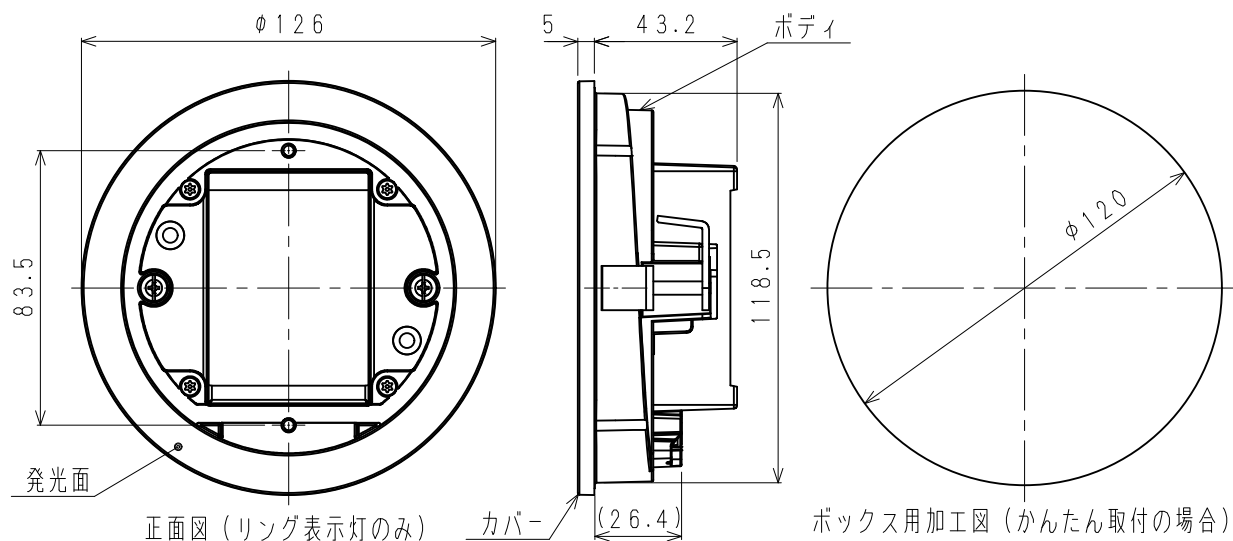

仕			様			注 記	・配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。 （接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。） ・消火栓取付時の音響孔は1ヶ所とする。 ・ご使用の際には所轄消防への確認が必要になる場合があります。
定 格	消費電流	9mA（DC/AC24V時）	そ 他	適 合 発 信 機	NYM121CF		
	結線仕様	無極性			NYM207CF		
	使用温度範囲	-10℃～50℃			NYM123CF		
	質　　量	130g			NYM129CF		
	適用電線	単線：φ0.9～φ1.2　Cu			NYM125CF		
		制定日	2019年　3月11日	改	第3版 24. 7. 26	日本ドライケミカル株式会社	
		品　名	表示灯（リング型）			品 番	NYL906CH

日本ドライケミカル株式会社