
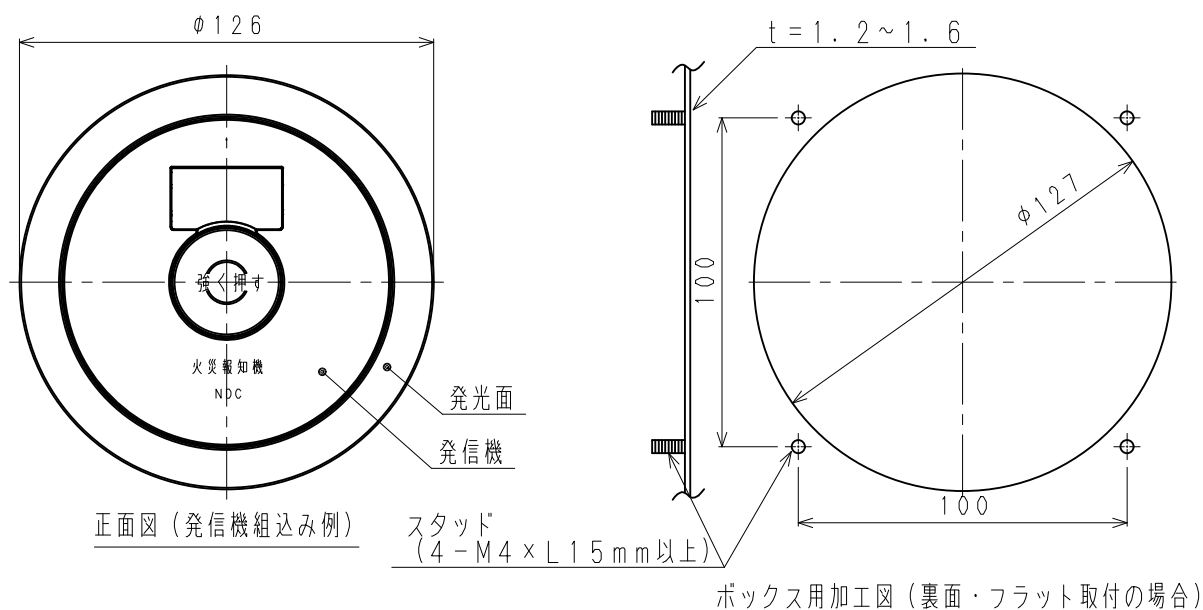


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト		
	カバー	AS樹脂	レッド		
	リングブラケット	PC+ABS樹脂	オフホワイト		フラット面取付時に使用
	リングパッキン	ポリウレタン	黒		
	防水パッキン	シリコン	乳白		

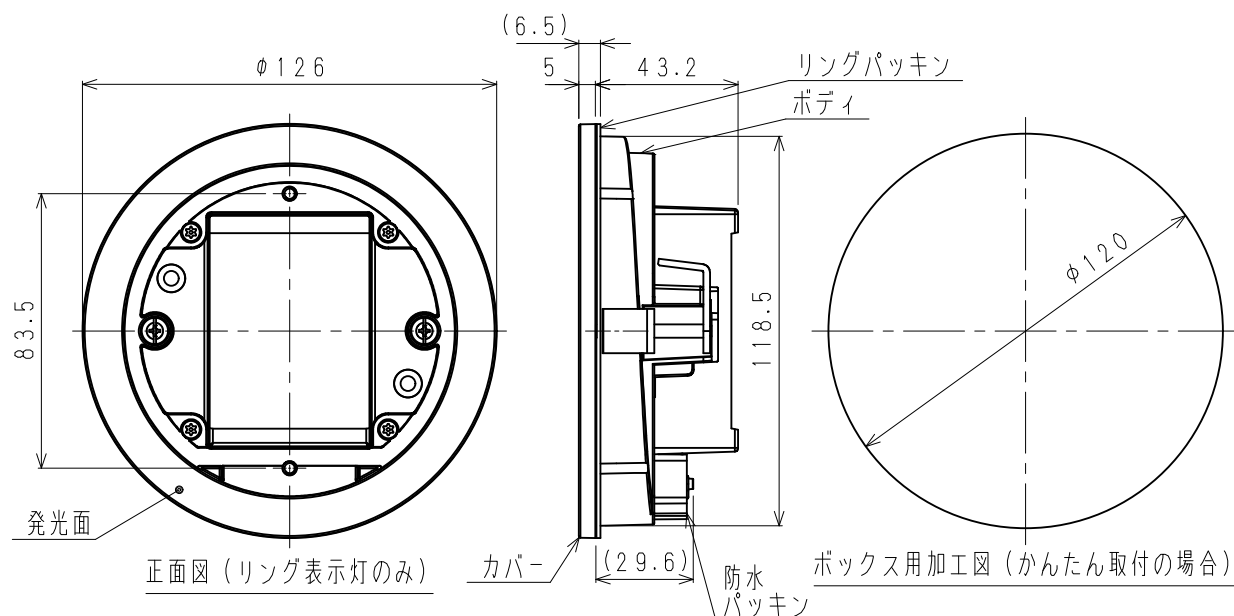

仕 様			注 記				
定 格	消費電流	9mA (DC/AC24V時)		その他	適合発信機	NYM122DF NYM208DF NYM124DF NYM130DF NYM126DF	・配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。 (接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。) ・消火栓取付時の音響孔は1ヶ所とする。 ・水が電線をつたわって端子部に侵入しにくいように処理してください。 ・防水パッキンを取り付けた状態で配線してください。 ・防水パッキンを正しく取り付けください。防水パッキンと商品のすき間や、心線と防水パッキンのすき間から水が入り故障の原因となります。 ・取付面に凹凸がある場合コーキングなどの処理をして下さい。 ・水抜き穴をふさがないでください。故障の原因となります。 ・自動火災報知設備用表示灯としては使用できますが、屋外消火栓等の用途として使用する際には所轄消防への確認が必要になる場合があります。
	結線仕様	無極性					
	使用温度範囲	-10℃～50℃					
	防水性	JIS C 0920 IPX3 (防雨型)					
	質 量	135g					
	適用電線	単線：φ0.9～φ1.2 Cu					
制定日		2019年 3月11日	改	第4版 24. 7. 26	日本ドライケミカル株式会社		
品 名		表示灯 (リング型) 屋外型			品 番 図 番	NYL906DHA	