
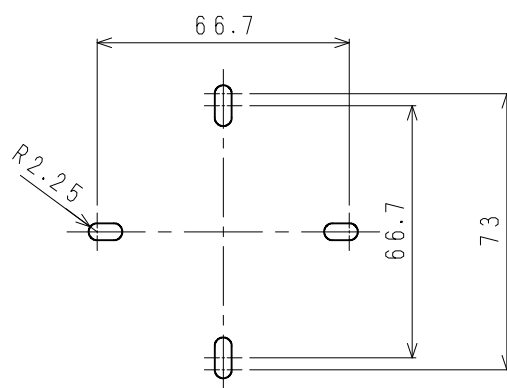
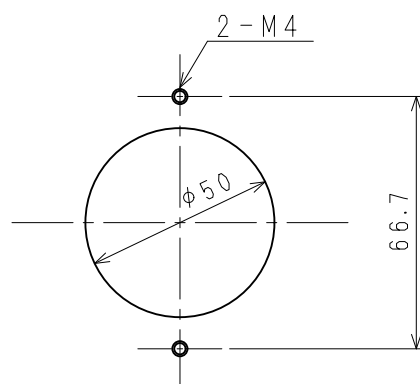
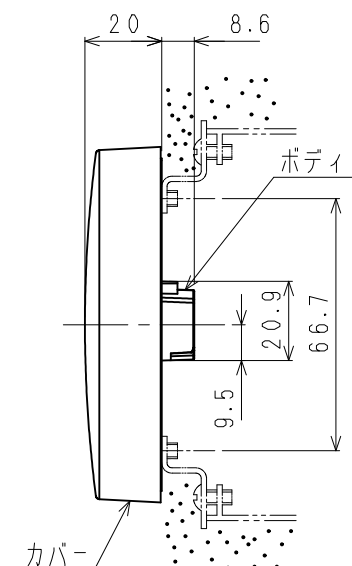


材 質 主要部品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	A B S 樹脂	オフホワイト		
	カバー	A S 樹脂	レッド		

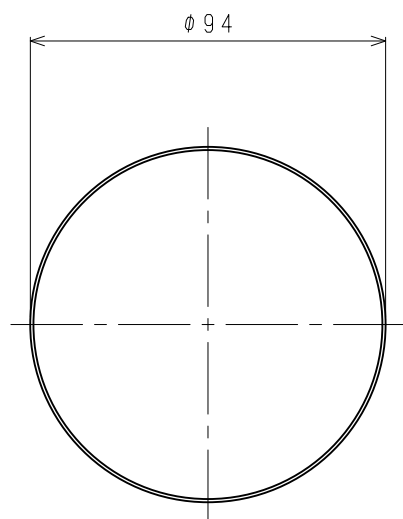

消火栓ボックス用加工図

ボックス取付穴寸法図

仕		様			
定 格	消費電流	9mA (DC/AC24V時)	適 合 ボ ッ ク ス カ バ ー	J I S C 8 3 4 0	
	結線仕様	無極性		中型四角アウトレットボックス 丸孔カバー (取り付けピッチ 66.7mm)	
	使用温度範囲	-10℃~50℃		丸型露出ボックス (取り付けピッチ 73.0mm)	
	質 量	66g		丸型露出ボックスに取り付ける場合は、■ネジ (M4) をご使用ください。	
	適用電線	単線 :φ0.65, φ0.9, φ1.2 より線:0.5~1.25mm ²			
		そ の 他			
制定日		2019年 3月11日	改訂	第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
品 名		表示灯 (フラット型)			品 番 NYL907CX