
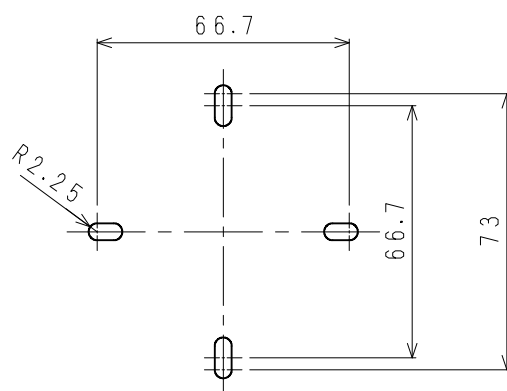
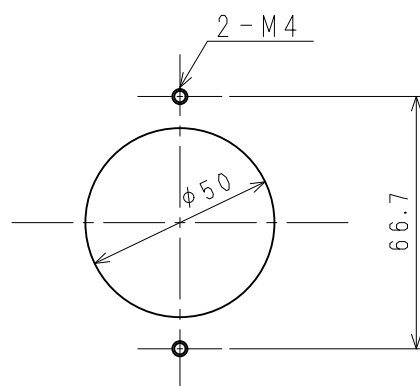
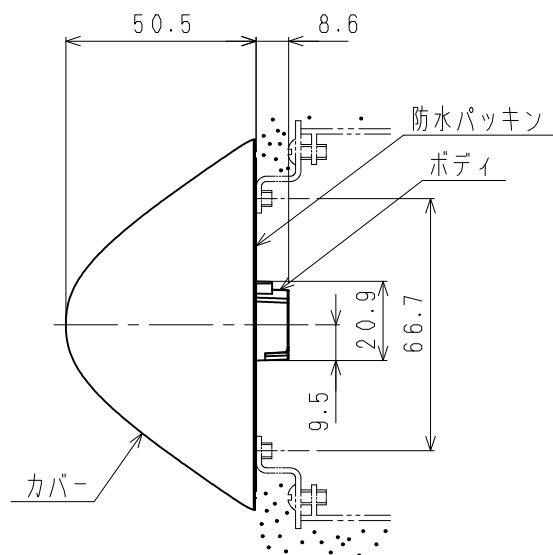


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	A B S 樹脂	オフホワイト		
	カバー	A S 樹脂	レッド		
	防水パッキン	ポリウレタン	黒		

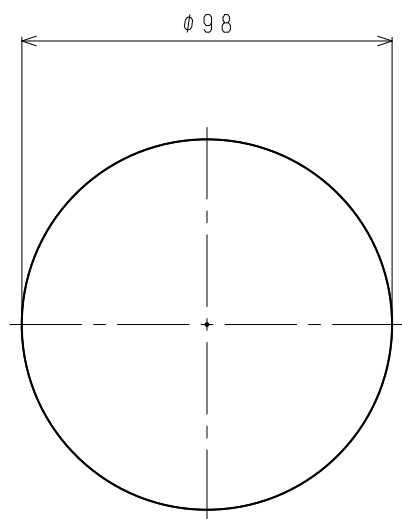

消火栓ボックス用加工図

ボックス取付穴寸法図

		仕		様		注 記	・水が電線をつたわって端子部に浸入しにくいように処理してください。 ・防水パッキンを正しく取り付けてください。防水パッキンと商品のすき間から水が入り故障の原因となります。 ・取付面に凹凸がある場合、コーキングなどの処理をしてください。 ・水抜き穴をふさがないでください。故障の原因となります。
定 格	消費電流	9mA (DC/AC24V時)		適 合 ボ ク ス カ バ ー	J I S C 8 3 4 0		
	結線仕様	無極性			中型四角アウトレットボックス 丸孔カバー (取り付けピッチ 66.7mm)		
	防 水 性	J I S C 0 9 2 0 I P X 3 (防雨型)			丸型露出ボックス (取り付けピッチ 73.0mm)		
	使用温度範囲	- 1 0 ℃ ~ 5 0 ℃			丸型露出ボックスに取り付ける場合は、■ネジ (M4) をご使用ください。		
	質 量	6 8 g					
適用電線	単線 : φ0.65, φ0.9, φ1.2 より線 : 0.5~1.25mm ²						
		制定日	2019年 3月11日		改	第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	表示灯屋外型			品 番 図 番	NYL908DX

日本ドライケミカル株式会社