

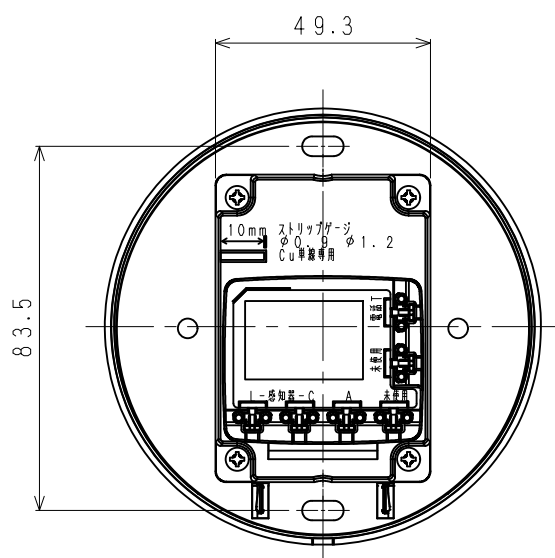
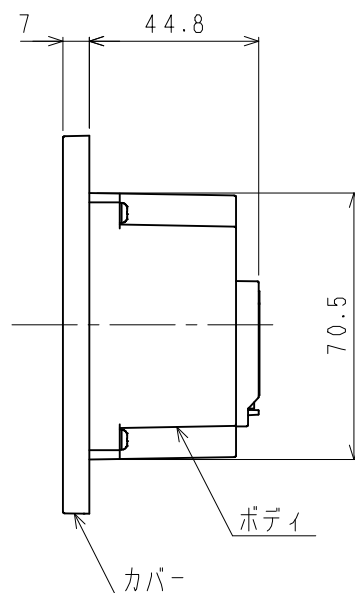


材 質 主要部品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンスル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	クールホワイト DA75		

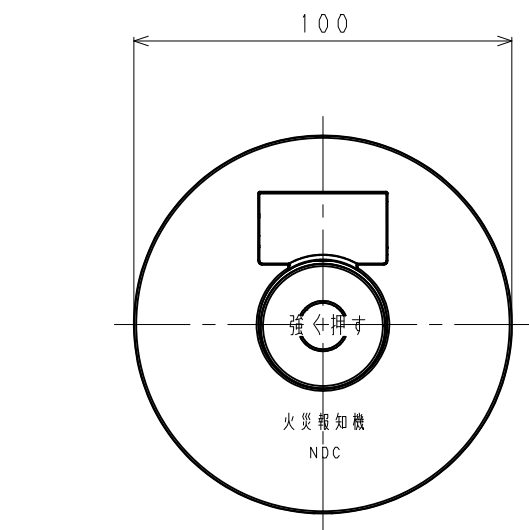

裏面図(端子配置)

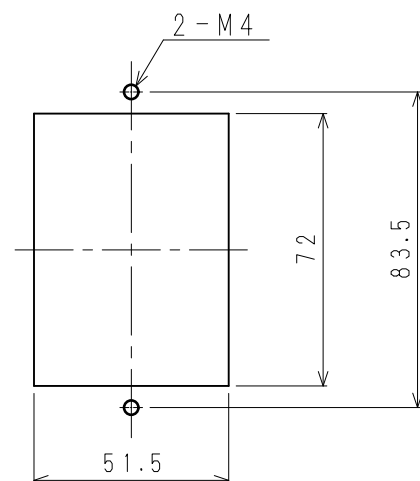

消火栓ボックス用加工図

仕 様			注 記	その他	内部回路図
定 格	電圧・電流	DC30V 3A			
	使用温度範囲	-10℃~50℃			
	確 認 灯	点灯時赤色			
	質 量	110g			
	適用電線	φ0.9~φ1.2Cu単線専用			
			・配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。(接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。) ・当商品は、スイッチボックスへ取り付けできません。 スイッチボックスへ取り付けの場合は BV9701 発信機埋込プレート (パナソニック製)もしくは BV9741 発信機用露出ボックス屋内用 (パナソニック製)をご使用ください。 ・発信機の取り付けには皿ネジを使用してください。カバーの 嵌合が正しく行えません。		
型式番号			発第30~3号	制定日	2019年 3月 8日
			改	第3版	23.2.3
			品 名	P型1級発信機 埋込屋内型	
			品 番	NYM121CF	