


材 質 主要部品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	クールホワイト DA75		
	パッキン	シリコン	乳白色		

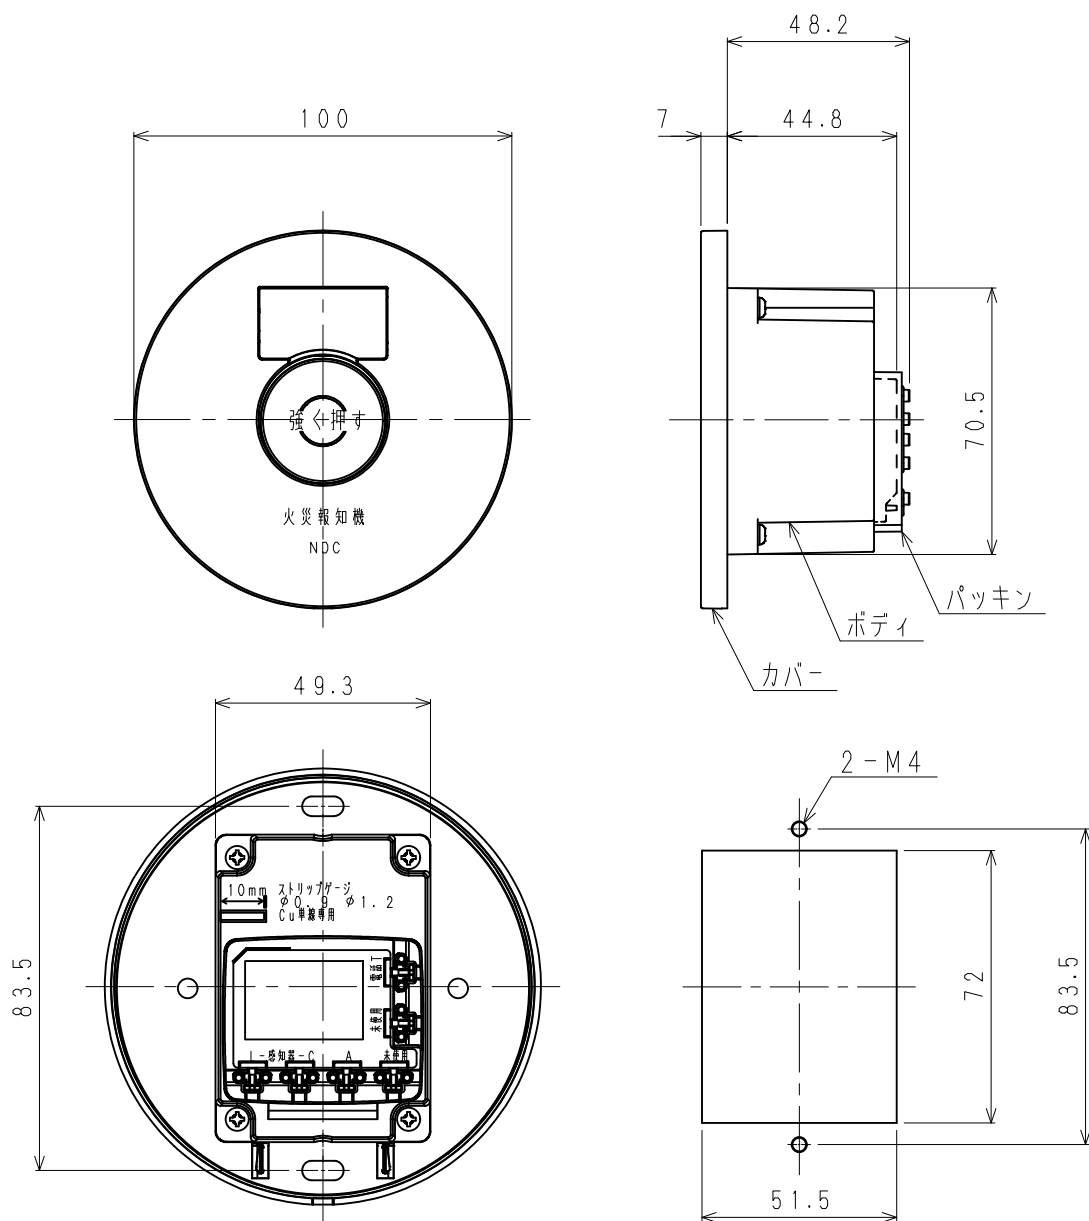

裏面図(端子配置/パッキンなし)

消火栓ボックス用加工図

仕 様			注 記	内部回路図 その他
定 格	電 圧・電 流	DC30V 3A		
	使用温度範囲	-20℃~70℃		
	確 認 灯	点灯時赤色		
	防 水 性	JIS C 0920 IPX3 (防雨型)		
	質 量	115g		
	適用電線	φ0.9~φ1.2Cu単線専用		
			・配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。 (接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。) ・当商品は、スイッチボックスへ取り付けてできません。 ・水が電線をつたって端子部に侵入しにくいように処理してください。 ・埋込屋外型の施工時、雨水がかり易い場所に設置する場合や取付面に凹凸がある場合は、発信機本体と壁面などの間にコーキングをしてください。この場合下側には水抜き穴がありますので、下側のコーキングはしないでください。 ・防水パッキンを取り付けた状態で結線してください。また、防水パッキンを正しく取り付けてください。正しく取付けられないと、防水パッキンと商品の隙間から水が入り故障の原因となります。 ・発信機を取り付けには皿ネジを使用してください。カバーの嵌合が正しく行えません。	記号 名 称 適 用 J 電話ジャック 適合プラグ BS-068 R1 抵 抗 560Ω R2 抵 抗 1.2kΩ LED1, 2 応答表示灯 LED D1, 2 ダイオード -
型式番号	発第30~4号	制定日	2019年 3月 8日 改	第4版 23.2.3
品 名			P型1級発信機 埋込屋外型	
			品 番	NYM122DF
			図 番	