
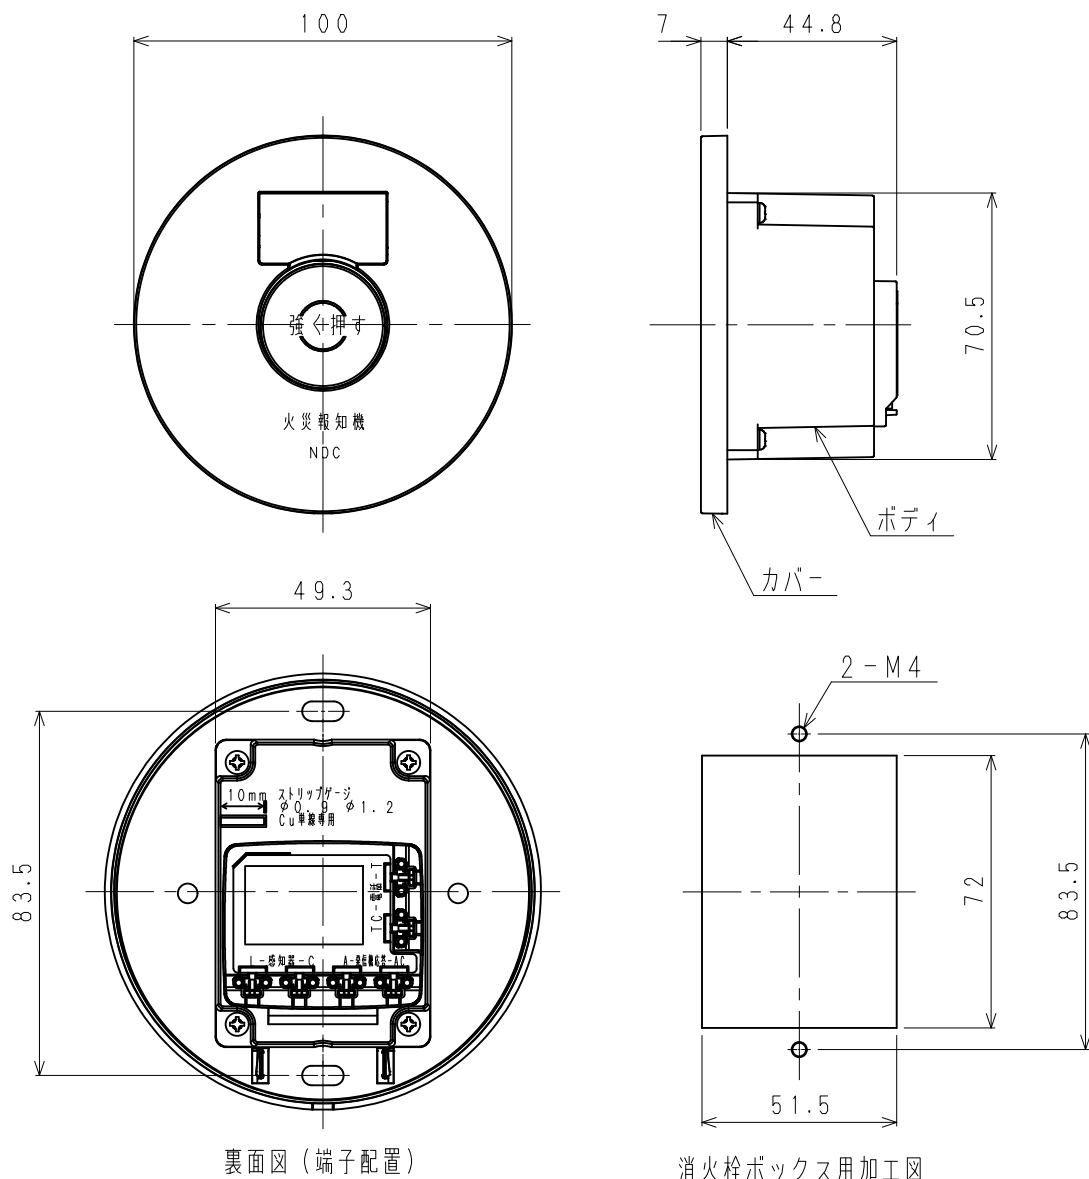


材 質 主要部品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンスル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	クールホワイト DA75		



裏面図(端子配置)

消火栓ボックス用加工図

仕 様		注 記	その他	内部回路図 						
定 格	電圧・電流				DC30V 3A					
	使用温度範囲				-10℃~50℃					
	確 認 灯				点灯時赤色					
	質 量				110g					
	適用電線				φ0.9~φ1.2Cu単線専用					
		・配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。 (接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。) ・当商品は、スイッチボックスへ取り付けできません。 スイッチボックスへ取り付けの場合は BV9701 発信機埋込プレート (パナソニック製)もしくは BV9741 発信機用露出ボックス屋用 (パナソニック製)をご使用ください。 ・発信機の取り付けには皿ネジを使用してください。カバーの 嵌合が正しく行えません。	記号	名 称	適 用					
型式番号	発第30~5号			制定日	2019年 3月 8日	改	第3版 23. 2. 3	J	電話ジャック	適合プラグ BS-068
								R1	抵 抗	560Ω
								R2	抵 抗	1.2kΩ
								LED1, 2	応答表示灯	LED
								D1, 2	ダイオード	-
		品 名	P型1級発信機 埋込屋内型 (コモン単独型)	品 番	NYM123CF					

日本ドライケミカル株式会社