


材 質 主要部品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	カバー	ASA樹脂	レッド(マンセル7.5R4/15)		
	ボディ	ABS樹脂	クールホワイト DA75		
	パッキン	シリコン	乳白色		

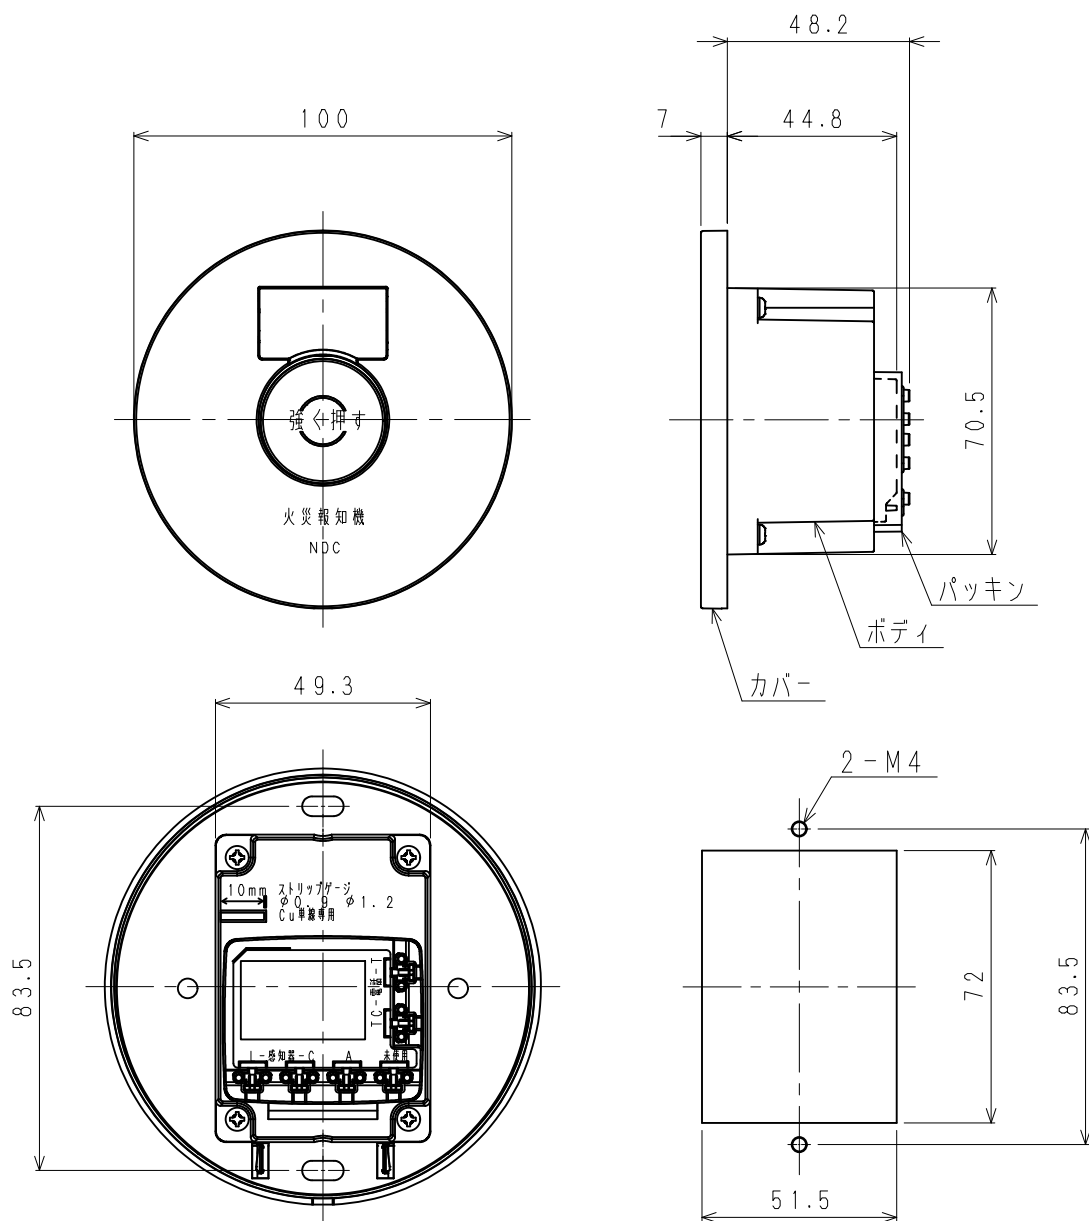

裏面図（端子配置／パッキン無し）

消火栓ボックス用加工図

仕 様			注 記			
定 格	電 圧 ・ 電 流	DC30V 50mA	定 格	接 続 数	(1回線あたり) 終端抵抗10KΩの場合 ：30個まで接続可能 PXアドレス付終端器接続の場合 ：63個まで接続可能	注 記 ・配線などがより線の場合、単線に変換して接続してください。 (接続方法は圧着または、はんだ付処理を行ってください。) ・当商品は、スイッチボックスへ取り付けできません。 ・水が電線をつたって端子部に侵入しにくいように処理してください。 ・埋込屋外型の施工時、雨水がかかり易い場所に設置する場合や取付面に凹凸がある場合は、発信機本体と壁面などの間にコーキングをしてください。この場合下側には水抜き穴がありますので、下側のコーキングはしないでください。 ・防水パッキンを取り付けた状態で結線してください。また、防水パッキンを正しく取り付けてください。正しく取付けられないと、防水パッキンと商品の隙間から水が入り故障の原因となります。 ・発信機の取り付けには皿ネジを使用してください。カバーの嵌合が正しく行えません。
	監視時消費電流	約40μA (平均値)		防 水 性	JIS C 0920 IPX3 (防雨型)	
	初期突入電流	150μA 以下		質 量	115g	
	使用温度範囲	-20℃～70℃		適用電線	φ0.9～φ1.2Cu単線専用	
	確 認 灯	点灯時赤色				
	ア ド レ ス	当社アドレス設定器にて1～64まで設定可能				
	接続受信機	P型1級受信機 (自動試験機能付) P型1級複合受信機 (自動試験機能付)				
型式番号	発第30～10号	制定日	2019年 3月 8日	改 第3版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	PX P型1級発信機 埋込屋外型		品 番 NYM126DF	

日本ドライケミカル株式会社